

9  
インチ

# 録画機能を省いた 純デジタルミラー

9インチ純正ミラー交換  
デジタルミラー  
LMR-001




ミラー本体幅 約24cm  
純正と変わらないサイズ感

## リヤカメラの表示エリア調整が可能

カメラ側面にアングル調整用レバー装備。  
装着後でも上下方向のアングル調整が可能

### ■取付可能車種

- ①リアガラス角度が40°以上の車
- ②リアカメラ設置場所が確保できる車

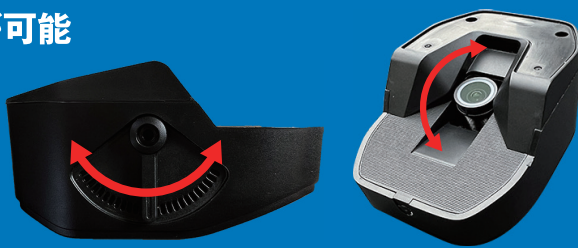

## 50fps最新リアカメラ

HDR機能ONでも50fpsで映像出力可能な最新のリアカメラを採用、  
従来品(主に25fps、27.5fps、30fps)より、更にスムーズな映像出力を実現。



▶50fpsは純正品デジタルミラーと同様、最高峰レベル

## 高輝度1800カンデラの液晶ディスプレイ

モニターの最大輝度1800cd/m<sup>2</sup>。従来品と比べ映り込みが少なく、ミラー画面の反射を最大限に軽減。



▶メーカー純正車載液晶と同レベルの明るさを実現

## 明るさ自動調整機能付き

光量センサー搭載により、トンネルや夜間などは自動的に輝度を下げ、  
眩しすぎて見えにくいといった現象を抑えます。



LMR-001

従来のデジタルルームミラー

## 電波干渉対策済※当社基準

地デジの受信やナビのGPS受信などに影響を与えないよう、  
基盤部、リアカメラ、電源ケーブルなどにノイズ対策を行なっています。  
※設置する車両の環境などによってはノイズが発生する場合があります。



## HDR機能



急激な明るさの変化があっても白とびや黒つぶれを低減。

## ミラーモード切替



ボタン操作でデジタルミラーと通常ミラーに切替可能。

## 衝撃テスト実施済



衝撃テストを実施しており、メーカーホームページより技術基準適合確認書をダウンロードいただけます。

### 【製品仕様】

モニター:9インチIPS液晶  
リヤカメラ: オムニビジョンセンサー WDR/HDR対応  
カメラ解像度:1080P、200万画素  
フレームレート:50fps  
画角: 水平80.1°×垂直15.2°  
画面解像度: 1920×384pixel  
電源:DC12V/1.5A  
動作温度範囲:-30~+70℃  
保存温度範囲:-40~+85℃  
サイズ(ステー除く):65.7(H)×248(W)×48.5(D)mm  
重量:650g