■安全に関するご注意

正しい取付、正しい操作で安全運転

⚠ 注意 ご使用の前に必ず「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■電源プラグは確実に差し込む
電源の差込部分に金属が触れるとショートし火災や感電の原因となります。

■製品本体や付属品に無理な力を加えない
製品は精密機器ですので、性能を維持するために丁寧にお取り扱いください。
取付車両の取付形状に応じた作業が必要となります。無理な取付をされると事故につながる場合がありますので、取付の際は専門業者にご依頼ください。

■万が一、異常が発生したら
煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときは、直ちに電源スイッチを切り、電源端子を外してご購入販売店に修理をご依頼ください。そのままご使用されますと火災や感電の原因となります。

■異物を入れない
液晶モニターの通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。特にお子様を同乗させた車内では特にご注意ください。万一異物が入った場合はすぐに電源スイッチを切り、電源端子を外してください。

■電源コードを傷つけない
電源コードの上に重いものを載せたり、液晶モニターの下敷きにしたりしないでください。無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災や感電の原因となります。コードが傷んだらすぐに販売店にご相談ください。

■運転中に視聴したり操作したりしない
事故の原因となりますので運転される方が画面を見たり操作する時は、安全な場所に停車させてください。

■付属品を大事に保管する
小さな付属品（ネジやボタンなど）を幼児の手の届かない場所に保管してください。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受けてください。

■極端な温度では使わない
車内温度が極端に高い時や低い時は、常温になってからお使いください。

■本体は開けない、改造しない
内部には電圧の高い部分があり、本体を開けたり改造すると火災や感電の原因となります。
内部の点検や修理は購入販売店にご依頼ください。

■液体の入ったものは液晶モニターの近くに置かない
水やその他の液体溶剤の入った容器を液晶モニターの近くに置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電または故障の原因となります。

■定格以外の電源電圧以外では使用しない
感電や故障、火災の原因となります。

※モニターの画像はすべてハメコミ合成です。※本カタログ掲載の各製品と実車のイメージ装着写真はハメコミ合成です。実際の装着とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。※カタログと実際の製品は印刷の条件などにより、多少異なる場合もあります。※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。※本カタログ掲載製品の取付は専門の業者に依頼の上、行ってください。※お客様の環境と商品相性問題（入力信号・再生プレーヤー・入力電圧・配線方法・メモリーカード・再生メディア）は保証いたしかねます。※本カタログに掲載商品をご使用されて、発生した盗難・事故・違法行為・車両故障や破損などは一切責任負いかねます。※当社はパーツ提供のみの業務ですので、取付工事費がかかる場合は、必ず動作確認してから工事を行なってください。取付後不具合が発生した場合は、いかなる理由があっても、取付工賃、取外し工賃などの費用は一切負担いたしかねます。また、法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含む）に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。※本カタログの一部、また全部（デザイン含む）を当社の許可なく、無断転用・複製・改造・掲示・出版などを固く禁じます。※車両に装着したヘッドレストモニターやサンバイザーモニターは保全基準第 22 条第7項に抵触し、車検に通らない可能性があります。車検時は純正部品に戻してください。

MAXWIN 昌騰有限会社
〒596-0821 大阪府岸和田市小松里町2333-2
TEL.050-8888-0545 FAX.072-447-6013
sales@maxwin.jp

下のURLからご確認いただけます。

https://maxwin.jp/

このカタログの掲載内容は、2024年4月現在のものです。

2024年5月 第1版

2024
MAXWIN
MOTOMIRROR ホゴダス
オールアイテムカタログ

Produce by SHOUTOU

法人様専用ビジネスページも充実!!

最新商品のご案内から欠品入荷や廃盤
製品のアップデート情報まで盛りだくさん!
是非お気に入りに登録してください。

MAXWIN法人様ホームページ
https://maxwin.jp/corporate-top1/

QRコードから
アクセス

最新の情報がひと目でわかります

新商品や注目商品の特設ページをご案内
従来の商品ページよりも、わかりやすく、情報も盛りだくさん

- 特設ページ
- 特選商材のご案内など

最新情報はこちらから

新商品や入荷・廃盤情報がいち早くわかります。

- 新商品情報
- お知らせ
- 入荷情報
- 廃盤のお知らせ

商品検索が簡単になりました

様々な検索方法で商品を素早く検索できます。

- カテゴリー検索
- 廃盤商品検索
- アルファベット検索

取扱商品を詳しくご紹介

各カテゴリー先に取扱商品を取付場所別で検索できます。

- 乗用車
- トラック用品
- バイク用品
- 建設重機用品
- 農作業用品
- 船舶用品
- 産業機器
- 家庭用品

新規お取引の場合はこちら

小ロットからお仕入れいただけます。

- 営業地域や業種により代理店様をご紹介いたします。
- 自動車業界以外のお客様も大歓迎です。
- お問い合わせフォーム

すぐに販促活動ができます

カタログや各製品販促チラシをダウンロードしていただけます。

- 新商品チラシ
- MAXWINカタログ
- 販促チラシ

OEM/ODMはお任せください

企業様と共に、企画・開発から商品開発を進めさせていただきます。

- OEM/ODM製作事例
- OEM/ODMのお問い合わせ

取付にご協力くださる業者様を募集中

MAXWINホームページにて店舗のご紹介をさせていただきます。
取付希望のお客様が地域の店舗を探せるサービスです。

- 店舗登録

MAXWIN

P3 P17 P23 P35 P38

P3 P4 P5 P6 P7 P8 デジタルルームミラー 純正交換タイプ
P9 P10 デジタルルームミラー ゴムバンド取付タイプ
P11 ドライブレコーダー オプション
P12 マルチメディア ステーション
P13 P14 DVDプレーヤー AI BOX オーディオケース
P15 P16 ミラーモニター バックミラーモニター 自動防眩ルームミラー
P17 P18 フリップダウンモニター リアモニター
P19 ポータブルナビ
P20 バックカメラ 取付ブラケット
P21 P22 地デジ用品
P23 P24 24V対応 デジタルミラーモニター
P25 高機能モニター
P26 ハイマウントモニター バックカメラ
P27 トラック用部品
P28 LEDヘッドライト/ LEDテープライト
P29 USB増設ポート
P30 埋め込みソケット
P31 WiFIアダプター OBDパーツ
P32 インテリアパーツ
P33 整備工具
P34 ポータブル冷蔵庫
P35 P36 P37 カーグッズ バラエティグッズ
P38 P39 P40 バイク用品
P35 P36 トレーディングカード サプライ

遂に完成！圧倒的画質とルックス

純正ミラー 交換型 / フロントカメラ 分離型 / リアカメラ ズーム / 駐車監視 配線付 / GPS 搭載

9.88インチ

2K 1440P

200万画素 SONY STARVIS / SONY IMX307 センサー

STARVIS

MDR-C003A2
車外設置用リアカメラ付属

MDR-C003B2
車内設置用リアカメラ付属

フロントカメラ

車外設置カメラ

車内設置カメラ

リアカメラZOOM機能搭載！

約2倍のズーム率で**無段階調整**が可能！
純正ミラーに近い車間距離に設定することが可能です。

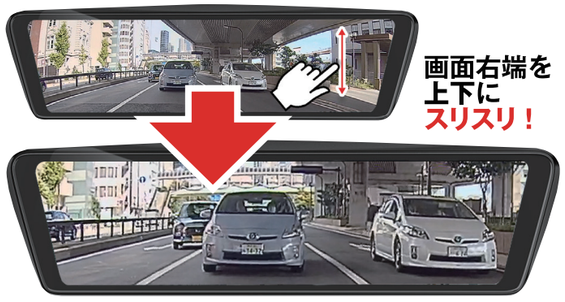

あっという間にズーム画面

フルフラット画面！

フレーム部分が**フルフラット構造！**エッジを取り去り
スタイリッシュな現代モデルに相応しいスタイル

前後カメラともSONY社製IMX307STARVISセンサー搭載！

フロントカメラはフルHDよりも大きい最大2K（1440P)対応!

フロント・リアカメラ共に、**SONY製高感度イメージセンサーSTARVISを採用**、逆光に強いHDR（ハイダイナミックレンジ）機能が搭載され自動で明暗差を補正し、黒つぶれや白とびを抑え、悪天候時の視認性を高めます。

※STARVISは、ソニー株式会社の商標です。

※ライトやナンバープレートの高さにより見え方が異なります。　※イメージ

フロント分離式カメラ

フロントカメラ分離式にすることにより衝突被害軽減制動制御装置の映り込みが無く撮影範囲が広くなります。

純正ミラー取替型

純正ミラーをステーごと交換するので、見栄えはスッキリ！３５０車種以上に取付できます。※適合表をご覧ください。

タッチパネル

中央を指で上下にスライドして画角調整
右端を指で上下にスライドしてZOOM、
中央を指で左右にスライドして前後画面切替各種設定や操作が楽々に行えます。

バックカメラ連動

連動線をバックランプ配線に接続すればバック時の画角がバックカメラモード（下向き)に切替わり、障害物を見逃さない！画角やガイドラインは手動で調整可能です。



その他便利な機能

- ●各パーツにノイズ対策を行なっています。
- ●データが破壊されにくいTSファイルを採用しています。
- ●位置、速度、日時情報を記録出来るGPS機能内蔵します。
- ●フロントカメラはLED信号機に対応します。
- ●リアカメラ上下反転機能＆鏡像正像切替機能搭載します。
- ●前後同時録画機能で逃さず綺麗に撮影できます。
- ●後方視界が遮られがちな状況でも広い範囲が確認可能です。

3つの安心録画機能搭載

常時録画

ON/OFFに連動して自動で録画が開始されます。

衝撃録画

強い振動が感知されると、ファイルがロックされます。

駐車録画

タイムラプス+衝撃感知で駐車中も録画が可能です。

製品仕様

本体

- ■電源：DC12V/24V
- ■消費電流 最大)：2.0A
- ■測位衛星：GPS
- ■Gセンサー：オフ/高感度/中感度/低感度
- ■液晶モニターサイズ：9.88型IPSタッチパネル液晶
- ■解像度：1600×400pixel

カメラ

- ■イメージセンサー：SONY IMX307 STARVIS
- ■撮像素子：1/2.7型200万画素フルカラー
- ■画角：【フロント】124°/102°53°(D 対角/H 水平/V 垂直)
- ■画角：【リア車外設置】131°/111°59°(D 対角/H 水平/V 垂直)
- ■画角：【リア車内設置】124°/102°/53°(D 対角/H 水平/V 垂直)
- ■防水：IP67(車外設置タイプのみ)
- ■動作温度範囲：−10℃〜+60℃
- ■カメラコード：約8m

撮影関連

- ■記録解像度：1920×1080pixel
- ■フレームレート：フロント27.5fps/リア25fps
- ■録画機能：常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画
- ■録画時間：(1ファイルあたり)：1分間/3分間/5分間
- ■静止画記録：○
- ■衝撃検知：○
- ■音声記録：○(オン/オフ可)
- ■動画フォーマット：TS
- ■静止画フォーマット：JPEG画像1920×1080pixel
- ■画像補正：HDR
- ■記録メディア：
  microSDカードClass10以上(16GB〜128GB対応)
  記録映像再生方法：本体
  専用ビューアーソフト(ダウンロード型)
  Windows®標準のWindows Media Playerなど

デジタルルームミラー
運転支援機能搭載

先進のADAS、BSD機能搭載

SONY STARVIS | Front SONY IMX307 | Rear SONY IMX462

8.88インチ

純正ミラー交換型

【フロント】分離型

駐車監視配線付

Full HD 1920×1080

MDR-A002A
車外設置用リアカメラ付属

MDR-A002B
車内設置用リアカメラ付属

フロントカメラ　車外設置カメラ　車内設置カメラ

安全運転支援システム

最新の運転支援機能を搭載、近くの車両や歩行者などを前後カメラで撮影し映像で認識、音と画面表示で警告を促します。

BSD機能

BSD(後方死角検知)は、後方死角に車両や歩行者が接近した時に警告され注意を促します。

ADAS機能

前方の車間距離や歩行者の接近、車線逸脱時など5種類の警告機能にて注意を促します。

リアカメラ60fps

従来のフレームレートを約2倍以上の60fpsに変更しました。
1秒間の撮影枚数が約2倍以上になることで更に滑らかな映像をご覧頂けます。

《従来品(25~30fps)》



1秒間に25~30枚撮影

《当製品(60fps)》



1秒間に60枚撮影

GPS標準装備

車両の位置情報や車両速度情報などを映像と同時に記録することが可能。
日時情報もGPSより自動で補正されるため、手動で設定する必要はありません。

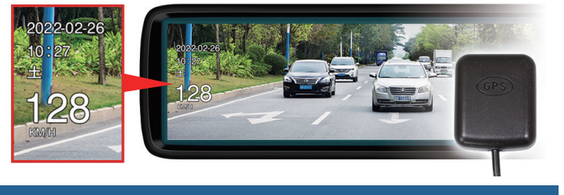

製品仕様

【モニター】
■電源：DC12V
■消費電流(最大)：≤2.0A
■測位衛星：GPS
■Gセンサー：0.4G~1.0G：4段階(0.2G刻み)
■液晶モニターサイズ：8.88型　IPS液晶
■液晶解像度：1920×480pixel
■記録解像度：1920×1080pixel

【カメラ】
■フレームレート：【フロント】27.5fps、【リア】60fps
■最大記録画角：117°(H 水平)
■撮像素子：1/2.8型 フルカラーCMOSセンサー
■F値：F1.8
■防水仕様：IP69K(車外カメラのみ)
■動作温度範囲：−10℃~+60℃

(撮影関連仕様)
■録画機能：常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画
■常時録画時間(1ファイルあたり)：1分間
■動画フォーマット：.TS
■静止画フォーマット：JPEG画像　1920×1080pixel
■画像補正：HDR
■記録メディア：microSDカード Class10以上推奨(16GB~256GB対応)
■記録映像再生方法：本体もしくはWindows®標準のWindows Media Playerなど

フロントカメラはミラーモニター本体とセパレート

フロントカメラ分離式なのでミラーの向きに影響を受けることなく角度を調節できます。さらに自動ブレーキシステムユニットにも干渉しないで取付可能！
カメラ一体型の弱点を克服！
スライドするとカメラ表示アングルも上下にスライドします。

業界初のZOOM機能を搭載

サイドミラーで目視した時とデジタルミラーで見た時の車間距離に違和感を無くす為に、リアカメラ表示範囲を調整（拡大・縮小）出来るようになりました。距離感のつかみやすいリアカメラ映像に切替可能です。

タッチ画面でラクラク操作

MENU画面は日本語で表示します。タッチ画面で簡単に設定変更可能です。

鏡面は割れにくいガラス素材採用

安全素材を採用しガラスが割れにくく、万が一割れても破片がバラバラに散らばりません。

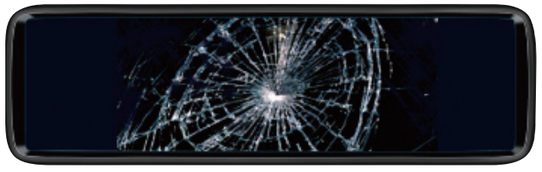

地デジなどのノイズ対策済み

地デジの受信やナビのGPS受信などに影響を与えないよう内蔵基盤や前後カメラ、電源ケーブルなどに当社基準のノイズ対策を施しています。

前後同時録画可能なドライブレコーダー機能

フロント・リアカメラともに1080PフルHDの高画質で前後同時に滑らかな映像を記録します。事故やトラブルの記録としてだけでなく、ドライブや旅行先の景色など思い出を記録するのにも適した画質です。

前後カメラSONY製STARVIS IMX307センサー

前後カメラにSONY製STARVIS搭載！
自動補正機能WDR/HDRを搭載していますので夜間や悪天候時の撮影にも強く、対向車や後続車のライト、日中天気の良い時の逆光下や明暗差が大きいトンネルの出入口による白飛びを抑え鮮明な記録が可能です。

アングル調整可能

画面をタッチして上下スライドでアングル調整ができます。
フロント/リアカメラのどちらも調整可能です。

充実の録画機能

駐車監視モード

駐車（エンジンオフ）すると、自動的に駐車監視モードに入ります。
時間監視（タイマー）、電圧監視にも対応可能です。
主な監視機能 ： 衝撃検知録画、タイムラプス+衝撃検知録画

イベント録画

車両接触などによる衝撃を検知すると別ファイルにて録画データを保存します。上書きされる事なく状況を確認できます。

手動録画

突然のトラブルでも録画ボタンを押せばすぐに録画が開始されます。

その他便利な機能

●デジタルインナーミラー機能により後方の広い範囲の状況が確認できます。
●8.88インチ高解像度1920x480pixelのIPS液晶採用。
●全国のLED信号機に対応、しっかり記録されます。※バックカメラは西日本非対応
●バック連動ガイドラインも表示されるので駐車が苦手な方にも安心です。

純正ミラーまるごと取り替え

純正ミラーをステーごと交換するので、見栄えはスッキリ！
走行中もミラー部分は振動が抑えられしっかり後方が確認できます。
標準装備の取付ステーで**220**車種以上取り付けが可能です。
別売の取付ステーで 車種以上に取付可能です。
※グレード、オプションにより取付不可能な場合がございます。

見た目は純正

機能は純正以上

9.2インチ

純正ミラー 交換型

【フロント】 分離型

駐車監視 配線付

MDR-PRO1

200万画素 SONY STARVIS SONY IMX307 センサー

Full HD 1920×1080

■液晶モニターサイズ：9.2インチ液晶
■液晶モニター解像度：1920×384pixel
■画素数：【フロント/リア】200万画素
■画角：【フロント】125°/74° 【リア】68°/27°(H/V)
■フレームレート：【フロント】27.5fps(録画：30fps)/【リア】60fps
■記録解像度：【フロント】1920×1080pixel/【リア】1920×384pixel
■記録方式：常時録画/イベント録画/駐車監視録画(イベント録画)
■常時ループ録画時間：1分/2分/3分
■音声録音：ON/OFF可能
■Gセンサー：あり
■記録メモリ：microSDカード
■動作温度範囲：−30℃〜+80℃
■電源：DC12V
■消費電流(最大)：<1400mA

フロントカメラ

車外設置カメラケース

車内設置カメラケース

明るさ自動調整機能付き

光量センサー搭載により、トンネルや夜間などは自動的に輝度を下げ、
眩しすぎて見えにくいといった現象を抑えます。

MDR-PRO1

従来のデジタルルームミラー

リアカメラ60fps

従来のフレームレートを約2倍以上の60fpsに変更しました。
1秒間の撮影枚数が約2倍以上になることで更に滑らかな映像をご覧頂けます。

《従来品(25〜30fps)》



1秒間に25〜30枚撮影

《当製品(60fps)》



1秒間に60枚撮影

車種に応じて車内車外変更可能なリアカメラケース

リアカメラはIP67防水対応。カメラカバーを付け替えることで車内·車外設置の
両方に対応します。
車内設置は **SUV·ハッチバック** など、車外設置は **ミニバン·セダン** などに
おすすめです。

車外設置カメラケース

●リアガラス角度が20°〜55°以外の車
●リアカメラ設置場所が確保できる車
例：ミニバン、セダン

車内設置カメラケース

●リアガラス角度が20°〜55°の車
●リアワイパー装着車
例：SUV、ハッチバック

前後カメラSONY製STARVIS IMX307センサー

自動補正機能HDRを搭載していますので夜間や悪天候時の撮影にも強く、
対向車や後続車のライト、日中天気の良い時の逆光下や明暗差が大きい
トンネルの出入口による白飛びを抑え鮮明な記録が可能です。

衝撃テスト実施

保安基準の一つである衝撃テストを実施し、必要書類もご用意可能です。

TEST REPORT

Applicant Name & Address:	SHOUTO CO.,LTD 2333-2,Komatsurisato cho,Kishiwada city,Osaka Prefecture,Japan
Manufacturer Name & Address:	SHOUTO CO.,LTD 2333-2,Komatsurisato cho,Kishiwada city,Osaka Prefecture,Japan
Product Name:	Digital Rear-view Mirror
Model No.:	MDR-PRO1
Variants:	N/A
Trade mark:	MAXWIN

純正ミラーまるごと取り替え

純正ミラーをステーごと交換するので、見栄えはスッキリ！
走行中もミラー部分は振動が抑えられしっかり後方が確認できます。
標準装備の取付ステーで220車種以上取り付けが可能
別売の取付ステーで350車種以上に取付可能
※グレード、オプションにより取付不可能な場合がございます。

その他充実の機能

●前後録画可能なドライブレコーダーです。
●最大輝度1800cd/m2の高輝度液晶です。
●フロントカメラ分離式なので安全装置にも干渉しないで取付可能です。
●フロント/リアカメラ共に7段階の角度調整が可能です。
●安心の駐車監視機能で駐車すると自動的に駐車監視モードに入ります。
●鏡面は割れにくいガラス素材採用しています。
●地デジTVノイズ対策済みです。
●全国LED信号対応※バックカメラ東日本非対応です。
●レバー操作でデジタルミラーと通常ミラーを切り替えることができます。
●64GB U3 microSDカードを標準で付属し本体に装着済みです。

(D 対角/H 水平/V 垂直)

デジタルルームミラー

純正ミラー交換型

8.88インチ

純正ミラー 交換型

【フロント】 分離型

駐車監視 配線付

MDR-A001A
車外設置用リアカメラ付属

MDR-A001B
車内設置用リアカメラ付属

200万画素 SONY STARVIS SONY IMX307 センサー

Full HD 1920×1080

■液晶モニターサイズ(解像度)：8.88インチIPS液晶(1920×480pixel)
■車外カメラ画角：137°/120°/67°(D/H/V)
■車内カメラ画角: 90°/80°/45°(D/H/V)
■記録解像度：1080P H.264
■メモリカード：microSDカード(最大128GB Class10必須)
■ダイナミックレンジ：≧120
■録画モード：ループ録画
■記録方式：常時/緊急/駐車監視
■使用温度範囲：−20℃〜70℃
■電源：DC12V

フロントカメラ

車外設置カメラ

車内設置カメラ

前後カメラSONY製STARVIS IMX307センサー

前後カメラにSONY製STARVIS搭載！
自動補正機能WDR/HDRを搭載していますので夜間や悪天候時の撮影にも強く、
対向車や後続車のライト、日中天気の良い時の逆光下や明暗差が大きい
トンネルの出入口による白飛びを抑え鮮明な記録が可能です。

充実の録画機能

4種類の録画方式でいつでもどこでも録画が可能、自動で各種切り替えを行い
ますので、操作ミスや忘れによる撮り逃しの心配がありません。

常時録画

エンジンのON/OFFに連動して映像を記録します。自動で記録が開始されるので、電源の入れ忘れによる撮り逃しの心配がありません。

駐車監視モード

駐車（エンジンオフ）すると、自動的に駐車監視モードに入ります。
時間監視（タイマー）、電圧監視にも対応可能です。
主な監視機能 ： 衝撃検知録画、タイムラプス+衝撃検知録画

イベント録画

車両接触などによる衝撃を検知すると別ファイルにて録画データを保存します。
上書きされる事なく状況を確認できます。

手動録画

突然のトラブルでも録画ボタンを押せばすぐに録画が開始されます。

業界初のzoom機能を搭載

サイドミラーで目視した時とデジタルミラーで見た時の車間距離に違和感を
無くす為に、リアカメラ表示範囲を調整（拡大・縮小）出来るようになり
ました。距離感のつかみやすいリアカメラ映像に切替可能です。

その他充実の機能

●フロントカメラ分離式なので安全装置にも干渉しないで取付可能です。
●デジタルインナーミラー機能により後方の広い範囲の状況が確認できます。
●画面をタッチして上下スライドでアングル調整ができます。
●純正ミラーサイズに近い8.88インチ高解像度1920x480pixelのIPSモニター。
●ギアをバックに入れると、自動でバック表示モードに切り替わります。
●前後録画可能なドライブレコーダーです。
●タッチパネル式で各種操作がカンタンに行えます。
●安心の駐車監視機能で駐車すると自動的に駐車監視モードに入ります。
●鏡面は割れにくいガラス素材採用しています。
●地デジTVノイズ対策済みです。
●全国LED信号対応※バックカメラ東日本非対応です。

純正ミラーまるごと取り替え

純正ミラーをステーごと交換するので、見栄えはスッキリ！
走行中もミラー部分は振動が抑えられしっかり後方が確認できます。

車種別取付ステーを50車種以上ご用意
標準装備の取付ステーで220車種以上取り付けが可能
別売の取付ステーで350車種以上に取付可能
※グレード、オプションにより取付不可能な場合がございます。
※ミラー位置は純正と同じ位置に取付出来るとは限りません。

10.88インチ前後FullHD同時録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

フロントカメラ分離式リアカメラズーム機能搭載WDR機能搭載の上級モデル

10.88インチ

純正ミラー 被せ型

フロントカメラ 分離型

MDR-C012A
車外設置用リアカメラ付属

MDR-C012B
車内設置用リアカメラ付属

Full HD 1920×1080

200万画素 1/2.9" カラー CMOS イメージセンサー

フロントカメラ　車外設置カメラ　車内設置カメラ

リアカメラZOOM機能搭載

15段階のズーム率で純正ミラーに近い車間距離に設定可能

純正ミラーで見る車間距離　デジタルミラーで見る車間距離

あっという間にズーム画面

フロント分離式カメラ

フロントカメラを分離式にすることで衝突被害軽減制動制御装置の映り込みが無く撮影範囲が広くなります。

カメラ一体型　カメラ分離型

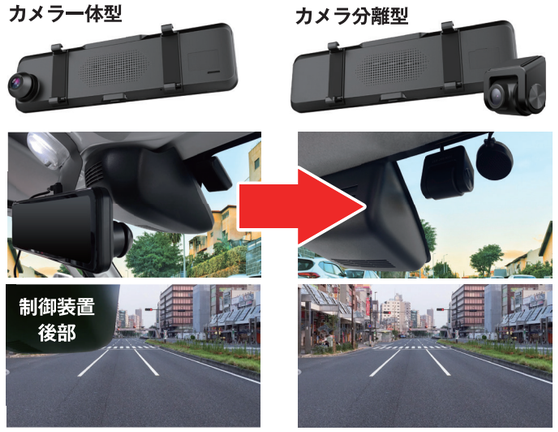

リアカメラWDR搭載

逆光に強いHDR/WDR搭載しています。明暗差を補正し、より鮮明な映像になりました。



視界が大幅拡大

大量の荷物や満員の車内など、後方視界が遮られがちな状況でも広い範囲が確認できます。

前後同時録画可能

前後同時録画機能で大事な瞬間を逃さないフルHD前後カメラで綺麗に撮影ができます。



充実の機能

- 周囲の環境により画面の明るさを自動で調整し眩しさを抑えます。
- バックギア入力時にバック補助線が表示されます。
- モニター画面をスライドでカメラ表示アングルを調整できます。
- 純正ミラーに付属のゴムで挟み込むだけの簡単設置できます。
- 地デジ受信やGPS受信などへのノイズ低減設計を施しています。
- 全国LED信号機対応します。
- エンジン連動型撮影システム、万が一を撮り逃さないループ録画機能搭載です。
- 強い衝撃でファイルロックするGセンサー機能搭載です。
- リアカメラ上下反転表示機能搭載です。
- 別売GPSアンテナ接続で走行軌跡や位置情報などを記録できます。

詳細スペック

■液晶モニターサイズ：10.88インチIPS液晶
■記録解像度：【フロント】1080P/720P【リア】1080P
■録画ファイル構成：1分/2分/3分
■映像ファイル形式：TS(H.264)
■記録映像再生方式：H.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
■静止画ファイル形式：JPG
■メモリカード：microSDカード(最大128GBまで、Class10必須)
■電源：DC12V/24V
■使用電圧：5V/3A
■動作温度範囲：−10〜+60℃

(D 対角/H 水平/V 垂直)

11.88インチ前カメラ分離式フルHD同時録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

駐車監視に特化した2種類の監視機能とGPS位置情報機能が標準搭載

11.88インチ

純正ミラー 被せ型

フロントカメラ 分離型

駐車監視 配線付

GPS 搭載

MDR-C010A5
車外設置用リアカメラ付属

MDR-C010B5
車内設置用リアカメラ付属

200万画素 SONY STARVIS　SONY IMX307 センサー

フロントカメラ　車外設置カメラ　車内設置カメラ

【モニター部】
■液晶モニターサイズ：11.88インチ タッチパネルIPS液晶(静電式)
■音声録音：オン/オフ設定可能
■Gセンサー (衝撃探知)：オフ/高/中/低
■駐車監視モード：衝撃検知録画/タイムラプス録画
■電源：DC12V/24V(リバース連動線12Vのみ対応)

【カメラ部】
■カメラ画角：【フロント】124°/102°/53°(D/H/V)
■カメラ画角：【リア】124°/102°/53°(D/H/V)
■解像度：【フロント】2K(2560×1440pixel)、FHD(1920×1080pixel)
■解像度：【リア】FHD(1920×1080pixel)
■フレームレート：【フロント】27.5fps/【リア】25fps

前後カメラともSONYセンサー

逆光に強いSONY IMX307イメージセンサー(STARVIS・HDR対応)採用。照明のない夜間や暗部の走行時でも鮮明かつ高品質な映像が記録可能。悪天候(雨や雪、霧、夜間の路面凍結)時に視認性を高めます。HDR機能搭載で逆光やトンネルの出入り口など、明暗差が大きいシーンにおいて白飛び・黒つぶれの少ない高品質な映像記録が可能です。

充実の機能

- GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録できます。
- バックギア入力時にバック補助線が表示されます。(車外設置のみ)
- モニター画面をスライドでカメラ表示アングルを調整できます。
- 純正ミラーにゴムで挟み込むだけの簡単設置できます。
- 地デジTVノイズ対策済みです。
- 前後2カメラ同時にフルHD録画可能です。
- フロントカメラは東日本/西日本のLED信号機に対応です。

10.88インチ同時録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

2.5Kの高画質撮影フロントカメラ一体式のベーシックモデル

10.88インチ

純正ミラー 被せ型

フロントカメラ 一体型

Full HD 1920×1080

MDR-G009A
車外設置用リアカメラ付属

MDR-G009B
車内設置用リアカメラ付属

車外設置カメラ　車内設置カメラ

■液晶モニターサイズ(解像度)：10.88インチIPS液晶(1920×540pixel)
■解像度：【フロント】1440P/1080P【リア】1080P
■画角：【フロント】145°/105°(D/H)【リア】140°/105°(D/H)
■メモリーカード：microSDカード(class10以上、最大128GBまで対応)
■シガー電源入力電圧：DC12V/24V(※リバース連動線12V対応のみ)
■動画ファイル形式：TS
■静止画ファイル形式：JPG
■録画ファイル構成：1分/2分/3分
■フレームレート：【フロント】27.5fps【リア】25fps
■防水：IP67
■Gセンサー：無
■動作温度範囲：−10〜+65℃
■録音：ON/OFF設定可

右ハンドル(日本車)対応右側カメラ

フロントカメラを右側に配置することにより、ミラーを運転席側に傾けても、レンズが大きく左側を向かず車両前方の中央を撮影可能です。

前後カメラ同時録画可能

前方2560×1440pixel/後方1920×1080pixelの高画質で前後同時に滑らかな映像を記録します。

充実の機能

- 純正ミラーに固定用バンドで留めるだけ、幅広い車種に対応できます。
- 使いやすいタッチパネル搭載で楽々操作が可能です。
- 画面を指で上下左右にスライドしてカメラアングルや調整が可能です。
- バックギア入力時、自動でリアカメラ画面に切り替わりガイドラインを表示します。
- 別売のGPSアンテナを取付れば速度や地図の表示が可能になります。

10.88インチ後方録画特化FullHD録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

フロントカメラ無し、後方監視特化型！インナーミラーとしても使用可能

10.88インチ

純正ミラー 被せ型

フロントカメラ なし

Full HD 1920×1080

200万画素 1/2.9" カラー　CMOS イメージセンサー

MDR-C013A
車外設置用リアカメラ付属

MDR-C013B
車内設置用リアカメラ付属

車外設置カメラ　車内設置カメラ

■液晶モニターサイズ：10.88インチIPS液晶
■記録解像度：1080P
■録画ファイル構成：1分/2分/3分
■映像ファイル形式：TS(H.264)
■記録映像再生方式：H.264
■静止画ファイル形式：JPG
■電源：DC12V/24V
■使用電圧：5V/3A
■動作温度範囲：−10〜+60℃
■microSDカード：(128GBまでClass10必須)

ZOOM機能搭載！

デジタルインナーミラーと実際の車間距離が異なる場合、15段階のズーム設定で純正ルームミラーに近い車間距離に設定できます。

充実の機能

- 後方視界が遮られがちな状況でも後方が確認できます。
- 逆光に強いHDR/WDR搭載により明暗差を補正し鮮明な映像を表示。
- 周囲の環境により画面の明るさを自動で調整し眩しさを抑えます。
- バックギア入力時にバック補助線が表示されます。
- モニター画面をスライドでカメラ表示アングルを調整できます
- 純正ミラーに付属のゴムで挟み込むだけの簡単設置ができます。
- 地デジ受信やGPS受信などへのノイズ低減設計を施しています。
- 全国LED信号機対応です。
- エンジン連動型撮影システム、万が一を撮り逃さないループ録画可能。
- 強い衝撃でファイルロックするGセンサー機能搭載です。
- カメラ上下反転表示機能搭載です。
- 別売GPSアンテナ接続で走行軌跡や位置情報などを記録できます。
- バックギア入力時に自動的に画角が下へ向きます。

車種別インナーミラー取付ブラケット

純正ミラー交換タイプのインナーミラーを幅広い車種に設置出来るよう専用ステーを
ご用意!純正交換でスッキリ車内をご提供いたします。

約50種類のブラケットで350車種以上対応!!

車種別適合検索はコチラ

https://maxwin.jp/syasyubetutekigou/

MR-KIT##

ご注意!!必ずお読みください。

車種別対応表に掲載されている各ブラケット品番は弊社が独自に調べた結果に基づいております。
年式･形式に関係なく特別仕様車や車両メーカーでの純正部品変更に伴い掲載ブラケットと適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
必ずしも適合しているとは限りませんので、ご注意ください。内装のカットや純正システムの機能取り外しなど加工を前提としております。
当商品を取り付けにあたり、純正ミラーと同等の位置や角度になりません。ご理解ご了承の程よろしくお願いいたします。

室内用リアカメラカバー

ドライブレコーダーやデジタルミラー用

MDR-COV01

■サイズ：約91×90×46mm
■取付ブラケット内寸：約85×85mm
■材質：プラスチック
■カラー：ブラック

microSDカード各種

ドライブレコーダーに最適

SD-A32G　SD-A64G
SD-A128G　SD-A256G

■容量：32GB、64GB、128GB、256GB
■規格：SDHC
■スピード規格：Class10

GPSアンテナ

GPSを追加して車速や地図を表示可能

MDR-GPS02

MDR-Cシリーズ専用

■RFプロトコル：GPS
■ジャック形状：約3.5mmミニジャック(オス)
■サイズ：約38×46×14mm（W×D×H）

駐車監視用電源取得ケーブル

MDR-C012/MDR-C013シリーズ専用

MDR-CCAB02

■電圧：DC12V
■出力：5V 3A(MAX)
■使用温度：ー10℃～70℃
■材質：PC+高温難燃性ABS樹脂材料

15mリアカメラ取替ケーブル

MDR-C012/MDR-C013シリーズ専用

MDR-CAB15-USB-4P

■ケーブル長さ：約15m
■端子：4PIN→miniUSB

15mリアカメラ取替ケーブル

MDR-C003A2/MDR-C003B2専用

MDR-CAB15-4P-4P

■ケーブル長さ：約15m
■端子：4PIN→miniUSB

1DINマルチメディアステーション

1 DIN

内蔵スピーカー
AM/FMラジオ
SD/USB対応
Bluetooth
USB
SD

簡易ラジオが大変身!! Bluetooth搭載ステレオスピーカー

●Bluetooth搭載、スマホの音楽が楽しめます。
●スピーカーを内蔵したヘッドユニットです。
●FM/AMチューナー内蔵
●イコライザー／ラウドネス機能搭載
●RCA端子でスピーカー出力も可能
●MP3の音楽が再生できるUSB端子、SDカードスロット装備
●Bluetooth内蔵!コードレスでスマホ等と接続
●フロント15W×2、底面30W×1スピーカー内蔵
●8本線で既存のスピーカーにも接続可能です。

1DINSP001　12V専用モデル
1DINSP002A　12V/24V兼用モデル

■FMラジオ：76.0～90.0MHz
■AMラジオ：522～1620kHz
■アンプ：最大出力 40W×4
■内蔵スピーカー：インピーダンス 4Ω
■対応メディア：USBメモリ 500GBまで、SDカード 32GB［SDHC］まで
■入出力端子：入力 φ3.5ミニジャック/USB/SDカードスロット
■電源：DC12V（11-15V）
■外形寸法：約190×130×50mm（W×D×H）

1DINマルチメディアカセットデッキ

1 DIN

内蔵スピーカー
AM/FMラジオ
カセット再生
SD/USB対応
Bluetooth
USB
SD

懐かしい、あの曲が聞ける!! Bluetooth搭載カセットデッキ

●Bluetooth搭載、スマホの音楽が楽しめます。
●スピーカーを内蔵したカセットデッキです。
●FM/AMチューナー内蔵しています。
●RCA端子でスピーカー出力も可能です。
●MP3の音楽が再生できるUSB端子、SDカードスロット装備です。
●Bluetooth内蔵!コードレスでスマホ等と接続します。
●フロント15W×2スピーカー内蔵搭載です。
●8本線で既存のスピーカーにも接続可能です。

1DINSP005　12V専用モデル

■ラジオ：FM/76.0～108MHz、AM/522～1620kHz
■内蔵スピーカー：15W×2
■音声出力：FL･FR･RR･RL/RCA
■対応メディア：USBメモリ/500GBまで、SDカード/32GB［SDHC］まで
■入力端子：Φ3.5ミニプラグ、USBスロット、SDカードスロット
■サイズ：約178×190×50mm（W×D×H）
■重量：約970g
■電源: DC12V

1DINマルチメディアプレーヤー

1 DIN

AM/FMラジオ
BlueThooth
SD/USB対応
ハンズフリー
Bluetooth
USB
SD

スマートフォンの音楽をカーステレオで聞ける!!

1DIN008

1DIN009

●Bluetooth搭載、スマホの音楽が楽しめます。
●ハンズフリー機能搭載です。
●FM/AMチューナー内蔵しています。
●RCA端子でスピーカー出力も可能です。
●MP3の音楽が再生できるUSB端子、SDカードスロット装備です。
●Bluetooth内蔵!コードレスでスマホ等と接続します。
●ラストメモリー保存機能搭載です。
●8本線で既存のスピーカーにも接続可能です。

■ラジオ：FM/76.0～108.0MHz、AM/522～1620kHz
■音声出力：FL･FR･RR･RL/RCA
■入力端子：Φ3.5ミニプラグ、USBスロット、SDカードスロット
■サイズ：約188×170×58mm（W×D×H）
■電源：DC12V
■対応メディア：USBメモリ、SDカード（128GBまで）
■重量：約778g

Bluetooth 連動対応

SD/USBは 128GB まで対応

USBは 充電対応

Car AI Boxとは

AI BOXをディスプレイオーディオのUSBポートに接続するだけで有線を無線に変換、更にApple CarPlayやAndorpid Autoでは不可能な様々な機能をお楽しみ頂けます。

・接続先のディスプレイオーディオにCarPlayが標準でインストールされている機種
・有線でCarPlayに接続し操作が可能な機種

※上記2点が最低条件となります。該当機種でも動作しない場合がございます。

DVD/CDが再生できる

ディスプレイオーディオの画面でDVDの視聴やCDの再生が可能です。
USBで接続により高解像度化できるため、高精細な映像で楽しめます。

お好きなアプリをインストールして使用できる

Google Playストアからお好きなアプリをインストール可能。
YouTubeやSpotifyなどの動画・音楽配信アプリも視聴できます。
※インストールするアプリの動作や使用による不具合については保証しておりません。

簡単接続、面倒な取付作業が無い

形の違う2種類の付属ケーブルで、幅広いオーディオディスプレイのCarPlay USBポートに接続可能。付属のUSBケーブルでDVD/CDドライブを接続だけでDVDの視聴やCDが再生出来ます。
さらにWi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば、お好みの動画アプリを車内の大画面で観ることが出来ます。



DVD/CDドライブ(またはUSBデバイス)

USBデバイス内の動画や音楽も再生可能

動画や音楽などを保存したUSBフラッシュメモリ、USBハードディスクをCar AI Boxに接続すると、USBデバイスのデータを再生できます。

※デバイスにより、認識しないまたは読込みに時間がかかる、動画のカクツキ・音飛びなどが起こる場合があります。

有線CarPlay/Android Autoをワイヤレス化

毎回の面倒なCarplay/Android Autoの有線接続が無線に変換されます。
自由にCarPlay&Android Auto機能をご使用いただけます。
一回接続すると、次回から自動的に接続可能です。

オプション使用でさらに便利に

補助電源ケーブル DA-OP1

車両側USB端子の定格出力電流(アンペア)が1A以下で、Car AI Boxを使用中に電源が落ちたり起動しないなど正常に動作しない場合に使用すれば、別のポートより2A以上の電源を確保できます。

HDMI出力アダプター DA-OP2

HDMI映像出力が可能になるアダプター。
Car AI Boxに接続すれば、複数のUSBデバイスを同時に接続でき、HDMI映像出力も可能になります。

■OS：Android 13
■CPU：Cortex A53　4コア (2.0Ghz)
■GPU：IMG GE8300
■メモリRAM：2G LPDDR4
■ストレージROM：32G EMMC
■サポート解像度：800×480、1280×720、1920×720pixel等
■USB：USB2.0
※輸入車(BMW・VOLVO・テスラなど)・一部の国産車(MAZDA・SUZUKI・NISSANなど)は使用できません。

■Wi-Fi仕様：802.11a/b/g/n/ac、2.4G+5.2G
■Bluetooth：Bluetooth V2.1/3.0/4.0BLE
■DVDフォーマット：DVD−ROM SL/DL、DVD−R/+R SL/DL、DVD−RW/+RW
■CDフォーマット：CD−ROM、CD−R、CD−RW
■USBメモリーの再生に対応している動画フォーマット：
MPEG4/H.263/AVC1/H.264/HEVC/H.265/
MP4V/MPEG4/Xvid

■表示言語：日本語、英語、中国語等
■動作電圧：DC 5V 1A
■動作温度範囲：−10〜70°
■保管温度範囲：−20〜80°
【商品内容】
・Car AI Box・DVD/CDドライブ
・USBケーブル約95cm(TypeC-C)(TypeC-A)各1本
・ファスナーテープ(ドライブ固定用)

車載用DVDプレーヤー

据置型

CPRM対応
HDMI
入力2系統
DVD
Bluetooth
USB
DVD306

HDMI+入力端子搭載の高機能DVDプレーヤー

●HDMI出力端子
●ディスクスロット
●CPRM(VRモード)再生機能
●レジューム機能搭載
●リモコンセンサーケーブル付属
●SD/USBポート搭載
●厚さ33mmのコンパクト
●Bluetooth接続対応
●前後に入力端子搭載
●DC12/24V両対応

SDカードスロット/USB2.0対応ポート搭載

■表生生可能メディア：12cmCD/CDーR、12cmDVD/DVDーR、SDカード/USBフラッシュメモリー(16GB)
■再生データ形式：CPRM、MPEG、ADPCM、DVD、VCD、CD、LPCM、MP3、WMA、JPEG
■映像・音声入力：RCA2系統
■映像・音声出力：RCA1系統/HDMI1系統
■サイズ：約160×170×33mm(W×D×H)
■映像信号方式：NTSC/PAL
■電源：DC12V/24V

入力が1系統しかないモニターでも2系統分お楽しみいただけます。

1DINDVDプレーヤー

1 DIN

DVD/CD
パネル7色選択
DVD
Bluetooth
USB
SD
DVD308

1DINサイズの多機能DVDプレーヤー

埃の侵入を防ぐスライドカバー

■再生可能メディア：12cmCD/CDーR、12cmDVD/DVDーR、SDカード/USBフラッシュメモリー(16GB)
■再生データ形式：DVD/AVI/DIVX/MPEG4/VCD/SVCD/MP3/CD/WMA
■ラジオ受信周波数範囲：FM(76〜90MHz)、AM(522〜1620KHz)
■映像信号方式：AUTO/NTSC/PALに対応
■映像出力：1系統
■カースピーカー出力：FL/FR/RR/RL/RCA出力
■サイズ：約190×170×55mm(W×D×H)
■電源：DC12V

●Bluetoothでスマホ簡単接続できます。
●ラストメモリー保存機能搭載です。
●AM/FMラジオ搭載FM/76−90MHzmm AM/522−1620KHzです。
●電源セーブシステム搭載です。
●SDカードスロット、USBメモリスロット内蔵です。
●アンプを内蔵していますので、4つのスピーカーへの出力が可能です。
●表示パネル液晶7色変更可能です。

1DINオーディオケース

1 DIN

1DIN−KIT01

追加増設カーオーディオを純正風に演出

車載以外にも船舶やリフト、建設作業車などにも設置可能

違和感なく設置可能

上下左右取り付け可能

■カラー：ブラック
■本体サイズ：約253×90×232mm(W×D×H)
■開口(1DIN)：約182×53mm(W×D)
■材質：ABS樹脂
■付属品：ブラケット×1、ビス×8本
注意：取り付け金具は付属しておりません。

1DINサイズのオーディオを取付する際に使用する取付ケースです。被せるだけで新設や追加オーディオを純正のように演出出来ます。
オンダッシュやダッシュボード下に吊り下げ、左右の側面など空きスペースを利用し上下左右設置可能です。
ケース内に配線を束ねておけばデッキ裏の配線がキレイに隠せます。旧車や軽トラ、キャンピングカーなど、取り付けスペースの無い車にオススメです。

8.88インチ

ZOOM機能搭載
逆光に強いWDR
純正ミラー交換
Full HD 1920×1080

MR-A002A
車外設置用リアカメラ付属

MR-A002B
車内設置用リアカメラ付属

車外設置カメラ

車内設置カメラ

業界初のzoom機能を搭載

サイドミラーで目視した時とデジタルミラーで見た時の車間距離に違和感を無くす為、
リアカメラ表示範囲を調整（拡大・縮小）出来るようになりました。
距離感のつかみやすいリアカメラ映像に切替可能です。

その他充実の機能

- ●8.88インチ高解像度（1920×480）フル画面表示可能IPS液晶モニター内蔵
- ●ガラスに安全素材を採用、割れにくく割れても破片が飛び散りません。
- ●全国のLED信号機に対応、信号機もしっかり記録されます。東日本エリアは非対応
- ●リアカメラは逆光に強いWDR搭載により明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像
- ●フレーム数30fpsに設定、カクカク感の無いスムーズな映像
- ●バックする際に自動的にバック画面を表示し、ガイドラインも表示します。
- ●電波干渉、地デジTVノイズ対策済（当社基準）
- ●標準装備の取付ステーで220車種以上取り付けが可能

■液晶モニターサイズ（解像度）：
　8.88インチIPS液晶（1920×480pixel）
■使用温度範囲：−20℃〜70℃
■フレームノート：30fps
■車内カメラ画角：90°/80°/45°(D/H/V)
■車外カメラ画角：137°/120°/67°(D/H/V)
■電源：DC12V

7.36インチ

LED液晶
カメラセット
ミラー被せ型
130万画素 水平約180° SONY IMX225センサー

MR732

【モニター】
■液晶モニターサイズ：7.36インチ液晶
■ディスプレイ：IPS LEDバックライト
■解像度：1280×400×RGB
■縦横比：16：5
■映像入力：2系統/RCA(CH1/CH2)
■使用電源：DC9V-16V

【リアカメラ】
■イメージセンサー：130万画素 SONY IMX225
■視野角：175±5/130±5(H/V)
■有効画素：1280(H)×960(V)
■フレームレート：25fps
■電源：DC12V
■サイズ：約18.8×18.8mm

SONY社製IMX225イメージセンサー搭載

リアカメラはSONY IMX225イメージセンサーを搭載しています。

モニターガラス鏡面仕上げ、タッチボタン設計

モニター画面はIPS液晶のタッチボタン設計なので画面で直接操作できます。
ガラス鏡面仕上げなのでモニター電源OFF時に従来のルームミラーとして使用
できます。

純正ミラーに被せるだけの簡単設置

特別な加工も必要なく、純正のミラーに挟み込んでかぶせるだけです。
(取付可能ミラーは約55mm〜80mm以内になります。)

その他充実の機能

- ●水平約180°の超広角レンズで、AHD(720P/1080P)信号で高画質な映像です。
- ●映像入力は2系統切替可能（V1：映像入力、V2：バックカメラ映像入力)です。
- ●バックカメラ連動時は、自動的にCH2の映像を表示します。

9.1インチ

1080P画質
バック連動
12/24V対応

MR911

- ●電源セーブシステム搭載
- ●取付は純正ミラーにかぶせるだけ
- ●モニター電源がOFFでもバックカメラ連動可能
- ●タッチセンサーボタンでラクラク操作

■表示液晶:9.1インチ液晶
■表示方式:NTSC/PAL
■画素数:822×260pixel
■映像入力:V1/V2/2系統入力
■サイズ:260(W)×92(H)×25(D)mm
■重量:約450g
■電源:DC12V/24V

7インチ

LED液晶
バック連動
12/24V対応

MR711A

- ●電源セーブシステム搭載
- ●取付は純正ミラーにかぶせるだけ
- ●軽量設計約420g
- ●モニター電源がOFFでもバックカメラ連動可能
- ●日本車対応設計で本体右に操作ボタン、左側に液晶モニターが内蔵

■液晶モニターサイズ：7インチ液晶
■解像度：480×234pixel
■映像入力：2系統(V1/V2)
■表示サイズ：16：9/4：3
■サイズ：約280×20×105mm(W×D×H)（最大部）
■電源：DC12V/24V

4.3インチ

ツインモニター
自動輝度調整
純正ミラー交換

MR436

後続車からのハイビームを検知

自動的に明るさを調節します。

- ●4.3インチ液晶モニター2機搭載
- ●自動輝度調整機能
- ●4系統のRCA映像入力（連動可能）
- ●別売の取付ブラケットで350車種以上に取付可能

■電源：DC12V/24V（動作範囲DC9V〜28V）
■映像入力：RCA端子×4系統(2系統×2)、NTSC/PAL自動切換
■サイズ：約270×30×90mm(W×D×H)
■重量：約370g　※純正ミラー型番が、Murakami7227、Murakami7225のみ装着可能です。

4.3インチ

LED液晶
バック連動
12/24V対応

MR435

- ●取付は純正ミラーにかぶせるだけ
- ●超軽量設計約284g
- ●カンタン電源接続
- ●バックカメラ連動機能搭載
- ●2系統映像入力

■液晶モニターサイズ：4.3インチTFT LCDカラー液晶
■解像度：480×272pixel
■映像入力：V1/V2 2系統入力
■サイズ：約285×20×75mm(W×D×H)
■重量：約284g
■電源：DC12V/24V

5インチ

カメラセット
簡単配線
12/24V対応
カメラIP68防水

TK502

【モニター】
■液晶モニターサイズ：5インチLCDモニター液晶
■輝度：500cd/m2
■解像度：800×480pixel
■動作温度：−20〜+70℃
■システム：PAL/NTSC
■電源：DC12V/24V

【リアカメラ】
■防水構造：IP68
■イメージセンサー：1/2.9"AHD(1080P)
■解像度：1000TV Lines
■最低照度：0.001 Lux
■視野角：175°/145°(D/H)
■配線長さ：約7m

(D 対角/H 水平/V 垂直)

4.3インチ

2画面独立表示
バックカメラ連動
12/24V対応
明るさ濃度調整可能

TK433

■液晶モニターサイズ：4.3インチ液晶
■表示方式：NTSC/PAL自動切換
■解像度：480×272pixel
■端子形状：RCAメス端子
■映像入力：2系統×2(1画面につきV1/V2)バック信号優先
■表示サイズ：16：9/4：3 切替可能
■サイズ：約23.7×15×80mm(W×D×H)
■使用温度範囲：−10℃〜+60°
■消費電力：6W(MAX)
■重量：約180g
■電源：DC12V/24V

10.1インチ

LED液晶
HDMI入力
12/24V対応
HDMI USB

TKHFT1016

■液晶モニターサイズ：10.1インチLEDバックライト液晶
■映像入力：V1/HDMI(タイプA)/2系統入力
■音声入力：A1/HDMI(タイプA)/2系統入力
■サイズ：約250×25×160mm(W×D×H)（本体最大部・スタンド含まず）
■解像度：1024×600pixel
■重量：約550g
■電源：DC12V/24V

10.1インチ

LED液晶
フルセグ内蔵
HDMI入力
HDMI USB

TKHFT1018

■液晶モニターサイズ：10.1インチLEDバックライト液晶
■解像度：1024×600pixel
■チューナー：2チューナー&2アンテナ
■放送方式：地上デジタル放送方式(日本)
■チャンネル：13ch〜62ch
■映像・音声入力：AV1/HDMI(タイプA)
■サイズ：約250×25×160mm(W×D×H)
■重量：約550g
■電源：DC12V/24V

7インチ

LED液晶
バック連動
12/24V対応

TK713

■液晶モニターサイズ：7インチ液晶
■解像度：800×480pixel
■映像入力：V1/V2
■表示サイズ：16：9/4：3切替可能
■サイズ：約178×20×113mm(W×D×H)
■電源：DC12V/24V

7インチ

IPS液晶
HDMI入力
12/24V対応
HDMI

TKH703

■液晶モニターサイズ：7インチ IPS液晶
■解像度：1024×600pixel
■映像・音声入力：AV1/HDMI/2系統入力
■映像・音声出力：AV1/1系統※RCA入力のみ対応
■サイズ：約178×25×120mm(W×D×H)（本体最大部・スタンド含まず）
■重量：約250g
■表示サイズ：16：9/4：3
■表示方式：NTSC/PAL
■電源：DC12V/24V

9インチ

LED液晶
バック連動
12/24V対応

TK902

■液晶モニターサイズ：9インチ液晶
■解像度：800×480pixel
■映像入力：V1/V2/2系統入力
■表示サイズ：16：9/4：3切替可能
■サイズ：約232×25×154mm(W×D×H)
■電源：DC12V/24V

4.3インチ

映像2系統入力
バック連動
簡単配線

TK432

■液晶モニターサイズ：4.3インチ液晶
■解像度：480×272pixel
■映像入力：2系統、バック信号優先
■表示サイズ：16：9/4：3 切替可能
■サイズ：約125×35×95mm(W×D×H)
■電源：DC12V

車種専用取付キット付属

取付用の型紙も付属し、ラクラクすっきりフィット

13.3インチ

- 2K/FHD液晶
- HDMI2系統入力
- RCA1系統入力
- SD/USB搭載

Full HD 1080pixel

HDMI

USB

SD

ベーシックタイプ
FL1333-SET●

DVD/スピーカー搭載タイプ
FLD1333-SET●

image

■液晶モニターサイズ：13.3インチLCD液晶
■解像度：1920×1080pixel
■映像入力：HDMI1/HDMI2/V1 3系統
■音声入力：HDMI1/HDMI2 2系統
■対応メディア：HDMI/USB/microSD
■対応ファイル形式：mp4、avi、mpg、wmv、mp3、jpg、bmp等
■音声出力：1系統
■表示サイズ：16:9/4:3切替可
■サイズ：約38.8×4×31.7cm（W×D×H）
■重量：約2kg（モニター本体）
■電源：DC12V

13.3インチ画面フルHD高画質液晶

13.3インチ1920×1080のフルHD液晶。高精彩な画像を楽しむことができます。

画面輝度自動調整

光センサーにより周囲の環境に合わせて画面の輝度を自動で調整できます。

LEDルームランプ搭載

既存のルームランプにスワップして取り付けた際にもランプの機能を損ないません。
手動でON/OFF切替、またドア連動にも対応します。

IRヘッドフォン対応

IR赤外線音声出力に対応しており、IRヘッドフォンを使用することが可能です。

USB、microSDスロット搭載

USBメモリやmicroSDカードを挿入して直接データを読み込むことができます。
※解像度やファイル形式・容量などにより再生できない場合があります。

HDMI2系統/RCA1系統入力対応

前面・背面2ヵ所にHDMI端子を搭載、スマホやHDMI対応機器を2台まで接続が可能です。もちろんアナログ端子のRCAも接続可能です。

Wi-Fiドングルを追加でiphoneとワイヤレス接続可能

iPhoneとワイヤレスで接続可能、配線が垂れ下がることもありません。
ドングルはモニター本体内に収納できて見た目もスッキリ。
※Wi-Fiドングル型番:K-WID05
※Androidには対応しておりません。

DVDプレーヤー搭載（FLD1333のみ）

フリップダウンモニター本体にDVDプレーヤーを内蔵しました。
市販のDVDやご家庭で焼き増ししたDVDを再生できます。
※ご家庭で焼き増ししたDVDを再生するにはファイナライズ処理をする必要があります。
※記録形式や保存方法などにより再生できない場合があります。

スピーカー搭載（FLD1333のみ）

モニター本体にスピーカーが搭載されているので、車両のナビが出力制限されている場合でもモニター単体で使用可能

取付例 ※ハイエース200系

各車種にフィットする専用の取付キットや取付用の型紙も付属しています。
クッションテープ、モール、タイラップ、エレクトロタップ、ねじなども全てセットで同梱されております。

1.付属の型紙で取付位置を確認

2.専用の台座を取付

3.モニターと配線を接続し完成

TOYOTA　アルファード　ヴェルファイア　20系用

FL1333-SET1
FLD1333-SET1

●適合車種：トヨタ アルファード
　ヴェルファイア
●適合型式：GGH20W・25W
　ANH20W・25W/ATH20W

TOYOTA　アルファード　ヴェルファイア　30系用

FL1333-SET2
FLD1333-SET2

●適合車種：トヨタ アルファード
　ヴェルファイア
●適合型式：GGH30W・35W
　AGH30W・35W/AYH30W

TOYOTA　ハイエース200系用

FL1333-SET3
FLD1333-SET3

●適合車種：トヨタ　ハイエース
●適合型式：200系専用

TOYOTA　ノア　ヴォクシー　エクスファイア80系用

FL1333-SET4
FLD1333-SET4

●適合車種：トヨタ ノア80系
　ヴォクシー80系　エスクァイア80系
●適合型式：サンルーフ無し車
　ZRR80W・85W・80G・85G/ZWR80G

HONDA　オデッセイ RCシリーズ前期用

FL1333-SET5
FLD1333-SET5

●適合車種：ホンダオデッセイ RCシリーズ前期
●適合型式：RC1　RC2（H25/11~H29/10）
　RC4（H28/2~H29/10）

NISSAN　セレナ　C27系用

FL1333-SET6
FLD1333-SET6

●適合車種：ニッサン　セレナ
●適合型式：C27　GC27　GNC27
　GFC27　GFNC27　CFNC27

DAIHATSU　タント　LA650S LA660S用

FL1333-SET7
FLD1333-SET7

●適合車種：ダイハツ　タント
●適合型式：5BA-LA650S　6BA-LA650S
　5BA-LA660S　6BA-LA660S

汎用　取付ステー付属

汎用車種用

FL1333-SET8
FLD1333-SET8

●適合車種：汎用
■取付ステーサイズ：約280×180mm（W×D）

リアモニター

11.6インチ

- DVD再生
- HDMI入力

HRKIT1162

●ステレオスピーカー搭載
●マルチメディア対応
●外部入出力機能搭載
●シガー電源供給対応
●ヘッドレストに簡単取付

■液晶モニターサイズ：11.6インチIPS液晶
■解像度：1366×768pixel（FWXGA）
■DVD再生フォーマット：DVD/CD/VCD/CD-R/CD-RW/CPRM
■入力：AV/HDMI（TypeA）
■電源：DC12V
■サイズ　：約285×50×190mm（W×D×H）
■重量：約1.4kg

10.1インチ

- DVD再生
- HDMI入力

HRKIT1014

●ステレオスピーカー搭載
●マルチメディア対応
●シガー電源供給対応

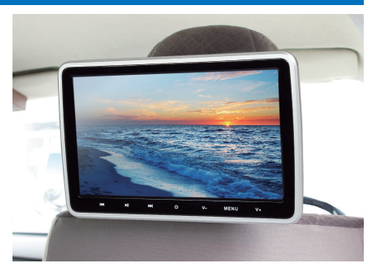

■液晶モニターサイズ（解像度）：10.1インチ高輝度WSVGA液晶（1024×600pixel）
■表示方式：NTSC/PAL
■対応メディア：DVD/VCD/MP3/DIVX/VOB/CD/AVI
■インターフェイス：RCA、USB（2.0）、SD（SDHC対応）、HDMI(Aタイプ)
■映像・音声入力：AV1/AV2/HDMI/Media 4系統
■映像・音声出力：RCA/3.5mmイヤホン/内蔵スピーカー/IR赤外線
■サイズ：約260×170×35mm
■電源：DC12V

当社オリジナルブランド「道 ―ROUTE―」シリーズ

ベーシック タイプ

地図更新無料
2024年版地図
各種取締情報
DC12/24V
NV-A001H

7インチ

●2024年版最新地図搭載
●3年分地図更新無料
●オービス警告機能搭載
●Nシステム設置場所表示
●取締り重点エリアの表示

■液晶モニターサイズ：タッチパネル仕様7インチTFT液晶
■解像度：800×480pixel（WVGA）
■USB：USB 2.0、MINI USB ポート
■拡張スロット：microSDスロット、（最大容量8GBまで対応）
■重量：約310g
■動画再生フォーマット：MP4、AVI
■音楽再生フォーマット：MP3、WAV、WMA AC3、AAC、FLAC
■写真表示フォーマット：JPG、BMP、PNG
■サイズ：約175×12×110mm（W×D×H）
■電源：DC12V/24V

ワンセグ タイプ

地図更新無料
2024年版地図
ワンセグ内蔵
各種取締情報
NV-A002H

7インチ　1SEG

●2024年版最新地図搭載
●3年分地図更新無料
●オービス警告機能搭載
●Nシステム、取締り重点エリア表示

■液晶モニターサイズ：タッチパネル仕様7インチTFT液晶
■解像度：800×480pixel（WVGA）
■USB：USB 2.0、MINI USB ポート
■拡張スロット：microSDスロット（SDHC対応）
■重量：約310g
■動画再生フォーマット：MP4、AVI
■音楽再生フォーマット：MP3、WMA
■写真表示フォーマット：JPG、BMP
■サイズ：約174×13×107mm（W×D×H）
■電源：DC12V/24V

ベーシック タイプ

2024年度版地図
カスタム画面
各種取締情報
DC12/24V
NV-A011H

5インチ

●2024年版最新地図搭載
●オービス警告機能搭載
●Nシステム設置場所表示
●取締り重点エリアの表示

■液晶モニターサイズ：タッチパネル仕様5インチTFT液晶
■解像度：800×480pixel（WVGA）
■USB：USB 2.0、MINI USB ポート
■拡張スロット：メモリカードスロット
■最大メモリカードサイズ8GB 対応
■重量：約155g
■動画再生フォーマット：MP4、AVI
■音楽再生フォーマット：MP3、WMA等
■写真表示フォーマット：JPG、BMP、PNG
■サイズ：約135×12×85mm（W×D×H）
■電源：DC12V/24V

ワンセグ タイプ

2024年度版地図
カスタム画面
ワンセグ内蔵
各種取締情報
NV-A012H

5インチ　1SEG

●2024年版最新地図搭載
●オービス警告機能搭載
●Nシステム、取締り重点エリア表示

■液晶モニターサイズ：タッチパネル仕様5インチTFT液晶
■解像度：800×480pixel（WVGA）
■USB：USB 2.0、MINI USB ポート
■拡張スロット：メモリカードスロット
■最大メモリカードサイズ8GB 対応
■重量：約155g
■動画再生フォーマット：MP4、AVI
■音楽再生フォーマット：MP3、WAV、WMA等
■写真表示フォーマット：JPG、BMP、PNG
■サイズ：約135×12×85mm（W×D×H）
■電源：DC12V/24V

ワンセグ タイプ

2024年度対応
9インチ大画面
ワンセグ内蔵
NV-A010H

9インチ　1SEG

●2024年版最新地図対応
●3年分地図更新無料
●オービス警告機能搭載
●Nシステム、取締り重点エリア表示

■液晶モニターサイズ：タッチパネル仕様9インチTFT液晶
■解像度：800×480pixel（WVGA）
■地図データ容量：4GB
■USB：USB2.0（mini USBポート）
■拡張スロット：microSDカードスロット（最大メモリカードサイズ8GB）
■内蔵バッテリー：なし（スーパーキャパシタ）
■動画再生フォーマット：MP4、AVI
■音楽再生フォーマット：MP3、WMA
■写真表示フォーマット：JPG、BMP
■サイズ：約245×15×145mm（W×D×H）
■重量：約480g
■電源：DC12V/24V

可変 スタンド

自由自在設置
取付プレート付
NV-KIT01

●フレキシブルアームで調節自由自在
●専用取付プレート付属

■アーム長さ：最大約10cm
■吸盤サイズ：直径約8cm
■プレートサイズ：約9cm

（D 対角/H 水平/V 垂直）

小型バックカメラ（角錐型）

CMOS
170度広角
防滴IP67仕様
正像・鏡像切替可
CAM51

■イメージセンサー：1/4 PC7070
■映像信号方式：PAL / NTSC
■解像度：640×480pixel
■水平解像度：480TVライン
■視野角：170°/110°（D/H）
■検知エリア：約3.8×2.9mm
■シャッター速度：1-1 / 12000
■最小照明：0.01 Lux/F=1.2
■ガンマ番号：0.45
■映像出力：RCAコネクタ
■消費電力：130mA
■電源：DC12V
■動作温度：−20℃〜75℃
■防水防塵規格：IP67

小型バックカメラ（円錐型）

CMOS
170度広角
防滴IP67仕様
正像・鏡像切替可
CAM52

■イメージセンサー：1/4 PC7070
■映像信号方式：PAL / NTSC
■解像度：640×480pixel
■水平解像度：480TVライン
■視野角：170° /110°（D/H）
■検知エリア：約3.8×2.9mm
■シャッター速度：1-1 / 12000
■最小照明：0.01 Lux/F=1.2
■ガンマ番号：0.45
■映像出力：RCAコネクタ
■消費電力：130mA
■電源：DC12V
■動作温度：−20℃〜75℃
■防水防塵規格：IP67

埋め込みタイプ（サイド）

CMOS
170度広角
防水・防滴仕様
正像・鏡像切替可
CAM53

■イメージセンサー：1/4 PC7070
■映像信号方式：PAL / NTSC
■解像度：640×480pixel
■水平解像度：480TVライン
■視野角：170° /110°（D/H）
■検知エリア：約3.8×2.9mm
■シャッター速度：1-1 / 12000
■最小照明：0.01 Lux/F=1.2
■ガンマ番号：0.45
■映像出力：RCAコネクタ
■消費電力：130mA
■電源：DC12V
■動作温度：−20℃〜75℃
■防水防塵規格：IP67

バックカメラ

CMOS
12V/24V対応
防滴IP67仕様
正像・鏡像切替可
CAM19A

■解像度：976(H)×592(V)pixel
■視野角：170°/120°/100°（D/H/V）
■重量：約20g
■サイズ：約20×22×20mm（W×D×H）
■動作温度：−20℃〜70℃
■防滴規格：IP67
■電源：DC12V/24V

マルチビュー バックカメラ

表示切替
6通り表示切替
防水・防滴仕様
上下角度調整可
CAM22

6種類の表示パターンに切替可能なハイスペックマルチビューカメラ

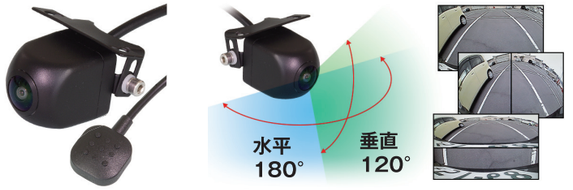

■解像度：約200万像素
■出力映像：鏡像/正像
■ガイドライン：有 or 無
■電圧：DC10-36V
■視野角度（H/V）：【スーパーワイドビュー】180° /120°
【ノーマルビュー】130°/90°
【サイドビュー】180° /92°【俯瞰ビュー】130°/ 50°
【スーパーワイド+サイドビュー】（上部）180°/ 120°（下部）180°/ 105°
【スーパーワイド+俯瞰ビュー】（上部）180°/ 120°（下部）130°/ 50°

取付ブラケット

2WAYリアモニター用ブラケット

●大型モニターをしっかり固定
●2通りに設置可能
KIT10

■対応シャフト間隔：約120〜190mm
■対応シャフト径：約10mm、13mm

タブレットホルダー

●上下/左右自在に調整可能
●工具不要で簡単に脱着可能
●内面は柔らかい樹脂でキズを防止
K-HLD01

■カラー：ブラック+シルバー
■サイズ：約275×130×190mm（W×D×H）
■重量：約1008g
■対応機器：幅約128〜198mm、厚さ10mm以下、重量900g以下
■材質：ABS樹脂

タブレットホルダー

●アーム部はV字構造
●ボールジョイント搭載、角度調整自在
●柔らかい素材で機器の滑りや傷つきを防止
●機器を設置しても充電口を塞がない
KIT44

■耐荷重：約1000g
■材質：樹脂（ABS、PC、TPE）、スチール
■対応タブレットサイズ：約4.7〜12.9インチ
■対応シャフト間距離：約4〜17.5cm

ダッシュボード用車載モニターホルダー

●iPadなどのタブレットやモニターに対応
●ゲル吸盤採用で吸着
●様々なサイズのタブレットやポータブルナビに対応
KIT27

■アーム幅：約10〜15cmまで対応
■重量：約200g（吸盤スタンドのみ）

タブレットホルダー

●取り付け位置調整自在
●すべり止め付属
KIT32

■材質：アルミニウム合金、ABS
■タブレットアーム幅：約210〜270mmまで対応
■スマホアーム幅：約40〜80mmまで対応
■対応機器の厚み：約1.5cmまで
■サイズ：本体約54〜78cm調節可能　■重量：約341g

タブレットホルダー

●柔らかく手触り抜群な低反発素材
●長時間運転のストレスを軽減
●4方向自由に調整可能なデザイン
●後席用スマホ・タブレットホルダー搭載
K-CSU09

■サイズ：約26×18×27cm（W×D×H）
■本体調整可動域：上下約8cm 前後約6cm
■ホルダー調整可動域：約12.5〜19.5cm
■カラー：ブラック
■重量：約980g

TOSHIBA製プロセッサ採用

4チューナー×4アンテナ方式で受信エリアが広い!
HDMIでデジタル高画質・高音質を出力可能

自動切換え　フィルムアンテナ　自動サーチ　エリア自動切換
EPG対応　字幕機能　多重放送対応　リモコン付属

- ●国産TOSHIBA処理プロセッサ採用
- ●切替速度が大幅アップ
- ●HDMI出力搭載
- ●フルHDのデジタル高画質出力
- ●フルセグ ⇔ ワンセグ自動切換
- ●4チューナー・4アンテナ仕様
- ●自動チャンネルサーチ機能搭載
- ●エリア自動切替機能搭載
- ●EPG電子番組表機能搭載
- ●字幕機能搭載
- ●音声多重放送対応
- ●L型フィルムアンテナ付属

FT44G

■放送形式：ISDB-T地上波デジタル放送方式(日本)
■チューナー：4チューナー&4アンテナ仕様
■周波数・チャンネル：地上波UHF/470MHz～770MHz(13ch～62ch)
■音声出力：RCA(ステレオ)×1、HDMI(タイプA)×1
■映像出力：RCA×1、HDMI(タイプA)×1
■アンテナ入力：4系統(SMA端子)
■本体寸法：約145×104×26mm(W×D×H)
■表示サイズ：16：9/4：3 切替可能
■電源：DC12V/24V

ワンセグ・フルセグ間の切替速度アップ

国産メーカーTOSHIBA製処理プロセッサ採用で、従来品と比べ切替速度が大幅アップしました。また、本体の製造は半導体を始めとするIT関連部品の生産高世界一を誇る、台湾製ですので安心してご使用頂けます。



フルセグ・ワンセグ自動切替

通常はフルセグ放送で、電波の弱いエリアではワンセグ放送に自動で切り替わります。

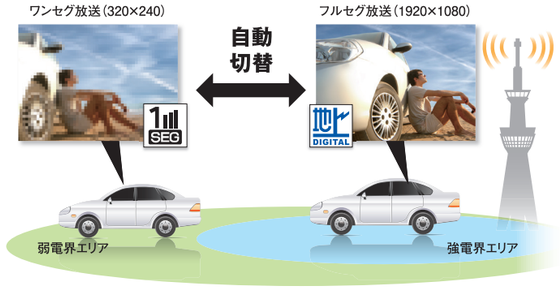

ダイバーシティ方式の4チューナー×4アンテナ

車載用地デジチューナーモジュールを4つ装備しております。4つのアンテナであらゆる方向から受信した電波を、4つのチューナーモジュールで、ひとつの画像に合成処理して最適な画像を作り出します。

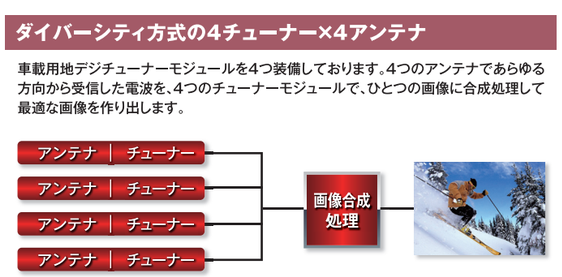

EPG(電子番組表)

EPG(電子番組表)機能付きですので、ボタンひとつで簡単に番組リストを表示できます。

自動チャンネル設定

受信可能なチャンネルを検索して、登録することができます。

音声多重対応

対応番組を視聴時に、「主」「副」「主・副」音声出力が選択可能です。

画面サイズ切替

映像の画面比率に合わせて4：3と16：9に切替えることができます。

地デジ受信用ブースター

2系統分のアンテナ受信信号をアップ!!

- ●ワンセグ・地デジを快適に見たい方に! 電波状況の悪い地域などで電波強度がアップします。
- ●ツイン受信ブースター。TVの電波を2系統分をブーストします。
- ●12/24V両対応。電源はシガーアダプターから簡単取得できます。

《接続例》

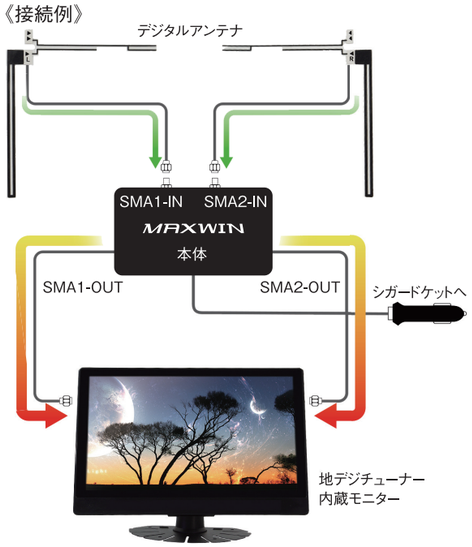

DAN-BS01

■対応：ワンセグ、地上波デジタル
■入力/出力：SMA端子
■使用周波数：AM/FM：48～108/VHF：170～240/UHF：470～862
■利得：AM/FM：5±2dB、VHF：12±3dB、UHF：15±3dB
■インピーダンス：75Ω
■本体サイズ：約65×42×15mm(W×D×H)
■電源：DC12/24V
■付属品：本体×1、両面テープ×1

車載用シャークアンテナ

DAN20B ブラック
DAN20W ホワイト

■受信周波数：
FM(76.0MHz～90.0MHz)
AM(530KHz～1,710KHz)
■アンテナ形式：FET/FPC受信形式
■外形寸法：約95×170×80mm(W×D×H)
■固定方式：両面テープ
■商品内容：本体×1、六角ネジ(M5)

アンテナボスサイズが合えば様々車種にお取り付けいただけます。
※必ずサイズをご確認ください。
※お車のホディ形状によっては取り付けできない場合があります。

●ボールアンテナと差替えて設置できます。
●取り付けは両面テープでつけるだけです。
●純正ボールアンテナをはずしてから、アンテナボス部にケーブルを接続してかぶせて両面テープでとめるだけです。
●立体駐車場や洗車機でも問題ありません。

車載用フィルムアンテナ(ケーブルセット)

左右セット

●SMA規格

DAN11A

■コードの長さ：約5m
■サイズ：約110×120mm(W×H)

車載用フィルムアンテナ(ケーブルセット)

左右セット

●MMCXオス規格

DAN24

■コードの長さ：約5m
■サイズ：約120×110mm(W×H)

車載用フィルムアンテナ(ケーブルセット)

左右セット

●MCXオス規格

DAN22

■コードの長さ：約5m
■サイズ：約120×110mm(W×H)

補修用フィルムアンテナ

左右セット

●お車の乗り換えなどの補修の際に

DAN11B

■受信周波数：470MHz～770MHz(13ch～62ch)
■サイズ：約110×120mm(W×H)

補修用地デジ・GPSフィルムアンテナ



●富士通テン・イクリプス対応　●1枚

DAN12

■受信周波数：470MHz～770MHz(13ch～62ch)
■サイズ：約117×76mm(W×H)

伸縮タイプロッドアンテナ

●伸縮タイプ
●F型規格



DAN16F

■コードの長さ：約5m
■サイズ：約29×115～370mm(W×H)

ロットアンテナ

●SMA規格

DAN01

■コードの長さ：約3m
■サイズ：約29×149mm(W×H)

ロッドアンテナ

●SMA規格

DAN03

■コードの長さ：約5m
■サイズ：約88×130mm(W×H)

ロッドアンテナ

●SMA規格

DAN04

■コードの長さ：約5m
■サイズ：約50×190mm(W×H)

運転支援機能搭載

8.88インチ

Full HD 1920×1080

200万画素 SONY STARVIS SONY IMX307 センサー

STARVIS

リアカメラ車外設置型

SV5-MDR-A002C2A

リアカメラ車内設置型

SV5-MDR-A002C2B

リアカメラ車外設置後方のみ

SV5-MDR-A002C1A

先進の運転支援機能搭載

後方から接近する車両や通行人を映像で認識し、音と画面表示で警告を行う2つの運転支援機能で、安全で快適なドライブをサポートします。

BSM（ブラインドスポットモニタリング）機能

低速走行時、後方死角に車両と通行人接近を警告する機能です。
※バック連動時は機能しません。

LCA（レーンチェンジアシスト）機能

車線変更時に死角からの車両接近や隣接する車線上の斜め後方より接近する車両を警告する機能です。

前後カメラともSONY社製IMX307STARVISセンサー搭載！

フロント・リアカメラ共に、**SONY製高感度イメージセンサーSTARVISを採用**、逆光に強いHDR（ハイダイナミックレンジ）機能が搭載され自動で明暗差を補正し、黒つぶれや白とびを抑え、悪天候時の視認性を高めます。

※STARVISは、ソニー株式会社の商標です。

フロント分離式カメラ

フロントカメラ分離式にすることにより衝突被害軽減、制動制御装置の映り込みが無く撮影範囲が広くなります。

リアカメラZOOM機能搭載

サイドミラーで目視した時とデジタルミラーで見た時の車間距離に違和感を無くす為、リアカメラ表示範囲を調整（拡大・縮小）出来るようになりました。
距離感のつかみやすいリアカメラ映像に切替可能です。

前後同時録画可能

前後フルHD同時録画機能で大事な瞬間を逃さずに、綺麗に撮影できます。
※SV5-MDR-A002C1Aは対応しておりません。

バックカメラ連動

連動線をバックランプ配線に接続すればバック時の画角が下向きに切替わります。

15m防水配線付属

取り回しや大型車でも取付出来るよう長く太く丈夫な配線を使用
※SV5-MDR-A002C2B（車内カメラ仕様）は10mとなります。

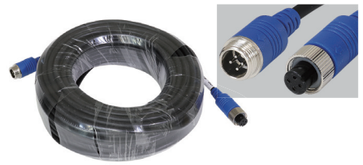

その他便利な機能

- ●モニター画面は静電タッチパネルを採用
- ●割れにくい鏡面ガラスに安全素材を採用
- ●後方視界が遮られがちな状況でも広い範囲が確認可能
- ●各パーツにノイズ対策を行なっています。
- ●フロントカメラはLED信号機に対応
- ●データが破壊されにくいTSファイルを採用
- ●位置、速度、日時情報を記録出来るGPS機能内蔵

3つの安心録画機能搭載

常時録画

ON/OFFに連動して自動で録画が開始されます。

衝撃録画

強い振動が感知されると、ファイルがロックされます。

駐車録画

タイムラプス+衝撃感知で駐車中も録画が可能です。

純正ミラー取替型

※特別車や仕様変更により取付出来ない又はは加工が必要になる場合がございます。

純正ミラーをステーごと交換するので、見栄えはスッキリ!

走行中もミラー部分は振動が抑えられしっかり後方が確認できます。

製品仕様

（D 対角/H 水平/V 垂直）

- ■電源：DC12V/24V（9V～36V）
- ■消費電流(最大)：≤2.0A
- ■Gセンサー：0.4G～1.0G：4段階（0.2G刻み）
- ■液晶モニターサイズ：8.88型IPS液晶
- ■画角：【フロント】約123°/114°/57°（D/H/V）
  【リア】約132°/107°/55°（D/H/V）
- ■撮像素子：1/2.8型フルカラーCMOSセンサー
- ■記録メディア：microSDカード Class10以上（16～128GB）
- ■カメラフレームレート：【フロント】28fps【リア】30fps
- ■記録解像度：1920×1080pixel
- ■録画機能：常時/イベント/手動/駐車監視
- ■常時録画時間：（1ファイルあたり）1分間
- ■静止画記録：○
- ■衝撃検知：○
- ■音声記録：○（オン/オフ可）
- ■画像補正：HDR
- ■記録映像再生方法：本体、専用ビューアーソフト
- ■F値：F1.8
- ■動作温度範囲：−10℃～+60℃

便利な機能を多数搭載しシーンに合わせてお選びいただけます。

定番のモニターから後方、側方まで安全確認できる多機能モニターまでご用意。用途に合わせてサイズや入力数、防水仕様など幅広くご選択頂けます。

録画機能付き11インチ4分割可能液晶モニターカメラセット

11インチ

- AHDデジタル
- WDR/AWB
- 入力4系統
- 録画機能付き
- カメラ2個付き

SV3-TKR1101-S01

フロントカメラ

バックカメラ

●便利な15mと3mの配線付きです。
●分割表示でも右左折時やバック時に対応したカメラ画像を全面表示にできます。
●ハイビジョンに対応したAHD機能搭載、WDR機能や逆光補正、ノイズ処理機能搭載です。
●最大カメラ入力4系統全ての録画が可能!エンジン始動で自動的に録画を開始します。
●前後左右の安全確認や事故、荷物の盗難や紛失などの時にも活躍します。
※衝撃感知録画や駐車監視モードは搭載しておりません。

【モニター】
■液晶モニターサイズ：11インチIPS液晶
■表示形式：NTSC/PAL
■解像度：1024×600pixel(W×H)
■録画解像度：1920×1080PフルHD
■録画サイクル：1分、3分、5分、オフ選択可能
■映像入力：4系統
■表示サイズ：16：9
■メモリカード：microSDカード(16～128GB、Class10必須)
■電源：DC12/24V
■サイズ：約250×35×170mm(W×D×H)

【AHDバックカメラ】
■イメージセンサー：1/2.7 inch color CMOS
■解像度：650TV LINE(1280×720pixel)
■解像度：100万画素
■画角：150°/124°/65°(D/H/V)
■画像方式：NTSC/PAL
■サイズ：約65×40×30mm(W×D×H)(スタンド含まず)
■動作温度：−20℃～65℃、RH95%MAX
■防水規格：IP67

【AHDフロントカメラ】
■イメージセンサー：1/3 inch color CMOS.
■赤外線センサー：super clear night vision LED+light sensor
■解像度：1280×780pixel
■解像度：100万画素
■画角：150°/100°/75°(D/H/V)
■画像方式：NTSC/PAL
■サイズ：約53×35×35mm (W×D×H)(スタンド含まず)
■動作温度：−20℃～65℃、RH95%MAX
■防水規格：IP67

高画質バックカメラ付属の3点セット

7インチ

- AHD
- WDR/AWB
- 入力2系統

SV3-TK701-S01

●便利な3点セット15m配線付き
●AHD高画質IPS液晶搭載
●WDR/AWB機能搭載
●デジタルノイズ処理機能

【AHDバックカメラ】
■解像度：1280×720pixel
■画角：150°/124°/65°(D/H/V)
■サイズ：約65×40×30mm(W×D×H)
■動作温度：−20℃～65℃、RH95%MAX
■防水規格：IP67

【モニター】
■液晶モニターサイズ：7インチIPS液晶
■映像入力：2系統
■解像度：1024×600pixel(W×H)
■表示サイズ：16：9/4：3
■電源：DC12/24V
■サイズ：約179×55×118mm(W×D×H)

2系統入力対応スタンダードモデル

7インチ

- WVGA液晶
- スピーカー内蔵
- 入力2系統

SV2-TK701

●シンプル操作の液晶モニター
●バックカメラ連動機能搭載
●専用カメラに電源供給
●市販のカメラにも接続可能
●高さ・角度調節可能

■液晶モニターサイズ：7インチ液晶
■表示形式：NTSC/PAL
■解像度：800×480pixel(W×H)
■映像入力：2系統

■表示サイズ：16：9/4：3
■電源：DC12/24V
■サイズ：約172×22×115mm(W×D×H)
(サンバイザー・スタンド等含まず)

入力4系統と4画面分割機能

10.1インチ

- カメラ4台入力
- 正・鏡像切替
- 画面分割表示

SV2-TK1011

●カメラ4入力・連動対応
●入力4系統連動対応
●専用カメラに電源供給
●角度調節可能
●画面反転機能
●市販のカメラにも接続可能
●多彩な分割表示モード

■液晶モニターサイズ：10.1インチ液晶
■表示形式：NTSC/PAL
■解像度：1024×600pixel(W×H)
■映像入力：4系統

■表示サイズ：16：9
■電源：DC12/24V
■サイズ：約250×35×170mm(W×D×H)
(サンバイザー・スタンド等含まず)

カメラ4分割画面表示 防水/防塵機能

7インチ

- カメラ4台入力
- 画面分割表示
- IP68防水

SV2-TK703

●カメラ4入力・連動対応
●防水/防塵機能
●専用カメラに電源供給
●市販のカメラにも接続可能
●多彩な分割表示モード
●画面反転機能
●角度調節可能

■液晶モニターサイズ：7インチ液晶
■表示形式：NTSC/PAL
■解像度：800×480pixel(W×H)
■映像入力：4系統

■防水機能：IP68相当
■表示サイズ：16：9
■電源：DC12/24V
■サイズ：約190×30×140mm(W×D×H)
(サンバイザー・ブラケット等含まず)

(D 対角/H 水平/V 垂直)

ルームミラー部に取り付けるのでダッシュボードがスッキリ！！

ルームミラー部に取り付け、自然な視線移動で後方確認が可能です。
また、ダッシュボード上にモニターを置かないので
前方視界をクリアに保てます。
ルームミラーと同様に上下左右の振りに加え
上下移動にも対応、小型車でも前方視界を妨げません。

モニターは用途にあわせて選べる

- インチ数
- 取付車種
- 防水仕様
- 入力数
- 取付場所
- 録画機能

メーカー	車種	メーカー	車種
いすゞ自動車	エルフ・フォワード・ギガ	トヨタ自動車	ダイナ、トヨエース
三菱ふそう	キャンター・ファイター・スーパーグレード	ダイハツ工業	デルタ、ハイゼット
日野自動車	デュトロ・レンジャー・プロフィア	日産自動車	アトラス
UDトラックス	コンドル・クオン	マツダ	タイタン

車種別ブラケット標準同梱

11インチ

- 録画機能付き
- WDR/AWB
- 4系統分割表示

HMR-1101-S01

フロントカメラ

バックカメラ

●便利な15mと3mの配線付き
●AHD機能搭載、WDR機能や逆光補正、ノイズ処理機能搭載
●最大カメラ入力4系統全ての録画が可能!エンジン始動で自動的に録画を開始
※衝撃感知録画や駐車監視モードは搭載しておりません。

■液晶モニターサイズ：11インチIPS液晶
■モニター解像度：1024×600pixel(W×H)
■メモリカード：microSDカード
■モニターサイズ：約250×35×170mm(W×D×H)
■カメラ解像度：100万画素
■カメラサイズ：【フロント】約65×40×30mm(W×D×H)
■カメラサイズ：【バック】約53×35×35mm(W×D×H)

■HMR1101-S01+HMKIT02
■HMR1101-S01+HMKIT03
■HMR1101-S01+HMKIT04
■HMR1101-S01+HMKIT05
■HMR1101-S01+HMKIT06
■HMR1101-S01+HMKIT07
※詳細はP27適合表をご覧ください。

高画質モニター3点セット

7インチ

- IPS液晶
- WDR/AWB
- バックカメラ連動

HM704-S01

●WDR(逆光補正)
●AWB調整機能
●デジタルノイズ処理機能

【モニター】
■液晶モニターサイズ：7インチIPS液晶
■視野角：上下左右140度
■映像入力：2系統
■電源：DC12/24V
■サイズ：約179×55×118mm
(W×D×H)(スタンド含まず)

【AHDバックカメラ】
■イメージセンサー：1/2.7 inch color CMOS
■画角：150°/124°/65°(D/H/V)
■解像度：650TV LINE(1280×720 pixel)
■解像度：100万画素
■防水規格：IP67
■サイズ：約65×40×30mm(W×D×H)(スタンド含まず)
■動作温度：−20℃～65℃、RH95%MAX

AHD

- IP67相当
- 角度調整可能

SV3-CAM01

■イメージセンサー：1/2.7 inch color CMOS
■解像度：650TV LINE(1280×720 pixel)
■解像度：100万画素
■画角：150°/124°/65°(D/H/V)
■サイズ：約65×40×30mm(W×D×H)(スタンド含まず)
■防水規格：IP67
■動作温度：−20℃～65℃、RH95%MAX
※SV3シリーズ(AHD)モニター以外には使用できません。

●1280X720pixel
●視野対角150°
●防水IP67クラス

AHD

- IP67相当
- 角度調整可能

SV3-CAM03

■イメージセンサー：1/2.7 inch color CMOS
■解像度：650TV LINE(1280×720 pixel)
■解像度：100万画素
■画角：150°/124°/65°(D/H/V)
■F値：1.8
■画像方式：NTSC/PAL
■サイズ：約50×35×53mm(W×D×H)(スタンド含まず)
■動作温度：−20℃～65℃、RH95%MAX
■防水規格：IP67
※SV3シリーズ(AHD)モニター以外には使用できません。

●AWB機能搭載
●デジタルノイズ処理
●防水IP67クラス

CMOS

- 赤外線暗視機能
- 角度調整可能

SV2-CAM01A

●暗視機能
●角度調整可能
●視野角130°
●防水IP66クラス

■解像度：480TV LINE
■解像度：680×480pixel
■画像方式：NTSC/PAL
■画角：105°/90°(H/V)
■サイズ：約76×60×78mm(W×D×H)

■防水規格：IP66
■電源：DC9～36V
■動作温度：−20℃～90℃、RH95%MAX
■保管温度：−40℃～80℃、RH95%MAX

CMOS

- コンパクトサイズ
- 赤外線暗視機能

SV2-CAM02A

●暗視機能
●角度調整可能
●視野角130°
●防水IP66クラス

■解像度：480TV LINE
■解像度：680×480pixel
■画像方式：NTSC/PAL
■画角：105°/90°(H/V)
■サイズ：約76×60×78mm(W×D×H)

■防水規格：IP66
■電源：DC9～36V
■動作温度：−20℃～90℃、RH95%MAX
■保管温度：−40℃～80℃、RH95%MAX

ハイマウントブラケット（汎用）

純正ミラーを交換しスッキリ車内をご提供いたします。

モニター取付部

HMKIT02

HMKIT03

HMKIT04

HMKIT05



HMKIT06

HMKIT07

メーカー	車　種	型　式	年　式	型　番
いすゞ自動車	エルフ	標準キャブ	199402-200611	HMKIT06
いすゞ自動車	エルフ	標準キャブ	200612-	HMKIT06
いすゞ自動車	エルフ	ハイ・ワイドキャブ	200612-	HMKIT05
いすゞ自動車	ギガ		200902-201511	HMKIT02
いすゞ自動車	ギガ		201511-	HMKIT05
いすゞ自動車	フォワード		200705-	HMKIT05
いすゞ自動車	フォワード	ジャストン		HMKIT06
トヨタ自動車	ダイナ・トヨエース		-201106	HMKIT03
トヨタ自動車	ダイナ・トヨエース	標準キャブ	201107-	HMKIT03
トヨタ自動車	ダイナ・トヨエース	ワイドキャブ	201107-	HMKIT04
日産自動車	アトラスH43	標準キャブ	200712-2012	HMKIT06
日産自動車	アトラスH43	セミワイドキャブ	200712-2012	HMKIT05

メーカー	車　種	型　式	年　式	型　番
日産自動車	アトラスH43	ワイドキャブ	200712-2012	HMKIT05
日産自動車	NT450アトラス		201301-	HMKIT07
日野自動車	デュトロ	標準キャブ	201107-	HMKIT03
日野自動車	デュトロ		200112-201106	HMKIT03
マツダ自動車	タイタン	標準キャブ	200701-	HMKIT06
マツダ自動車	タイタン	ミドル・ワイドキャブ	200701-	HMKIT05
三菱ふそう	キャンター		200206-	HMKIT07
UDトラックス	コンドル		199906-	HMKIT04
UDトラックス	コンドル20(2t)	標準キャブ	199402-	HMKIT06
UDトラックス	コンドル20(2t)	ワイドキャブ	200701-	HMKIT05
UDトラックス	コンドル		201707-	HMKIT05
UDトラックス	クオン		200411-201009	HMKIT04
UDトラックス	クオン		201704-	HMKIT04

ご注意!!必ずお読みください。

年式・形式に関係なく特別仕様車や車両メーカーでの純正部品変更に伴い掲載ブラケットと適合品番が異なる又は装着できない車両があります。

必ずしも適合しているとは限りませんので、ご注意ください。内装のカットや純正システムの機能取り外しなど加工を前提としております。

当商品を取り付けにあたり、純正ミラーと同等の位置や角度になりません。ご理解ご了承の程よろしくお願いいたします。

ハイマウントブラケット（汎用）

HMKIT01

天井取付形状

■サイズ：高さ約130mm
■天井取付部：約650×400mm（D×H）

延長コード

SV3-CAB05B-4P	（5m4PIN端子）
SV5-MDR-CAB10M	（10m4PIN端子）
SV3-CAB15-4P	（15m4PIN端子）
SV2-CAB20-4P	（20m4PIN端子）
SV2-CAB20-RCA	（20mRCA端子）
SV5-MDR-CAB20M	（20m4PIN端子）

4ピン⇨RCA変換ケーブル

SV2-PAR01

■RCA→4ピン変換
■端子：4ピン仕様
■対応モデル：SV2シリーズ

ミラーモニター取付ステー

SV5-MR-STA01

■純正ルームミラーが無いトラックにミラーを設置出来る
■両面テープ貼付けタイプ
■サイズ：約70mm×60mm

DCDCコンバーター15A

DDC15A

■入力許容電圧：13V-40V
■出力電圧：DC12.2V±5%
■出力電流：15A
■仕様：常時電源/アクセサリ2電源仕様
■サイズ：約125×100×40mm（W×D×H）

LED作業灯

アルミボディとステンレスブラケットで錆びない作業灯

K-WL01

■LED：合計16連（48Wの高出力LED）
■ケルビン数：6000K
■動作電圧：10V～30V
■防水等級：IP67
■動作温度：−40℃～+60℃
■材質：本体/アルミ、取付金具/ステンレス
■サイズ：約110×72×110mm（W×D×H）

純正ハロゲン球と取り替えるだけの簡単装着

6000LM
バラストー体型
ファン付き
ヒートシンク
12V/24V対応

LB3V-H

■LEDバルブ形状：H4 HiLo、H8/11、HB3/4、H7
■LEDチップ：高発光チップ
■全光束（Lm）：Hi/12000Lm、Lo/12000Lm（左右合計）
■消費電力：55W
■ケルビン値：6500K
■電源：DC12V/24V

●従来のハロゲンランプと入れ替えるだけでワンタッチ取付完了
●LEDなので長寿命で非常に明るい
●放熱性に優れたアルミヒートシンク構造でさらに小型ファンを内蔵
●電源が12V/24V車両対応タイプ

バルブ形状	商品型番
H4 Hi/Lo	LB3V-H4
H8/H11/H16（共通）	LB3V-H8
HB3/HB4（共通）	LB3V-HB4
H7	LB4-H7

LEDフォグライトPSX26W

コンパクトですっきり収納

●発光位置やサイズはハロゲン球と同じ
●ハロゲンの約2倍の明るさ
●ファンレスなのでとても静か

LB4-PSX26W

■LEDバルブ形状：PSX26W
■LEDチップ：高発光チップ
■全光束（Lm）：8000Lm
■ケルビン値：6000K
■電源：DC12V

LEDヘッドライト/フォグライトH3

コンパクトでスッキリ収納

●ファンレスなのでとても静か
●狭いスペースでも取付が簡単に
●発光位置やサイズはハロゲン球と同じ
●高輝度3000ルーメンの明るさ
●IP65相当の防水機能

LB4-H3

■LEDバルブ形状：H3
■LEDチップブランド：CSP社製
■全光束（Lm）：6000Lm（両方）
■ケルビン値：6500K
■電源：DC12V/DC24V

LEDウェッジ球　T10タイプ

T10

高輝度SMD
ポジションなど

LB3-T10-24W-W

■チップ：高輝度SMDチップ
■規格：T10
■カラー：ホワイト
■SMD：24個
■サイズ：約幅11.4mm、高さ23.7mm
■個数：2個
■電源：DC12V/24V

LEDウェッジ球　T16タイプ

T16

CREE製LED
バックライトなど

LB4-T16-W2

■チップ：1616LEDチップ
■規格：T16
■LED数：9個
■サイズ：約幅12mm、高さ40mm
■個数：2個
■電源：DC12V/24V
■カラー：ホワイト

LED字光式ナンバープレートフレーム

字光式

前面発光LED
裏面クッション素材
前後2枚セット

K-FLA01

■電源：DC12V/24V
■サイズ：約308×10×152mm（W×D×H）
■LED発光色：ホワイト
■配線長さ：本体約130cm/BOX配線約120cm

コンパクトLEDルームランプ

取り外し可能なマルチライト

K-LIG03

●高輝度LEDランプ
●取り外し可能
●5色に切替可能
●バッテリー内蔵で充電可能

■LED：RGB
■内蔵バッテリー：300mAh
■使用時間：約5時間
■カラー：ホワイト（本体）
■入力電圧：5V/1A（5.5V以下）
■材質：ABS
■サイズ：約137×15×68mm（W×D×H）

LEDテープライト

正面光発タイプ、色も豊かな6色をご用意

12V車用
LTH36-500

24V車用
LTH36-500-24V

カラーバリエーション

■LED仕様：正面発光3528SMDチップ
■チップ：300個/500cm
■カット可能長さ：12Vは約5cm単位、24Vは約10cm単位
■サイズ：幅約7mm、厚み約2mm
■電源：DC12V/24V

ヘッドライト用防水カバー

LEDヘッドライト交換時の防水カバー

●加工OK
●2個セット

LB3-PAR01

■材質：シリコン
■サイズ：約Φ100×25mm
■重量：約90g
■耐熱温度：−40～210℃
■対応車種：全車種汎用

インパネ周りの空きスイッチを利用

USB増設ポート

各メーカーのスイッチホールサイズに対応したHDMI/USB増設ポートです。
埋め込むだけで純正のような見た目に設置が可能です。HDMI端子やQC3.0
などの急速充電に対応します。電圧表示できるLEDディスプレイや暗い車内でも
目立つLEDライトなどを装備しています。※適合車種はMAXWINホームページにてご確認お願いいたします。

トヨタ車対応

デッキ裏のHDMI端子を純正風に設置できる

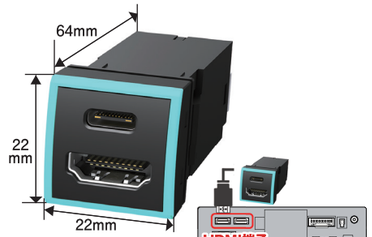

K-USB01-T4B

TypeA/HDMI × TypeC/PD

■サイズ：約22×64×22mm(W×D×H)
■LEDカラー：ブルー
■USB1ポート(PD) ■対応電圧：12V
■HDMI1ポート(Type-A)

トヨタ車対応

30系アルファード/200系ハイエース/80系ノアなど

K-USB01-T1B (ブルー)
K-USB01-T1G (グリーン)

TypeA/QC3.0 × TypeA/QC3.0

■サイズ：約33×63×23mm(W×D×H)
■USB2ポート(QC3.0/QC3.0)
■LEDカラー：ブルー/グリーン
■電圧計装備 ■対応電圧：12V

トヨタ/レクサス/ダイハツ/スズキ車対応

ノア/ヴォクシー/ハリアー/カローラ/IS/タントなど



K-USB01-T2B

TypeA/QC3.0

■サイズ：約22×65×22mm(W×D×H)
■USB1ポート(QC3.0)
■LEDカラー：ブルー
■対応電圧：12V

トヨタ/レクサス/ダイハツ車対応

ノア/ヴォクシー/ハリアー/カローラ/IS/タントなど



K-USB01-T3B

TypeC/PD × TypeA/QC3.0

■サイズ：約22×57×22mm(W×D×H)
■USB2ポート(PD/QC3.0)
■LEDカラー：ブルー
■対応電圧：12V

ホンダ車対応

N-BOX/ステップワゴン/オデッセイ/フィットなど

K-USB01-H1B

TypeA/QC3.0 × TypeA/QC3.0

■サイズ：約43×67×24mm(W×D×H)
■USB2ポート(QC3.0)
■LEDカラー：ブルー
■電圧計装備 ■対応電圧：12V

ニッサン車対応

NV-350/セレナ/マーチ/エルグランド/ジュークなど

K-USB01-N1O

TypeA/QC3.0 × TypeA/QC3.0

■サイズ：約36×57.5×21mm(W×D×H)
■USB2ポート(QC3.0)
■LEDカラー：オレンジ
■電圧計装備 ■対応電圧：12V

電源取得方法

シガーソケット割り込み式

純正シガーソケットの電源ラインを使用し取付簡単

対応製品
K-USB01-T1B
K-USB01-T1G
K-USB01-T2B
K-USB01-T3B
K-USB01-T4B

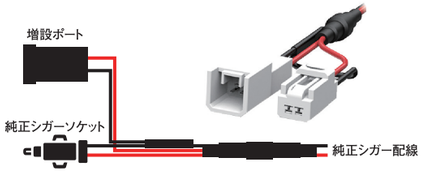

ヒューズケース割り込み式

車内ヒューズBOXより電源取得

対応製品
K-USB01-H1B
K-USB01-N1O



組み合わせで便利に使える

埋め込みソケット

暗い車内でも目立つLEDライトなどの装備はもちろん、QC3.0などの
急速充電、電圧・温度測定、電源ソケットなど、多様な機能を持つ埋め込み
ソケットを自由に組み合わせ専用カバーに収納すると
オリジナルソケットの作製が可能となります。

電源ソケット

KP-SI01-R (レッド)
KP-SI01-B (ブルー)

■サイズ：直径約37mm 奥行57mm
■防水蓋付き

USBチャージャー

KP-USB01-B (ブラック)
KP-USB01-R (レッド)
KP-USB01-BL (ブルー)

■サイズ：直径約25mm 奥行53mm
■USB2ポート(QC3.0+PD)

電圧計

KP-MAT01-R (レッド)
KP-MAT01-B (ブルー)

■サイズ：直径約36mm 奥行38mm
■電圧計装備

USBチャージャー

KP-USB02

■サイズ：直径約37mm 奥行52mm
■USB2ポート(QC3.0+PD)
■電圧計装備
■LED搭載

ロッカスイッチ



KP-SW01-R (レッド)
KP-SW01-B (ブルー)

■サイズ：直径約37mm 奥行31mm
■ON-OFFロッカスイッチ

専用カバー

KP-KB01 (1連仕様)
KP-KB02 (2連仕様)
KP-KB03 (3連仕様)

■対応サイズ：直径約30mm
■KPシリーズ専用カバー

HDMI対応Wi-Fiドングル

有線/無線兼用ドングル

HDMI入力
省スペース
iPhone専用

Airplay

K-WID05

■サイズ：約100×31×10mm（W×D×H）
■電源供給：DC5V
■供電コード長：約70cm
■対応接続方式：有線/無線
■対応OS：iOS7以上
■対応解像度：1920×1080pixel
■給電端子：microUSBポート×1
■映像・音声出力端子：HDMIコネクタ×1（Aタイプ）

●音声もサポート。動画も音楽も楽しめます。
●Apple AirPlayに対応
●スマホの内蔵アプリで動作可能
●お友達のiPhoneにも簡単に接続可能
●渋滞中のイライラも解消し楽しい時間をご提供
●地図アプリ使用で最新データで安心ドライブ

有線接続 本体とiPhoneをUSB接続するだけで端末画面をモニターに表示

無線接続 Wi-Fiでi Phoneと接続して設定すれば、端末画面をモニターに表示

Bluetoothハンズフリースピーカー

高性能マイクと高音質スピーカーのハンズフリーキット

技適マーク取得済
Bluetooth

K-BT010

■Bluetoothバージョン情報：V5.0 + EDR
■受信距離：約10m（環境により異なります）
■充電時間：2時間
■充電電圧：DC5V
■バッテリータイプ：内蔵550mAhリチウムバッテリー
■固定方式：クランプ
■サイズ：約100×60×22mm

LINE
Line通話対応

各アプリのカーナビ音声対応

高性能ノイズキャンセリング機能
聞き取りがクリアになっただけではなく、こちらの声もクリアに届きます。

振動検知搭載
自動車から降りた場合、自動的に電源が切れてスタンバイ状態になり自動車に乗り込むとドアの振動を感知して自動ペアリングを行います。

2台同時接続機能、日本語音声ガイダンス
仕事用と個人用どちらの着信も出られます!
多彩な日本語音声ガイダンスが収録されており、
操作状態をカンタンに把握出来ます。（英語/日本語の切替可能）

簡単設置、簡単操作
サンバイザーに挟み込むだけの簡単設置です。
付属のシガーアダプターで12/24V関係無く充電することが可能です。

DC-ACコンバーター

デバイスを識別して、適切な電流を供給

PCA20A

■AC出力：AC100V×3口
■AC定格出力：120W
■シガーソケット出力：12V/24V　合計最大150W
■4USBポート・電流自動識別/急速充電
■過電圧保護、低電圧保護、AC過負荷保護、異常温度保護、
出力オーバー保護、出力ショート保護、逆接続保護機能など搭載

3連シガーソケット

QC3.0対応のUSB3ポート付き

PCA30

■入力：DC12-24V
■使用温度：ー10～50（℃）
■QC 3.0 ポート出力：5V 3A/9V2A/12/1.5A
■4USBポート：7.8A（8.5A　MAX）
■サイズ：約130×60×30mm
■重量：約220g

3連シガーソケット（スイッチ付き）

個々のスイッチがついて経済的

PCA31

■入力：DC12-24V
■使用温度：ー10～50（℃）
■QC3.0ポート出力：5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
■USBポート合計最大出力：5V/6.2A
■サイズ：約140×68×30mm
■重量：約220g

USBシガーアダプター

最大出力65WのUSBポート付き

シルバー　ブラック

PCA33

■入力：DC12-24V
■PD出力：5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A
■QC3.0出力：5V=3A、9V=2A、12V=1.5A
■サイズ：約85×35×25mm
■材質：ABS+アルミ合金　■重量：約46g

USBシガーアダプター

スマホとタブレット同時充電可能!
QC3.0対応のハイパワーカーチャージャー

ブラック　シルバー

PCA12D

■入力：DC12-24V
■出力：2.4A QC3.0/DC5V-3.4A
DC9V-2.5A DC12V-2.0A
■サイズ：約72×36×36mm
■材質：アルミ合金+PC
■重量：約33g

USBシガーアダプター

PD+Quick charge3.0の2ポート搭載

PCA12E-B

■入力：DC12-24V
■出力：5V/3A
■サイズ：約42×24×24mm
■重量：ABS　■重さ：約11.5g

ラゲッジマット

車種専用立体設計!

●TPV素材採用で酸化に強く、ー40℃でも割れず120℃の熱でも変形しません。
●フロア面に合わせた専用立体設計で、裏側にはズレ防止加工が施されています。
●防汚防水仕様で水や汚れを気にせず荷物を積めます。
●アウトドアやレジャーにも最適!水洗い可能でお手入れは簡単!

N-VAN　JJ1/2

BRM-NVA01

■適合車種：ホンダ N-VAN JJ1/2

ハイエース200系ナロー

BRM-HIA01

■適合車種：HIACE 200系 標準ボディ車用

NV200系

BRM-NV201

■適合車種：NV200 M20型
※e-NV200装着不可

ハイエース200系ワイド

BRM-HIA02

■適合車種：HIACE 200系 ワイドボディ車用

アルファード/ヴェルファイア

BRM-ALP01

■適合車種：アルファード30系
ヴェルファイア30系

C-HR

BRM-CHR01

■適合車種：ZYX10、NGX50
■適合年式：2016年12月～

ノア/ヴォクシー80系

BRM-NOA01

■適合車種：トヨタNOAH/VOXY80系

ノア/ヴォクシー90系

BRM-NOA02

■適合車種：トヨタNOAH/VOXY90系

プリウス50系

BRM-PR501

■適合車種：プリウス50系
※スペアタイヤなし車

プリウス30系

BRM-PR301

■適合車種：プリウス30系

ジムニーJB64/JB74

BRM-JIM01

■適合車種：ジムニーJB64/JB74
■年式：2018年7月以降

エブリイワゴンDA17系

BRM-EVE01

■適合車種：スズキエブリイワゴンDA17W

200系ハイエース用ナビバイザー

N-NB01（標準ボディサイズ）
N-NB01W（ワイドボディサイズ）

スマホやタブレットも立てれる便利なバイザー
夜フロントガラスへの画面映り込みもカット
車種専用設計なのでピッタリフィット!
両面テープが装着済みなので貼り付けるだけ!
■対応車種：200系ハイエース標準ボディ専用1～5型

LED発光シフトノブ

SKTL01/02

■黒レザー調&全面点灯タイプ（SKTL01）
黒レザー調&ライン点灯タイプ（SKTL02）
■サイズ：約110×45×55mm
■対応ネジサイズ：M8ピッチ1.25

高機能タイプOBD2車両診断機

車両のOBD2コネクタに接続して車両故障コードを迅速に読み取り、
故障コードをクリアする機能も搭載

OBD-DIA02

- ■動作電圧：DC9～16V
- ■動作電流：48～72mA
- ■サイズ：約155×87×24mm
- ■表示言語：日本語含む10言語対応

- ●9つのOBD/EOBD標準プロトコルに対応。
- ●車両故障コードを迅速に読み取ります。故障コードをクリアする機能も搭載。
- ●約36000件の故障コード情報を照会し内容を検索できます。
- ●I/M準備状態(排ガス関連の諸項目をテストする機能です。)
- ●車両の走行状態、潜在問題などリアルタイムのデータ読み取り

OBD2診断機

9つのOBD/EOBD標準プロトコルに対応

OBD-DIA01

- ■動作温度：−20～60度
- ■保存温度：−30～70度
- ■電源：DC12V
- ■サイズ：約130×70×25mm
- ■重量：約144g
- ■対応言語：日本語、英語など

バッテリーチェッカー

多数の情報をスピード検査

- ●測定可能項目
- ●電圧/定格値/測定値
- ●抵抗値･寿命（SOH）
- ●電池残量/負荷電圧
- ●電圧（最大値･最小値）
- ●負荷電圧
- ●回復電圧
- ●電圧変動
- ●充電電圧など

K-BAT01

- ■サイズ：約156×88×24mm
- ■液晶モニターサイズ：2.8インチカラーモニター
- ■測定モード規格：CCA･JIS･SAE･MCA･CA･DIN
- ■電源：DC12V

※言語は英語となります。

OBDマルチメーター

スマートフォンで車の様々な状態を確認できる

- ●Android専用
- ●アプリ：MAXWIN専用

M-OBD-V01A

- ■接続方法：Bluetoothタイプ
- ■電源：DC12V
- ■対応OS：Android2.3以上
- ■サイズ：約47×24×32mm（W×D×H）
- ■対応車種：2003年以降OBD2規格

小型エアコンプレッサー

自動車、バイク、自転車、
ボールなど対応可能

K-AIR04

- ■材質：ABS
- ■圧力単位：PSI、BAR
- ■電源：DC12V
- ■充電電圧：5V/2A
- ■エアホースの長さ：約40cm
- ■重量：約498g
- ■サイズ：約10.8×10.8×3.7cm

電動エアダスター&バキュームクリーナー

抜群の噴射力と吸引力

ブラシレスモーター採用

G-ADST03

- ■充電時間：約3.5～4時間
- ■入力：DC5V/2A
- ■使用可能時間：約35分(弱)、約25分(中)、約15分(強)
- ■サイズ：約127×172mm
- ■重量：約425g
- ■モーターパワー：最大90W
- ■消費電力：10W

タイヤカバー

持運び便利、タイヤの劣化防止対策に!

タイヤローテーション等
メモを入れるポケット



使用しないホイールナット
等を入れるポケット

K-TBAG01

【適合タイヤ】
- ■直径：約φ55.7～φ76.2cmまで
- ■タイヤ幅最大：25.5cmまで
- ■最大対応重量：約30kg
- ■タイヤトート：約240×49cm
- ■フェルトパッド：直径約55cm

タイヤカバー

4本まとめて収納できる!
3サイズご用意

K-TBAG02-S
直径約65×高さ90cm（紐含まず）

K-TBAG02-M
直径約73×高さ110cm（紐含まず）

K-TBAG02-L
直径約84×高さ120cm（紐含まず）

- ■材質：600Dオックスフォード
- ■耐用年数：5年

電動ジャッキ

電動レンチ付きなので無駄な体力不要!

専用収納ケース付き
ケース側面に安全警告表示

K-JAK01A

- ■最大耐荷重：約3000kg
- ■最大電流：10A
- ■出力：120W
- ■昇降距離：約170～420mm
- ■電圧：DC12V
- ■電源コードの長さ：約3.5m
- ■動作温度：−20から+70℃
- ■重 量：約8.6kg

女性やご年配の方でもラクラク。
リモコン操作でリフトアップ
リフトダウンします。
車体から離れて操作できるので
不慮の事故でも安心です。

電動ドライバー

コンパクトな充電式
コードレス電動ドライバー

G-DRV01

- ■サイズ：約16×3.8×3.8cm（本体）
- ■回転速度(無負荷) ：280RPM
- ■バッテリー容量：約3.6V 900mAh
- ■トルク：3-4N.m（電動）15N.m（手動）
- ■適用ビット：対辺約6.35mm
- ■ビット：6本
- ■充電時間：約60分間
- ■重 量：約150g（本体）

LED作業灯

作業灯にも懐中電灯
にもなるLED投光器

G-WL01

- ■LED Power：30W
- ■電圧：5V
- ■全光束：約3000lm
- ■照射角度：約120°
- ■バッテリー容量：4400Mah
- ■点灯時間：最大約4～10時間
- ■充電時間：約4～5時間
- ■サイズ：約18×7×13cm
- ■重 量：約502g

ポータブル車載冷凍冷蔵庫

K-IBOX07-30 30L タイプ
K-IBOX07-40 40L タイプ

30L タイプ
350ml缶 42本 / 500mlペットボトル 21本 / 750mlビン 12本

40L タイプ
350ml缶 66本 / 500mlペットボトル 28本 / 750mlビン 15本

【仕様】
- ■容量：30L/40L
- ■定格電圧：DC12/24V、AC100-240V
- ■定格電流：DC 5.0A/2.5A、AC1.2A-0.5A
- ■定格電力入力：60W
- ■サイズ（W×D×H）／重量：
- 【30L】約378×631×375mm／約12.8kg
- 【40L】約378×631×480mm／約14kg
- ■温度設定：−20～20℃
- ■騒音レベル：＜45dB

【付属品】

【オプション品】バッテリー（別売）

K-IBOX-BTG

サマーシーズン（冷蔵/冷凍モード）

バーベキューの食材や
冷たいドリンクなどモード変更で
アイスクリームやかき氷
なども持ち運び可能です。

ウインターシーズン（保温モード）

あたたかいドリンクやおしるこ
焼きいもや調理後の保温食材
なども持ち運び可能です。

ポータブル車載冷凍冷蔵庫

K-IBOX08-25 25L タイプ

- ■定格電圧：DC12/24V、AC100-240V
- ■定格電流：DC 5.0A/2.5A、AC1.2A-0.5A
- ■サイズ：約391×666×354mm（W×D×H）
- ■重量：約13.5kg
- ■付属品：ACアダプター/シガーアダプター
- ■容量：25L
- ■定格電力入力：60W
- ■温度設定：−20～50℃
- ■騒音レベル：＜45dB

25L タイプ
350ml缶 32本 / 500mlペットボトル 20本

温度設定
−20～50℃
1℃単位で調整可能

【オプション品】

**市販の18V工具用
バッテリーが
冷蔵庫のバッテリー代わりに**

●工具バッテリー装着アダプター
K-IBOX-OP1（別売）

**アウトドアなど電源のない
所でも冷蔵庫が使用できる**

●専用バッテリー
K-IBOX-BTG（別売）

GPS多機能メーター

車両の方位、
速度、走行距離、時刻、
標高などリアルタイム
に表示可能!

M-GPS-V03

■サイズ：約90×65×79mm
■重さ：約132g
■動作温度：ー10℃～+50℃
■動作湿度：10%～95%
■動作電圧：DC5V
■アラーム音レベル：30dBA

GPS多機能メーター

スタイリッシュな小型スピードメーター!

自動輝度調整機能
多彩なディスプレイの表示パターン
安全運転をサポートする便利機能

M-GPS-V04

■サイズ：約108×35×29mm
■重さ：約148g
■動作温度：ー10℃～+50℃
■動作湿度：10%～95%
■動作電圧：DC5V
■アラーム音レベル：30dBA

GPS多機能メーター

シンプルでコンパクトボディのGPSスピードメーター

グリーン　ホワイト

M-GPS-V05

■サイズ：約52×52×14mm
■重さ：約130g
■動作温度：ー10℃～+50℃
■動作湿度：10%～95%
■動作電圧：DC5V
■アラーム音レベル：≒30dB（A）

スマートフォンホルダー

ロングアームで上下可動

KIT41

■重量：約188g
■材質：PC+ABC
■強度：約44LB
■サイズ：
約11.5×6.9×5cm（サイドアームロック時）
約1.5×10.6×5cm（サイドアーム解除時）

MagSafe充電スマートフォンホルダー

エアコンルーバー用と吸盤式のスタンドを同梱

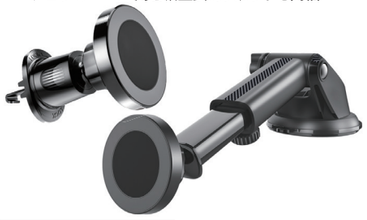

KIT43

■材質：ABS+PC（N52マグネット20個内蔵）
■サイズ：約直径6cm、奥行き3m
■入力端子：USB Type-C
■input：5V,2A/9V,2A/12V,2A
■output：15W(MAX)

多機能車載テーブル

コンパクトに折り畳み可能

KIT40

■サイズ：約385×350×210～280mm（W×D×H）
■重量：約1500g
■適合サイズ：ヘッドレストシャフト範囲約14～20cm
■材質：ABS
■カラー：ブラック
■耐荷重：約15kgまで

車種別反射防止液晶保護フィルム

純正デッキにピッタリなサイズの反射防止フィルム

■反射率：約4.7%
■透過率：約98%
■2枚入
■表面硬度：3H
■紫外線カット：約99.9%
■表面硬度：3H
■厚さ：約0.125mm

K-FILM05-ALP1

■サイズ：約257×170mm
■対応機種：【トヨタアルファード/ヴェルファイア 30系後期】
10.5インチT-ConnectSDナビ+JBLプレミアムサウンドシステム専用
※【NSZN-Z68T】、【NSZN-Z66T】には対応しておりません。

K-FILM05-HAR1

■サイズ：約295×110mm
■対応機種：【トヨタハリアー4代目80系2020年6月～現行】

K-FILM05-VOX1

■サイズ：約248×154mm
■対応機種：【トヨタノア/ヴォクシー4代目90系2022年1月～現行】
10.5インチナビ専用

K-FILM05-TAN1

■サイズ：約126×240mm
■対応機種：【ダイハツタフト LA900S LA910S 2020年6月～現行】
【ダイハツタント/タントカスタム LA650S LA660S 2019年7月～現行】
※新型ダイハツ9インチナビ【NMZN-Y72DS】、【NSZN-Y71DS】専用

反射防止液晶保護フィルム

カーナビやオーディオに使える反射防止フィルム

K-FILM05-7

7インチ用154×80mm

K-FILM05-8

8インチ用185×115mm

K-FILM05-9

9インチ用205×114mm

K-FILM05-10

10インチ用226×127mm

■反射率：4.7%
■透過率：98%
■2枚入
■表面硬度：3H
■紫外線カット：99.9%
■表面硬度：3H
■厚さ：約0.125mm

反射防止液晶保護フィルム

アンチグレアフィルム採用

K-FILM01-10

■材質/表面：PET樹脂
■反射率：4.7%
■透過率：98%
■紫外線カット：99.9%
■表面硬度：2-3H
■対応機種：
10.88サイズデジタルインナーミラーに対応
■製品サイズ：約249×64×0.125mm

ガソリンリング

給油間違い防止に。便利なガソリンリング。

K-RG01-Y

イエロー/ハイオク

K-RG01-R

レッド/レギュラー

K-RG01-G

グリーン/ディーゼル

■材質:シリコン、PVC
■サイズ:約80×65×5mm
■穴の大きさ:直径約50mm
■カラー:グリーン/イエロー/レッド

車のトイレ

ドライブに備えて安心!衛生的な車のトイレ。
男女、大人子供問わずに使え、
使用後は燃えるゴミとして
処分できます。

M-POT

■サイズ:《開封前》約275×305×35mm
■サイズ:《組立後》約275×280×110mm
■重量: 約495g
■製造: 日本

電子ベビーミラー

ケーブルー本で
モニターとカメラの
接続完了!

●広範囲が見える
●角度調整も可能
●夜間も鮮明
●取付簡単

K-MIRA05

【カメラ】
■角度：110°/150°(H/D)
■配線長さ：約4.2m
■電源：DC12/24V

【モニター】
■液晶モニターサイズ：5インチLCDパネル
■解像度：800×480pixel(WVGA)
■サイズ：約130×30×85mm（W×D×H）

LEDライト付きベビーミラー

LEDライトで昼夜を問わず
お子さまの様子を確認できるベビーミラー

●広範囲が見える
曲面ミラー
●角度調整も可能
●リモコン付き

K-MIRA04

■サイズ：約28.5×20×7.5cm（W×D×H）
■リモコンサイズ：約4.5×7cm
■カラーボックス：約29×21×8cm（W×D×H）
■重量：約568g

チャイルドシートマット

しっかり固定できる
チャイルドシートが滑らない

K-SHE05

■重量：約550g
■カラー：ブラック
■材質：表面/600Dポリエステル、滑り止めPU
■サイズ：約48.5×1.5×122cm（W×D×H）

シートベルトクッション（ニンジン）

車内のインテリアにもなるシートベルトクッション
少し大きめのインパクトデザイン

K-SC3-C

■材質：超柔毛
■洗濯可能
■サイズ：全長約500mm

シートベルトクッション（アイスクリーム）

車内のインテリアにもなるシートベルトクッション
少し大きめのインパクトデザイン



K-SC3-I

■材質：超柔毛
■洗濯可能
■サイズ：全長約500mm

折り畳み式車載用スーツハンガー

ハンガー本体は簡単に脱着可能

K-CRZT01

■サイズ：約445×160×220mm（W×D×H）
■重量：約482g
■カラー：ブラック
■ひっかけ重量：最大約5kg
■接続アーム部耐荷重：約10kg

車載天井ネット

車内天井に荷物を収納できるカーゴネット

K-NET01

■サイズ：約90×65cm
■材質：ポリエステル
■耐重量：約4kg
■カラー：ブラック

車載天井ネット

9本のロープで強力に固定可能

K-NET04

■サイズ：約80×54cm
■材質：ポリエステル
■耐重量：約4kg
■カラー：ブラック
■重量:300g

トラック用落下防止ネット

150×210cmの大型カーゴネット

K-NET02

■サイズ：約150×210cm
■カラー：ブラック
■耐重量：約4kg
■カラー：ブラック

プロテクションフィルム5m巻

カーボン柄のお洒落なデザイン



K-FILM04-5

幅約5cmクリアフィルム

K-FILM04B-5

幅約5cmブラックフィルム

K-FILM04-7

幅約7cmクリアフィルム

K-FILM04B-7

幅約7cmブラックフィルム

滑り止めプロテクションフィルム5m巻

耐久性・耐水性に優れた滑り止めテープ





K-FILM06-T

幅約7cmクリアフィルム

K-FILM06-B

幅約7cmブラックフィルム

5D カーボンシート

カーボン調で愛車のドレスアップに演出

K-FILM03-B

ブラック

K-FILM03-BL

ブルー

K-FILM03-S

シルバー

K-FILM03-G

グレー

K-FILM03-R

レッド

■サイズ：約300×30cm
■PVCの厚さ：約0.15mm
■剥離紙の厚さ：約150g
■材質：PVCカーボン調
■タイプ：5D
■耐温度：ー40℃～90℃

クールカーシート

強力ファンでひんやり
3Dメッシュシート採用

K-SHE12

■材質:表面/ポリウレタン、裏面/ポリエステル
■電源:DC12V
■消費電力:約12W
■サイズ:約108×49cm

座布団クールカーシート

直径12cmの強力ファン搭載

K-SHE13

■本体寸法:(横)約52cm/(縦)約50cm
■風量切替:3段階
■電源:DC12V
■消費電力:約16W～20W

傘型サンシェード

ルームミラーに干渉しないV字カットデザイン

K-SSD06-L Lサイズ(120～140×80cm)
K-SSD06-S Sサイズ(110～125×65cm)

■収納サイズ:約32cm×約8cm×約5cm　■商品重さ:0.55kg
■色:表面シルバー、裏面ブラック

サンシェード

静電気で窓に強力密着

K-SSD01

■材質:メッシュ/静電気のPVCフィルム
■商品サイズ:約50×30cm×2枚、44×36cm×2枚
■重さ:約210g
■商品内容本体×4枚、収納袋×1

ミニサーキュレーター

小型のファンで熱中症防止に4色ご用意

LEDライト付

K-FAN11-B ブラック
K-FAN11-Y イエロー
K-FAN11-W ホワイト
K-FAN11-R レッド

■本体サイズ:約109x109x110mm
■本体重量:約150g　■羽数:4枚
■入力電圧:DC5V/1A　■消費電力:5W

車載扇風機

16枚羽根&超静音モーター搭載

K-FAN10-12V　**K-FAN10-24V**

■サイズ:約27.5×35cm　■コード長さ:約1.8m
■素材:ABS、アルミニウム、合金鋼　■重量:約950g
■取付方式:クリップ式　■消費電力:20W　■騒音:<50DB

ビッグサーキュレーター

6インチ大型ファンは2Way仕様で車内を快適に!!

K-FAN04

■サイズ:　6インチ(約15cm)　■ケーブル: 約2.2m
■素材: ABS　■重量: 約0.5kg　■作業効率: 9w(±20%)
■電源: 12V

ツイン扇風機

USB電源で持ち運びも可能!!

K-FAN12

■風量調整:3段階　■消費電力:10W (±20%)
■ケーブル長さ:約1.7m　■入力:5V 2A
■寸法:25cm×10.5cm　■重量:約400g

ヘッドレストスティッククールファン

蒸し暑い背中の熱気を上手に排出!!

K-FAN13-BL ブラック
K-FAN13-BR ブラウン

■色:ブラック、ブラウン　■入力:5V2A
■消費電力:10W (±20%)　■ケーブル長さ:約1.5m
■寸法: 約57×168×53mm　■重量:約162g

布製タイヤチェーン

ジャッキアップ不要で楽々装着

K-TIR06

■駆動タイヤ2本用
■KA71:タイヤ幅145-205mm　■KA72:タイヤ幅155-215mm
■KA73:タイヤ幅165-235mm　■KA74:タイヤ幅175-245mm

水中モニターカメラセット

釣竿に取付けて海の中を覗き見できる!

FI-TK501-S01

■モニター本体サイズ:13.8×9.7×2.8cm
■カメラサイズ:長さ4.8×直径2.3cm　■モニター重量:310g
■モニター液晶サイズ:5インチ　■ケーブル長さ:30m
■バッテリー容量:8000mAh　■連続使用時間:8～10時間

電動ルアー

水中に入れると勝手に泳ぐ!

FI-LUR130-#

FI-LUR95-#

FI-LUR130-01/02/03　3種類　FI-LUR95-01/02 2種類
■本体サイズ:130mm　■本体サイズ:95mm
■本体重量:42g　■本体重量:26g
■内蔵バッテリー容量:200mah　■内蔵バッテリー容量:250mah

用途にあわせて選べるM2シリーズラインナップ

M2-PRO プロフェッショナルモデル

ワイヤレスCarPlay
Android Auto対応

タイヤ空気圧監視　安全運転支援機能

M2-01 ミドルレンジモデル

ワイヤレスCarPlay
Android Auto対応

タイヤ空気圧監視

M2-02 エントリーモデル

ワイヤレスCarPlay
Android Auto対応

ワイヤレスCarPlay/Android Auto対応

スマートフォンに入っているナビアプリや音楽をディスプレイオーディオ上で使用できるようになります。一度接続すると、次回からバイクのエンジンを始動すれば自動でワイヤレスCarPlay/Android Autoが接続されます。

便利な地図アプリを活かしながら、大切なスマートフォンを守ります。

スマートフォンの落下を防ぐ
熱暴走による損傷を防ぐ
振動による内部故障を防ぐ
雨天時の水漏れを防ぐ

前後同時1080P高画質録画

ドライブレコーダー機能は振動などによる映像のぶれを軽減させ、フロント/リアカメラ同時に最大Full HD(1920×1080p)の解像度で録画します。

デジタルミラーモード

ワンボタン操作で表示モードを切替可能。後方の様子がリアカメラを通してモニター本体に映し出され、走行中の死角になりやすい自車の後方や斜め後方も確認出来るので、安全確保に役立ちます。

6.1インチ IPSディスプレイ
IP67規格 防塵・防水性能
コントロール スイッチ付属
2通りの 音声出力対応
夜間モード搭載
本機や専用アプリで 映像チェック可能
TELEC認証済み
エンジンONで 自動録画
LED信号対応
Gセンサー搭載
TSファイルで保存
大容量microSD対応

タイヤ空気圧監視機能　※M2-PRO/M2-01標準搭載

「空気圧」や「タイヤ温度」を秒間隔でモニタリングが可能
高圧・低圧の警告値の設定が前後別々にできます。
空気圧単位、温度単位も設定可能

安全運転支援機能　※M2-PRO標準搭載

精度・検知機能が高い77Ghzミリ波レーダーユニットを使用すると、安全運転支援機能が使用できます。
設定により警告時にリアカメラ映像を表示する「デジタルミラーモード」へ自動切替。

モニター本体サイズ: (W)154mm×(D)26mm×(H)82mm（突起物除く）
画面: 6.1インチフルカラーIPS液晶(解像度:1440×720p)
モニター本体重量: 約390g
配線: 電源ハーネス:約300cm / コントロールスイッチ:約150cm / フロントカメラ:約200cm / リアカメラ:約350cm / レーダーユニット:約350cm
防塵・防水性能: IP67相当
Bluetooth: Ver.4.0
Wi-Fi: 2.4Ghz/5.6Ghz(DFS)
動作電圧: DC12V
動作温度: -10℃～60℃
記録媒体: microSDカード(別売)
※32GB～256GB対応 UHSスピードクラス3以上

イメージセンサー: SONY 2.0M IMX307 CMOSセンサー STARVIS技術搭載
解像度: FullHD(1920×1080)／HD(1280×720)
※フロント/リアカメラ共通設定
レンズ画角: 対角120°
F値: F.NO≧1.8
画像補正: HDR
フレームレート: 27.5fps
記録方式: 常時録画/イベント記録/手動録画
常時録画時間(1ファイルあたり): 1分間/3分間/5分間
ファイル方式: 動画:TS/静止画:JPG
記録映像再生方法: 本体液晶 / スマートフォン専用アプリ
システム要件: Carplay:iPhone8/iOS13以降 Android auto:Android11以降

MOTOMIRROR デジタルセンターミラー

4インチ 前後同時録画ドライブレコーダー機能搭載

前後同時録画
IPS液晶
IP65防水仕様
DSM-A001

SONYIMX307STARVISセンサー

逆光に強いHDR採用、明暗差を補正し鮮明な映像を表示

デジタルセンターミラー機能

リア部分に設置のカメラで後方全体の確認が可能

■撮像素子：SONY社製 IMX307 200万画素 STARVIS
■カメラ視野角：147°/122°/64°(D/H/V)
■Gセンサー：有り(オフ、高、中、低)3段階調整
■画像補正：HDR
■記録映像再生方式：H.264再生ソフトまたは専用ソフト
■ループ録画：1min/3min/5min
■映像ファイル形式：動画:TS/静止画:JPG
■メモリカード：microSD(最大256GBまで、Class10必須)
■サイズ：約115×15×70mm(W×D×H)
■前後カメラサイズ：約25φ×30mm(D)
■F値：F1.8
■録画解像度：1080P
■フレームレート：前後30fps
■録音：ON/OFF可能
■緊急ロック：手元コントローラー内
■入力電源電圧：DC12-24V
■動作電源電圧：DC5V 2A
■動作温度範囲：ー20～ +50℃
■防水性能：P65
■重量：約208g

その他便利な機能

●モニター防水･防犯対策済みです。
●4インチタッチパネル大型IPS液晶搭載です。
●事故時に衝撃を検知するGセンサー内蔵しています。
●ループ録画機能搭載しています。
●本体分離型セパレートカメラ搭載です。
●360度回転カメラで設置場所を選ばない
●GPS測位機能対応で各種データの取得ができます。
●手元リモコンにて操作ができます。
●エンジンON/OFF連動自動録画機能搭載しています。
●8GBから256GBまでのmicroSDカードに対応しています。
●ファイル破損の少ない「TSファイル」で保存できます。
●録画した映像は専用ソフトにてパソコンで再生できます。
●スーパーキャパシタ電源によりファイルを保護します。
●テスト用簡易USB給電ケーブルも付属しています。

バイク用ドライブレコーダー

2インチ 前後同時録画可能

前後カメラ
防水仕様
手元スイッチ録画
DVR-B002

●「事故時の証拠」「あおり運転」を逃さない
●IP65防水&防塵性能で雨の日も安心
●車両から電源をとるので、電池切れの心配なし!
●自由自在に曲がるハンドルバーマウント付属
●手元ボタン付属で必要な映像は残せる!
●2台のカメラで同時録画が可能
●エンジン連動録画機能
●衝撃録画機能(Gセンサー)搭載
●駐車監視機能※バッテリー残量分のみ
●マイクが内蔵されており音声も記録可能

■カメラ視野角：F120°、R90°/水平
■画素数：F1280×720P、R640×480P
■録音：(ON/OFF)
■記録メディア：microSD(最大128G)
■サイズ：約83×54×30mm
■重量：約90g
■電源：DC12V/24V

BSM(ブラインドスポットモニターシステム)

左右セット 死角を検知

直感、簡単、安全
高輝度LED
IPX7防水仕様
BSM

●ミリ波レーダーセンサーを後部に設置、感知することでミラー部に設置したインジケーターが点灯
●最新車両と同等の24GHzレーダーシステムを採用している為、より正確な感知が可能
●独創的なレーダーセンサー2in1のコンパクト設計で、走行を邪魔しないよう、取り付けが可能
●高輝度LEDインジケーターにより車両の接近を光でお知らせすることで、警告を発信
●ミラーの根元にブラケットで固定する方法とミラー面や車体などの見やすい場所に貼付も可能
●レーダー&インジケーターは防水レベルIPX7、バイク専用の強靭な防水設計

■液晶モニターサイズ：約121.6×56.5×45.3mm
■BSMモジュール：(1TX、2RX)×2
(警告範囲：後約15m、横左右各約4.5m)
■防水仕様：PX7(レーダー･LEDインジケーター両方)
■警報モード：左右にLEDインジケーター点灯表示
■電源：DC9V～16V
■消費電流：500mA @12V
■センサー周波数：24.00～24.25Ghz
■検知垂直角度：30°@-6db
■検知水平角度：70°@-6db
■検知速度範囲：0.15m/s
■検知反応速度：±0.07m/s
■検知距離精度：±1.5°@40°
■動作温度：ー40～80°C
■保存温度：ー40～85°C

サンバイザー付きスマートフォンホルダー

●眩しくない日除け付き
●無線充電機能
●USB充電機能付き
●360°回転可能

B-KIT01

■サイズ：約14×9×2.5cm(サンバイザー取付時約7.5cm)
■対応ハンドルサイズ：直径約19～22mm

バイク用サイドバック

●背面は滑り止めパッド付き
●下車後の移動時も活躍
●500D ビニール防水PVC材質

B-SBAG01-B

■サイズ：約18×10×44cm
■素材：500D ビニール防水 PVC
■重量：約520g
■容量：6～8L
■防水性：IPX6
■カラー：ブラック

金属製ポータブルナビマウントステー

●頑丈な金属製
●ハンドルに挟むだけの簡単設置
●自由自在に取付角度が可能

NV-PAR01

■マウントサイズ：約Φ20～23.5mmまで対応
■360度回転可能
■付属品: 本体×1

(D 対角/H 水平/V 垂直)

前後カメラウェアラブルレコーダー

2カメラ リアカメラ水平−10°設計

前後カメラ
防水仕様
Wi-Fi接続
BDVR-A001

簡単に取り外しできるヘルメット用とハンドル用マウントが付属してます。

リアカメラはフロントカメラに比べ水平ー10°に設計しています。
少しかがんでもリアカメラが上向かず後方下部を録画出来ます。

●持ち歩けるタイプ、2カメラウェアラブルドライブレコーダー
●専用のスマホアプリで撮影した映像をその場でチェック
●前後2台の高性能･高画質カメラがしっかりキレイに記録
●全国LED信号機撮影対応
●本体重量約97gのコンパクトサイズ
●夜間の映像も鮮明に記録

■サイズ：約116×38×35mm
■記録媒体：8GB～128GB microSDHC/SDXC対応Class10以上
■撮影素子：200万画素カラーCMOS
■レンズ画角：約146°/117°/60°(D/H/V)
■動画画質：1440P+1080P、1080P+1080P、720P+720P、VGA+VGA
■スマホ･タブレット端末再生方法：スマホアプリ「RoadCam」
■フレームレート：27.5コマ/秒、30コマ/秒
■静止画撮影：対応
■音声録音：マイク音量ON/OFF切替え可能
■防塵･防水等級：IP64
■内蔵バッテリー容量：1450mA
■バッテリー稼働時間：約2.5時間(最大約160分)

前後カメラウェアラブルレコーダー

2カメラ 4K高画質録画

前後カメラ
防水仕様
Wi-Fi接続
BDVR-A002

満充電時、最大約7時間の連続録画に対応する大容量バッテリー搭載

GPS機能内蔵により正確な車速、時刻、場所を同時に記録できます。記録した映像やデータは、専用アプリで確認や保存ができます。

●持ち歩けるタイプ、2カメラウェアラブルドライブレコーダー
●専用のスマホアプリで撮影した映像をその場でチェック
●前後2台の高性能･高画質カメラがしっかりキレイに記録
●全国LED信号機撮影対応
●突然の雨も安心! IP65レベルの防塵&防水性能
●夜間の映像も鮮明に記録

［録画サイズフレームレート］
●2カメラ(フロントカメラ+リアカメラ)：
UHD(3840 x 2160)@23fps + FHD(1080×1920)@28fps
QHD(2560×1440)@28fps + FHD(1080×1920)@28fps
FHD(1080×1920)@55fps + FHD(1080×1920)@28fps
HD(1280×720)@28fps + HD(1280×720)@28fps
●1カメラ(フロントカメラ)：
UHD(3840×2160)@23fps/QHD(2560×1440)@28fps
FHD(1080×1920)@55fps

■イメージセンサー：1/3inch 4M-pixel CMOSセンサー
■画角：145°/114°/58°(D/H/V)
■記録媒体：microSDカード16GB～128GB対応 Class10推奨
■充電時間：約5時間 (5V/2A 充電機器使用時)
■バッテリー：3200mAh、最大連続動作時間7時間
■防塵/防水：IP65相当(IP6X防塵)/(IPX5防水)
■サイズ：約95×33×55mm(取付ステー未装着時)
■重量：約154g

ウェアラブルレコーダー

1カメラ 軽量63グラム

驚異の軽量
防水仕様
Wi-Fi接続
BDVR-B001

取付マウント3種付属

スマートフォンで録画チェックも可能

●専用のスマホアプリで撮影した映像をその場でチェック
●500万画素数のSTARVIS高感度イメージセンサー
●全国LED信号機撮影対応
●本体重量約63gの軽量
●夜間の映像も鮮明に記録

■重量：約63g(microSDカード、電源ケーブル除く)
■サイズ：約36×90×27mm(W×D×H)
■映像ファイル形式：.MP4/.TS
■防水：IPX6(防塵仕様ではありません。)
■レンズ画角：約120°(対角)
■F値：F1.8
■画像圧縮方式：H.264/H.265
■Gセンサー：有(ON/OFF調整可:1～16まで設定可)
■記録方式：常時録画/緊急録画
■録画ファイル構成：2分/3分/5分
■フレームレート：28コマ/秒、59コマ/秒
■動画画質：QHD(2560×1440)28fps、FHD(1920×1080)
■音声録音：マイク音量ON/OFF切替え可能
■撮影素子：1/2.8型 SONY IMX335 約500万画素 STARVIS CMOS
■スマホ/タブレット端末再生方法：スマホアプリ「録Record」
■推奨PC再生ソフト：Windows Media Player/VLC Media Player
■内蔵バッテリー容量：720mA 3.7V
■バッテリー稼働時間：約120分(1080P28fps)時
■記録媒体：8GB～128GB microSDHC/SDXC対応(Class10以上)
■入力端子：miniUSB端子 5V/1.5A
■動作温度範囲：ー10℃～+60℃
■保管温度範囲：ー20℃～+70℃

落下防止コード



もしもの落下に備えて
ナビやスマホの破損を防止
スプリングタイプで伸縮自在
衝撃も吸収します。

NV-PAR02

■最大伸長：約80cm
■付属品：本体×1

防水スマートフォンケース

●タッチスクリーン操作可能
●ウォータープルーフ仕様

NV-BAG05

■対応機種：iPhoneX/8･Androidスマートフォン等
■外寸：約16×10×3cm
■内寸：約15×8.5×2.5cm

7インチナビ用防水ケース

NV-BAG03

●タッチスクリーン操作可能
●ウォータープルーフ仕様

■外寸：約21×14×3cm
■内寸：約19×12×2.5cm
■マウントサイズ：約27φまで対応
■スペーサー詳細：厚さ約0.2cm×2枚

トレーディングカード用コレクションファイル

カードローダーに入れたまま収納出来るので、
キズ・折れの心配がありません。

TCG-HLD01#

■サイズ:縦408mm×横365mm
■収納可能枚数:360枚
■ページ数:20枚　■ポケット数:9ポケット
■カラー:ブラック&レザー生地、
グレー&レザー生地

マグネットカードローダー

硬質ケースで大切な
カードをしっかり保管!

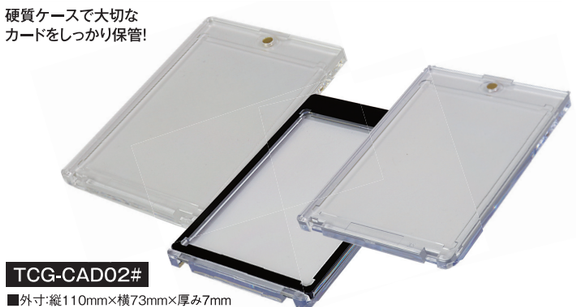

TCG-CAD02#

■外寸:縦110mm×横73mm×厚み7mm
■内寸:縦90mm×横64mm
■材質:プラスチック　■カラー:クリア、クリア＋黒パネル、クリアブルー
■数量:25枚入り

カードローダー

トレーディングカードの折れ対策に便利。

TCG-CAD01B
縦入れタイプの
トップローダー

TCG-CAD01T
横入れタイプの
サイドローダー

TCG-CAD01#

■外寸:縦102mm×横77mm
■TCG-CAD01B/トップローダー
（縦入れタイプ）
内寸:縦99mm×横71mm
■TCG-CAD01T/サイドローダー
（横入れタイプ）
内寸:縦96mm×横73mm
■数量:25枚入り

トレーディングカード収納ケース

トレカを小分けしやすい小型ケースです。
15枚、25枚、35枚収納可能の3タイプ

TCG-BOX02#

■収納可能枚数:15枚、25枚、35枚

マグネットカードローダー用保護スリーブ

マグネットローダーの
すり傷防止に

TCG-OPP01

■サイズ:縦116mm+35mm
×横82mm
■材質:透明ポリプロピレン
■数量:100枚入り

PSA鑑定品用保護スリーブ

PSA鑑定品の
すり傷防止に

TCG-OPP02

■サイズ:縦140mm+38mm
×横86mm
■材質:透明ポリプロピレン
■数量:100枚入り

テープ止め付きトレーディングカードスリーブ

ホコリの侵入を防げる
テープ止め付き
カードスリーブ

TCG-OPP03

■サイズ:横60mm×縦87mm+26mm
■材質:透明ポリプロピレン
■数量:100枚入り
■対応サイズ:スモールサイズ

テープ止め付きトレーディングカードスリーブ

ホコリの侵入を防げる
テープ止め付き
カードスリーブ

TCG-OPP04

■サイズ:横64mm×縦89mm+26mm
■材質:透明ポリプロピレン
■数量:100枚入り
■対応サイズ:スタンダードサイズ

マグネットカードローダー用スタンド

スタンド台座に差し込むだけで
簡単に設置いただけます。

TCG-STA01

■外寸:縦38mm×横101mm、高さ13mm
■内寸:縦8mm×横73.5mm
■対応サイズ:35PT　■材質:ABS樹脂

PSA鑑定品用アクリルスタンド

透明度の高いアクリル材質で
設置時の高級感がアップ!

TCG-STA02

■外寸:縦30mm×横100mm、高さ38mm
■内寸:縦9mm×横90mm
■対応サイズ:PSA　■材質:アクリル樹脂

マグネットローダー用ストレージボックス

マグネットローダーが最大90枚収納できる
専用ストレージ

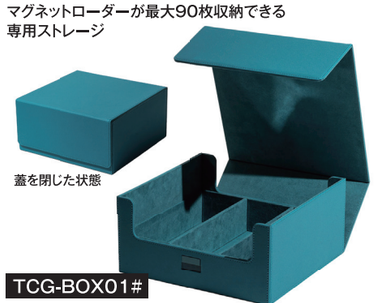

TCG-BOX01#

■収納可能枚数:マグネットローダー最大90枚、
トレーディングカード最大1200枚
■カラー:ブルー、イエロー、ピンク

マグネットローダー用ピクチャーフレーム

マグネットローダーを
はめ込み出来る
ピクチャーフレーム



TCG-FRA01~04

■収納可能枚数:9枚～25枚

トレーディングカード用セパレーター

ジャンル分けしやすい10色セパレーター
トレーディングカードの整理にオススメです。

TCG-SEP01

■サイズ:縦93mm×横69mm
■カラー:ブラック、ホワイト、ブラウン、パープル、シアン、グリーン、
ピンク、レッド、イエロー、オレンジ
■数量:各色1枚（計10枚入り）