

■安全に関するご注意

正しい取付、正しい操作で安全運転

⚠ 注意 ご使用の前に必ず「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■電源プラグは確実に差し込む

電源の差込部分に金属が触れるとショートし火災や感電の原因となります。

■製品本体や付属品に無理な力を加えない

製品は精密機器ですので、性能を維持するために丁寧にお取り扱いください。
取付車両の取付形状に応じた作業が必要となります。無理な取付をされると事故につながる場合がありますので、取付の際は専門業者にご依頼ください。

■万が一、異常が発生したら

煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときは、直ちに電源スイッチを切り、電源端子を外してご購入販売店に修理をご依頼ください。そのままご使用されますと火災や感電の原因となります。

■異物を入れない

液晶モニターの通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災や感電、故障の原因となります。特にお子様を同乗させた車内では特にご注意ください。万一異物が入った場合はすぐに電源スイッチを切り、電源端子を外してください。

■電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものを載せたり、液晶モニターの下敷きにしたりしないでください。無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災や感電の原因となります。コードが傷んだらすぐに販売店にご相談ください。

■運転中に視聴したり操作したりしない

事故の原因となりますので運転される方が画面を見たり操作する時は、安全な場所に停車させてください。

■付属品を大事に保管する

小さな付属品（ネジやボタンなど）を幼児の手の届かない場所に保管してください。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受けてください。

■極端な温度では使わない

車内温度が極端に高い時や低い時は、常温になってからお使いください。

■本体は開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、本体を開けたり改造すると火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は購入販売店にご依頼ください。

■液体の入ったものは液晶モニターの近くに置かない

水やその他の液体溶剤の入った容器を液晶モニターの近くに置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電または故障の原因となります。

■定格以外の電源電圧以外では使用しない

感電や故障、火災の原因となります。

※モニターの画像はすべてハメコミ合成です。※本カタログ掲載の各製品と実車のイメージ装着写真はハメコミ合成です。実際の装着とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。※カタログと実際の製品は印刷の条件などにより、多少異なる場合もあります。※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。※本カタログ掲載製品の取付は専門の業者に依頼の上、行ってください。※お客様の環境と商品相性問題（入力信号・再生プレーヤー・入力電圧・配線方法・メモリーカード・再生メディア）は保証いたしかねます。※本カタログに掲載商品をご使用されて、発生した盗難・事故・違法行為・車両故障や破損などは一切責任負いかねます。※当社はパーツ提供のみの業務ですので、取付工事費がかかる場合は、必ず動作確認してから工事を行なってください。取付後不具合が発生した場合は、いかなる理由があっても、取付工賃、取外し工賃などの費用は一切負担いたしかねます。また、法律上の請求の原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含む）に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。※本カタログの一部、また全部（デザイン含む）を当社の許可なく、無断転用・複製・改造・掲示・出版などを固く禁じます。※車両に装着した各種モニターや車載用品は保全基準に抵触し、車検に通らない可能性があります。車検時は純正部品に戻してください。

MAXWIN 昌騰有限会社

〒596-0821 大阪府岸和田市小松里町2333-2

TEL.050-8888-0545 FAX.072-447-6013

sales@maxwin.jp

下のURLからご確認いただけます。

<https://maxwin.jp/>

Car supplies

MAXWIN

Motorcycle supplies

MotoMirror

Card supply

ホゴダス

2025
オールアイテムカタログ

Produce by SHOUTOU

法人様専用ビジネスページも充実!!

最新商品のご案内から欠品入荷や廃盤

製品のアップデート情報まで盛りだくさん!

是非お気に入りに登録してください。

[MAXWIN法人様ホームページ](https://maxwin.jp/corporate-top1/)

<https://maxwin.jp/corporate-top1/>



QRコードから
アクセス



最新の情報がひと目でわかります

新商品や注目商品の特設ページをご案内

従来の商品ページよりも、わかりやすく、情報も盛りだくさん

- 特設ページ
- 特選商材のご案内など

最新情報はここから

新商品や入荷・廃盤情報がいち早くわかります。

- 新商品情報
- お知らせ
- 入荷情報
- 廃盤のお知らせ

商品検索が簡単になりました

様々な検索方法で商品を素早く検索できます。

- カテゴリー検索
- 廃盤商品検索
- アルファベット検索

取扱商品を詳しくご紹介

各カテゴリー先に取扱商品を取付場所別で検索できます。

- 乗用車
- トラック用品
- バイク用品
- 船舶用品
- 建設重機用品
- 農作業用品
- 家庭用品
- 産業機器

新規お取引の場合はこちら

小ロットからお仕入れいただけます。

- 営業地域や業種により代理店様をご紹介します。
- 自動車業界以外のお客様も大歓迎です。

すぐに販促活動ができます

カタログや各製品販促チラシをダウンロードしていただけます。

- 新商品チラシ
- MAXWINカタログ
- 販促チラシ

OEM/ODMはお任せください

企業様と共に、企画・開発から商品開発を進めさせていただきます。

- OEM/ODM製作事例
- OEM/ODMのお問い合わせ

取付にご協力くださる業者様を募集中

MAXWINホームページにて店舗のご紹介をさせていただきます。

取付希望のお客様が地域の店舗を探せるサービスです。

- 店舗登録

MAXWIN



P3	デジタルルームミラー 純正交換タイプ	P20	バックカメラ サイドカメラ	P29	USB増設ポート
P5	デジタルルームミラー ゴムバンド取付タイプ	P21 P22	地デジ用品	P30	埋め込みソケット
P7	デジタルルームミラー オプション	P23	24V対応 デジタルミラーモニター	P31	LEDヘッドライト/ LEDテーパーライト
P8	デジタルミラー 取付ブラケット	P24	オンダッシュモニター	P32	インテリアパーツ
P11	ヘッドユニット DVDプレーヤー カープレイ接続グッズ	P25	ハイマウントモニター	P33	整備工具
P15	フリップダウンモニター	P26	ポールマウントモニター	P35	電装パーツ
P17	ミラーモニター バックミラーモニター 自動防眩ルームミラー	P27	バックカメラ関連	P36	カーグッズ・雑貨
P19	オンダッシュモニター/ リアモニター	P28	取付ブラケット/ トラック用品	P39	バイク用品
P20	ポータブルナビ			P37	ホゴダス カードサプライ

遂に完成! 圧倒的画質とルックス

9.88インチ

2K
1440P200万画素 SONY
STARVIS IMX307
センサー

STARVIS

MDR-C003A2
車外設置用リアカメラMDR-C003B2
車内設置用リアカメラ

フロントカメラ



車外設置カメラ




車内設置カメラ

純正ミラー
交換型フロントカメラ
分離型リアカメラ
ズーム駐車監視
配線付GPS
搭載

リアカメラZOOM機能搭載!

約2倍のズーム率で無段階調整が可能!
純正ミラーに近い車間距離に設定することが可能です。

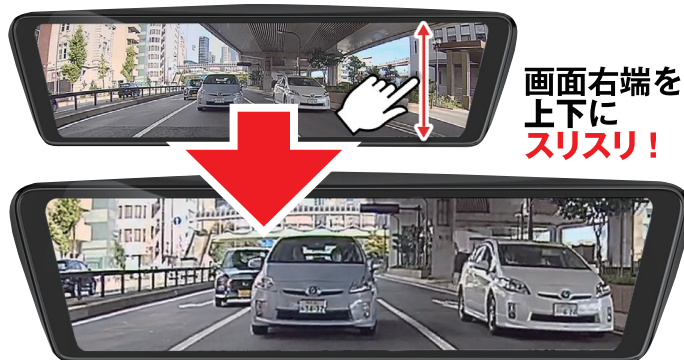

あっという間にズーム画面

フルフラット画面!

フレーム部分がフルフラット構造! エッジを取り去り
スタイリッシュな現代モデルに相応しいスタイル




当製品

前後カメラともSONY社製IMX307STARVISセンサー搭載!

フロントカメラはフルHDよりも大きい最大2K(1440P)対応!

フロント・リアカメラ共に、**SONY製高感度イメージセンサーSTARVIS**を採用、逆光に強いHDR(ハイダイナミックレンジ)機能が搭載され自動で明暗差を補正し、黒つぶれや白とびを抑え、悪天候時の視認性を高めます。

※STARVISは、ソニー株式会社の商標です。

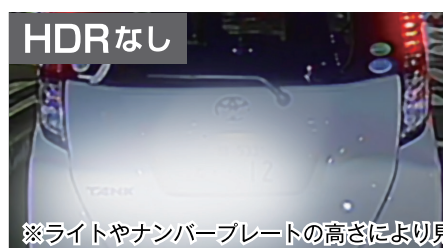

フロント分離式カメラ

フロントカメラ分離式にする
ことにより**衝突被害軽減
制動制御装置の映り込み
が無く撮影範囲が広く
なります。**



純正ミラー取替型

純正ミラーをステーごと交換するので、
見栄えはスッキリ! 350車種以上に
取付できます。※適合表をご覧ください。




タッチパネル

中央を指で上下にスライドして画角調整
右端を指で上下にスライドしてZOOM、
中央を指で左右にスライドして前後画面
切替各種設定や操作が楽々に行えます。



バックカメラ連動

連動線をバックランプ配線に接続すれば
バック時の画角がバックカメラモード
(下向き)に切替わり、障害物を見逃さ
ない! 画角やガイドラインは手動で調整
可能です。



その他便利な機能

- 各パーツにノイズ対策を行なっています。
- データが破壊されにくいTSファイルを採用しています。
- 位置、速度、日時情報を記録出来るGPS機能内蔵します。
- フロントカメラはLED信号機に対応します。
- リアカメラ上下反転機能&鏡像正像切替機能搭載します。
- 前後同時録画機能で逃さず綺麗に撮影できます。
- 後方視界が遮られがちな状況でも広い範囲が確認可能です。

3つの安心録画機能搭載

常時録画

ON/OFFに連動して自動で録画が開始されます。

衝撃録画

強い振動が感知されると、ファイルがロックされます。

駐車録画

タイムラプス+衝撃感知で駐車中も録画が可能です。

製品仕様

本体

- 電源: DC12V/24V
- 消費電流 最大): 2.0A
- 測位衛星: GPS
- Gセンサー: オフ/高感度/中感度/低感度
- 液晶モニターサイズ: 9.88型IPSタッチパネル液晶
- 解像度: 1600×400pixel
- 記録映像再生方法: 本体/専用ビューアソフト(ダウンロード型)
Windows®標準のWindows Media Playerなど

カメラ

- イメージセンサー: SONY IMX307 STARVIS
- 撮像素子: 1/2.7型200万画素フルカラー
- 画角: 【フロント】124°/102°53°(D 対角/H 水平/V 垂直)
- 画角: 【リア車外設置】131°/111°59°(D 対角/H 水平/V 垂直)
- 画角: 【リア車内設置】124°/102°53°(D 対角/H 水平/V 垂直)
- 防水: IP67(車外設置タイプのみ)
- 動作温度範囲: -10℃ ~ +60℃
- カメラコード: 約8m

撮影関連

- 記録解像度: 1920×1080pixel
- フレームレート: フロント27.5fps/リア25fps
- 録画機能: 常時録画 / イベント記録 / 手動録画/駐車監視録画
- 録画時間: (1ファイルあたり): 1分間/3分間/5分間
- 静止画記録: ○
- 衝撃検知: ○
- 音声記録: ○(オン/オフ可)
- 動画フォーマット: TS
- 静止画フォーマット: JPEG画像1920×1080pixel
- 画像補正: HDR
- 記録メディア: microSD Class10以上(16GB ~ 128GB対応)

15mリアカメラ取替ケーブル(別売)



MDR-CAB15-4P-4P

- ケーブル長さ: 約15m
- 端子: 4PIN → miniUSB

10.88インチ前後FullHD同時録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

SONY社製STARVIS IMX462センサー採用で夜間が鮮明に見える

10.88インチ

純正ミラー被せ型

フロントカメラ分離型


MDR-C014A
車外設置用リアカメラ

MDR-C014B
車内設置用リアカメラ


1920×1080 SONY IMX462 センサー SONY STARVIS



フレームレート60FPSリアカメラ

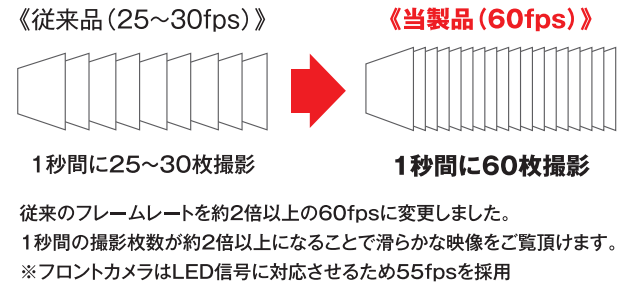

SONY STARVISIMX462採用

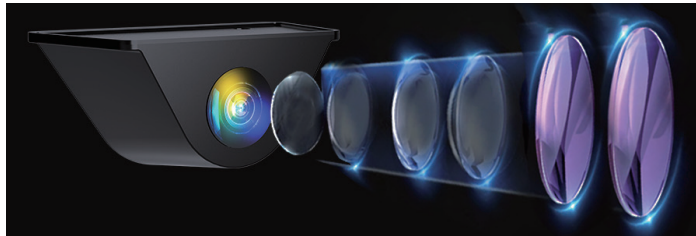

暗視機能が向上されたSONY社製 IMX462 STARVISイメージセンサーを採用HDR+WDR採用により逆光に強く明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示。


リアカメラWDR搭載



逆光に強いHDR/WDR搭載しています。逆光やトンネル出入り口などの厳しい光条件下でも、明暗差を補正し鮮明でバランスの取れたクリアな映像を確保。

前後同時録画可能

前後同時録画機能で大事な瞬間を逃さないフルHD前後カメラで綺麗に撮影ができます。

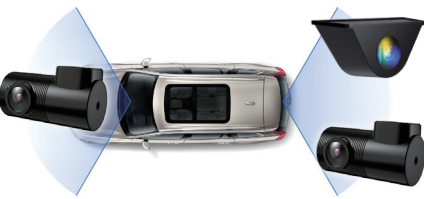

リアカメラZOOM機能

15段階のズーム率で純正ミラーに近い車間距離に設定可能



純正ミラーで見る車間距離に設定が可能

フロント分離式カメラ

フロントカメラを分離式にすることで衝突被害軽減制御装置の映り込みが無く撮影範囲が広がります。



その他充実の機能

- 大量の荷物や満員の車内など、後方視界が遮られがちな状況でも広い範囲が確認できます。
- 前後同時録画機能で大事な瞬間を逃さないフルHD前後カメラで綺麗に撮影ができます。
- 周囲の環境により画面の明るさを自動で調整し眩しさを抑えます。
- バックギア入力時にバック補助線が表示されます。
- モニター画面をスライドでカメラ表示アングルを調整できます。
- 純正ミラーに付属のゴムで挟み込むだけの簡単設置できます。
- 地デジ受信やGPS受信などへのノイズ低減設計を施しています。
- 全国LED信号機対応します。
- エンジン連動型撮影システム、万が一を撮り逃さないループ録画機能搭載です。
- 強い衝撃でファイルロックするGセンサー機能搭載です。
- リアカメラ上下反転表示機能搭載です。
- 別売GPSアンテナ接続で走行軌跡や位置情報などを記録できます。

詳細スペック

- 液晶モニターサイズ：10.88インチIPS液晶
- 記録解像度：【フロント】1080P/720P 【リア】1080P
- フロントカメラ画角：115°(H)/61°(V)/136°(D)
- リアカメラ画角：115°(H)/61°(V)/136°(D)
- 録画ファイル構成：1分/2分/3分
- 映像ファイル形式：TS(H.264)
- 記録映像再生方式：H.264再生ソフトまたは専用ビューアソフト
- 静止画ファイル形式：JPG
- メモリーカード：microSDカード(最大128GBまで、Class10必須)
- 電源：DC12V/24V
- 使用電圧：5V/3A
- 動作温度範囲：-20℃ ~ +70℃

駐車監視用電源取得ケーブル(別売)

駐車監視追加用電源配線



MDR-CCAB04

- 電圧：DC12V
- 出力：5V 3A(MAX)
- 使用温度：-10℃ ~ 70℃
- 材質：PC+高温難燃性ABS樹脂材料

15mリアカメラ取替ケーブル(別売)

同梱配線で長さが不足している場合の取り替え配線



MDR-CAB10-5P-4P
10m配線

MDR-CAB15-5P-4P
15m配線

- ケーブル長さ：約15m
- 端子：4PIN → miniUSB

GPSアンテナ(別売)

GPSを追加して車速や地図を表示可能



MDR-GPS03

- RFプロトコル：GPS
- ジャック形状：約3.5mmミニジャック
- サイズ：約38×46×14mm(W×D×H)

10.88インチ前後FullHD同時録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

フロントカメラ分離式リアカメラズーム機能搭載WDR機能搭載の上級モデル

10.88インチ

純正ミラー被せ型

フロントカメラ分離型

MDR-C012A
車外設置用リアカメラ

MDR-C012B
車内設置用リアカメラ

Full HD 1920×1080 200万画素 1/2.9" カラー CMOS イメージセンサー



リアカメラZOOM機能搭載

15段階のズーム率で純正ミラーに近い車間距離に設定可能



フロント分離式カメラ

カメラを分離式にすることで衝突被害軽減制御装置の映り込みが無く撮影範囲が広がります。

リアカメラWDR搭載

逆光に強いHDR/WDR搭載しています。明暗差を補正し、より鮮明な映像になりました。

その他充実の機能

- 前後同時録画機能で大事な瞬間を逃さないフルHD前後カメラで綺麗に撮影ができます。
- 周囲の環境により画面の明るさを自動で調整し眩しさを抑えます。
- バックギア入力時にバック補助線が表示されます。
- モニター画面をスライドでカメラ表示アングルを調整できます。
- 純正ミラーに付属のゴムで挟み込むだけの簡単設置できます。
- 地デジ受信やGPS受信などへのノイズ低減設計を施しています。
- 全国LED信号機対応します。
- エンジン連動型撮影システム、万が一を撮り逃さないループ録画機能搭載です。
- 強い衝撃でファイルロックするGセンサー機能搭載です。
- リアカメラ上下反転表示機能搭載です。
- 別売GPSアンテナ接続で走行軌跡や位置情報などを記録できます。

詳細スペック

- 液晶モニターサイズ：10.88インチIPS液晶
- 記録解像度：【フロント】1080P/720P 【リア】1080P
- 録画ファイル構成：1分/2分/3分
- 映像ファイル形式：TS(H.264)
- 記録映像再生方式：H.264再生ソフトまたは専用ビューアソフト
- 静止画ファイル形式：JPG
- メモリーカード：microSDカード(最大128GBまで、Class10必須)
- 電源：DC12V/24V
- 使用電圧：5V/3A
- 動作温度範囲：-10 ~ +60℃

10.88インチ後方録画特化FullHD録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

フロントカメラ無し、後方監視特化型！インナーミラーとしても使用可能

10.88インチ

純正ミラー被せ型

フロントカメラなし

MDR-C013A
車外設置用リアカメラ

MDR-C013B
車内設置用リアカメラ

Full HD 1920×1080 200万画素 1/2.9" カラー CMOS イメージセンサー



車外設置カメラ

- 液晶モニターサイズ：10.88インチIPS液晶
- 記録解像度：1080P
- 録画ファイル構成：1分/2分/3分
- 映像ファイル形式：TS(H.264)
- microSDカード：(128GBまでClass10必須)

車内設置カメラ

- 記録映像再生方式：H.264
- 静止画ファイル形式：JPG
- 電源：DC12V/24V
- 使用電圧：5V/3A
- 動作温度範囲：-10~+60℃

駐車監視用電源取得ケーブル(別売)

MDR-C012/MDR-C013シリーズ専用



MDR-CCAB02

- 電圧：DC12V
- 出力：5V 3A(MAX)
- 使用温度：-10℃ ~ 70℃
- 材質：PC+高温難燃性ABS樹脂材料

15mリアカメラ取替ケーブル(別売)

MDR-C012/MDR-C013シリーズ専用



MDR-CAB15-USB-4P

- ケーブル長さ：約15m
- ジャック形状：約3.5mmミニジャック
- 端子：4PIN → miniUSB

GPSアンテナ(別売)

GPSを追加して車速や地図を表示可能



MDR-GPS02

- RFプロトコル：GPS
- ジャック形状：約3.5mmミニジャック
- サイズ：約38×46×14mm(W×D×H)

9.2インチ

純正ミラー
交換型フロントカメラ
分離型

MDR-PRO1

Full HD
1920×1080200万画素
SONY STARVIS
SONY IMX307
センサー

フロントカメラ

車外設置カメラケース

車内設置カメラケース



■液晶モニターサイズ：9.2インチ液晶
■画素数：【フロント / リア】200万画素
■記録メモリ：microSDカード（標準同梱）
■動作温度範囲：-30℃ ~ +80℃
■電源：DC12V
■解像度：1920×384pixel
■画角：【フロント】125°/74° 【リア】68°/27°(H/V)
■フレームレート：【フロント】27.5fps(録画：30fps) / 【リア】60fps
■記録解像度：【フロント】1920×1080 / 【リア】1920×384pixel
■記録方式：常時/イベント/駐車監視（イベント録画）

前後カメラSONY製STARVIS IMX307センサー

自動補正機能HDRを搭載していますので夜間や悪天候時の撮影にも強く、対向車や後続車のライト、日中天気の良い時の逆光下や明暗差が大きいトンネルの出入口による白飛びを抑え鮮明な記録が可能です。

明るさ自動調整機能付き

光量センサー搭載により、トンネルや夜間などは自動的に輝度を下げ、眩しすぎて見えにくいといった現象を抑えます。

リアカメラ60fps

従来のフレームレートを約2倍以上の60fpsに変更しました。
1秒間の撮影枚数が約2倍以上になることで更に滑らかな映像をご覧頂けます。

衝撃テスト実施

保安基準の一つである衝撃テストを実施し、必要書類もご用意可能です。

車内360°カメラ+後方同時録画デジタルミラー

10.1インチ

純正ミラー
被せ型車内カメラ
360°360°車内カメラ
1920×1920
pixelSONY IMX
センサー搭載MDR-I003A
車外設置用リアカメラMDR-I003B
車内設置用リアカメラ

360°車内カメラ

ドーム型レンズで全方位を隙間なく撮影し、最新の画像補正で広角映像を表示。録画中や再生中に、気になったタイミングで回転させて確認できます。

リアカメラはSONYIMX462を採用

暗さに強いソニー製STARVIS IMX462イメージセンサーを採用。トンネルや夜間、光量が少ないシーンでもくっきりクリアな映像を出力できます。

リアカメラWDR機能搭載

逆光に強いWDR搭載により明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示。悪天候（雨や雪、霧、夜間の路面凍結）時に視認性を高めます。

その他充実の機能

- 表示アングル調整可能
- 分割画面やリアカメラ全画面表示など表示モードも多彩
- Gセンサー搭載で強い振動を感知でファイルをロック
- 触れるだけで操作可能な静電タッチパネルを採用
- 純正ミラーにゴムで挟み込むだけの簡単設置
- GPS情報も同時に記録可能
- バック時に自動的にリアカメラ画面を表示可能

microSDカード各種

ドライブレコーダーに最適

SD-A32G
SD-A64G
SD-A128G
SD-A256G

■容量：32GB、64GB、128GB、256GB
■規格：SDHC
■スピード規格：Class10

MAXWIN
microSDXC [3]
32 GBMAXWIN
microSDXC [3]
64 GBMAXWIN
microSDXC [3]
128 GBMAXWIN
microSDXC [3]
256 GB

お問い合わせの多い車種や取付実績豊富な車種、取り付けると便利な車種など人気車種を一覧にて御紹介！

大人気
106車種他にも350車種
以上対応!!

※特別車など場合により取付不可能または加工が必要になる場合がございます。詳細は弊社ホームページにてご確認ください。

トヨタ アルファード
トヨタ ヴェルファイア

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
40系/30系トヨタ ノア
トヨタ ヴォクシー

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
90系/80系トヨタ ハイエース
トヨタ レジアスエース

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
200系トヨタ ヤリス
トヨタ ヤリスクロス

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
MXPA1#系/MXPH1#系
KSP210/MXPJ1#系
MXPB1#系

トヨタ GR86

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
ZN8系

トヨタ プリウス

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
60系/50系/40系/30系トヨタ ランドクルーザー
トヨタ ランドクルーザープラド

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
FJA300系/VJA300W系
250系/150系/120系
UZJ20#系/GDJ76W

トヨタ ハイラックス

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
GUN125系

トヨタ ハリアー

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
30系/60系/80(グレートS)系

トヨタ RAV4

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
50系トヨタ カローラ
トヨタ カローラクロス

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
MZE17#系/MZE12W系
ZWE21#系/NRE21#系
ZVG15系/ZSG10系
ZVG11系トヨタ カムリ
トヨタ カムリハイブリッド

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
ACV4#/ACV4#/AVV5#系
AXVH7#系

トヨタ シエンタ

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
10系/170系/NCP8#系

トヨタ ライズ

ブラケット：MR-KIT14

適合車種：
A200A/A201A
A202A/A210A

トヨタ ルーミー

ブラケット：MR-KIT07

適合車種：
M900A系/M910A系トヨタ プロボックス
トヨタ サクシード

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
NCP16#/NSP16#系
NHP16#系
NCP5#/NLP5#系レクサス NX
レクサス RX

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
TALA1#系/AAZ2#系
TAZA2#系AAZA2#系
AGL1#系/GYL1#系/GGL1#系レクサス IS
レクサス ES

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
GSE3#系
AVE3#系/ASE3#系
AXZH1#系

レクサス LBX

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
10系

ニッサン エクストレイル

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
T32系/NT32系/TNT32系
T33系/SNT33系

ニッサン セレナ

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
C28系/C27系

ニッサン ノート

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
E13系/SNE13系

ニッサン NV350キャラバン

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
E26系

ニッサン フェアレディZ

ブラケット：MR-KIT05

適合車種：
RZ34系ニッサン e-NV200ワゴン
ニッサン NV200パネット

ブラケット：MR-KIT27

適合車種：
ZAA-ME0系
DBA-M20系/3BA-M20系

普通乗用車

ホンダ シビック ブラケット : MR-KIT57  適合車種 : FL5 / FL1系 (LXタイプのみ)	ホンダ ヴェゼル ホンダ ヴェゼルハイブリッド ブラケット : MR-KIT39  適合車種 : RV3系 / RV4系 / RV5系 / RV6系 「HondaSENSING」付車	ホンダ ステップワゴン ブラケット : MR-KIT53  適合車種 : RP6系 / RP7系 / RP8系	ホンダ ZR-V ブラケット : MR-KIT56  適合車種 : RZ3系 / RZ4系 / RZ5系 / RZ6系	ホンダ フリード ホンダ フリードハイブリッド ブラケット : MR-KIT05  適合車種 : GB5系 / GB6系 / GB7系 GB8系 / GT系
ホンダ フィット ブラケット : MR-KIT49  適合車種 : GR系 / GS系 「HondaSENSING」付車	ホンダ オデッセイ ブラケット : MR-KIT39  適合車種 : RC5	ホンダ アコード ブラケット : MR-KIT56  適合車種 : CY2	マツダ ロードスター ブラケット : MR-KIT13  適合車種 : ND5RE	マツダ CX-80 / CX-30 CX-60 / MAZDA3 / MX-30 ブラケット : MR-KIT13  適合車種 : DM系 / KH系 / DR系 / BPF BPFP / BPFJ3R / BPEK3R BP5R / 8R / 8P / 5P / BPFJ3P KL3P / KL5S3P / KL3R3P
マツダ CX-5 / CX-8 マツダ MAZDA2 / 6 ブラケット : MR-KIT05  適合車種 : DK系 / KF系 / KE系 / KG系 DJ系 / GJ系	ミツビシ ライト ブラケット : MR-KIT05  適合車種 : LC2T	ミツビシ デリカD:5 ブラケット : MR-KIT05  適合車種 : CV1W系 / CV2W系 CV4W系 / CV5W系	ミツビシ アウトランダーPHEV ブラケット : MR-KIT05  適合車種 : GG2W系 / GG3W系 / GN0W系 CW5W系 / CW6W系 CW4W系 / GF7W系 / GF8W系	スバル フォレスタ ブラケット : MR-KIT05  適合車種 : SK系 スマートリアミラー非搭載車
スズキ フロンクス ブラケット : MR-KIT59  適合車種 : WDB3S / WEB3S系	スズキ スイフト スズキ スイフトスポーツ ブラケット : MR-KIT04A  適合車種 : ZC33S / ZC83S / ZD53S ZD83S / ZC53S / ZC13S ZC43S	スズキ ソリオ / バンディット ブラケット : MR-KIT04A  適合車種 : MA47S / MA37S / MA27S MA46S / MA36S / MA26S MA15S	ダイハツ グランマックスカーゴ ダイハツ グランマックストラック ブラケット : MR-KIT15  適合車種 : S403V / S413P系	ダイハツ ロッキー ブラケット : MR-KIT14  適合車種 : A200S系 / A201S系 A202S系 / A210S系

軽自動車

ホンダ S660 ブラケット : MR-KIT05  適合車種 : JW5系	ホンダ N-BOX ブラケット : MR-KIT41  適合車種 : JF5 / JF6系 JF3 / JF4系	ホンダ N-VAN ブラケット : MR-KIT54  適合車種 : JJ1 / JJ2系	ダイハツ タフト ブラケット : MR-KIT07  適合車種 : LA910S系 / LA900S系	ダイハツ ムーヴキャンバス ダイハツ ムーヴコンテ ブラケット : MR-KIT07  適合車種 : LA860S系 / LA850S系 LA810S系 / LA800S系 L575S系 / L585S系
--	---	--	---	---

軽自動車

ダイハツ ハイゼットカーゴ ダイハツ ハイゼットトラック ブラケット : MR-KIT15  適合車種 : S710系 / S700系 / S320系 S330系LA700V / LA710V系 S500P / S510P系	ダイハツ タント ダイハツ タントカスタム ブラケット : MR-KIT07  適合車種 : LA650S系 / LA660S系 LA650S系 / LA600S系 LA610S系 / L375S系 / L385S系	ダイハツ ミラ ダイハツ ミライース ブラケット : MR-KIT14  適合車種 : L250系 / L260系 / L275系 L285系 / L700系 / L710系 LA350S系 / LA300系 / LA310系	スズキ ジムニー ブラケット : MR-KIT04A  適合車種 : JB74W / JB64W系	スズキ アルト スズキ アルトラバン ブラケット : MR-KIT04A  適合車種 : HA37S系 / HA97S系 / HE33S系 HE22S系 / HE22S系 アルトバン / ラパンシヨラ含
スズキ エブリイワゴン スズキ キャリイ ブラケット : MR-KIT15  適合車種 : DA17系 / DA64系 / DA63系 DA62系DA52系 / DB52系 DA65T / DA16T系	スズキ ワゴンR / スマイル スズキ ワゴンRスティングレー ブラケット : MR-KIT04A  適合車種 : MH44S / 34S / 23S / 22S / 21S / MH95S / 85S / 35S / 55S / MX81S / MX91S	スズキ ハスラー ブラケット : MR-KIT04A  適合車種 : MR31S系 / MR41S系 MR52S系 / MR92S系	スズキ スペーシア ブラケット : MR-KIT04A  適合車種 : MK53S系 / MK54S系 MK42S系 / MK32S系 MK94S系 / MK53V系	ニッサン NV100クリップ ブラケット : MR-KIT15  適合車種 : DR17W / DR64W系 DR16T / DR17V系
ニッサン サクラ ブラケット : MR-KIT05  適合車種 : ZAA-B6AW系	ニッサン デイズ ニッサン ルークス ブラケット : MR-KIT05  適合車種 : B47W系 / B44W系 / B48W系 B46W系 / B45W系 / B45A系 B44A系 / B48A系 / B47A系	ミツビシ eKワゴン ミツビシ eKクロス ブラケット : MR-KIT05  適合車種 : B11W / B36W / B33W系 B34W / B37W / B38W系 B35W系	ミツビシ デリカミニ ブラケット : MR-KIT05  適合車種 : B37A系 / B38A系 B35A系 / B34A系	ミツビシ ミニキャブトラック ミツビシ ミニキャブバン ブラケット : MR-KIT15  適合車種 : DS16T / DS17V系

外車

メルセデスベンツ A-Class ブラケット : MR-KIT48  適合車種 : W177系 純正ミラー品番 : A1778105200 純正ミラー品番 : A1778105700 純正ミラー品番 : A1778101605	メルセデスベンツ CLS / GLC メルセデスベンツ V-Class ブラケット : MR-KIT48  適合車種 : X253 / X254 / C253 / C257 W447 / W640 / W448系 純正ミラー品番 : A4478100017	アウディ ブラケット : MR-KIT32  適合車種 : 純正ミラー品番 : 8S0857511# A3 / Q2 / Q3 / R8 / RS3 / S3 / TTS	フォルクスワーゲン ブラケット : MR-KIT58  適合車種 : T-CROSS / C1 T-ROC / A1	フィアット アバルト ブラケット : MR-KIT19  適合車種 : 500 / 500C / 595
--	---	--	---	---

キャンピングカー / トラック

トヨタ カムロード / ダイナ トヨタ トヨエース ブラケット : HMKIT03  適合車種 : 標準キャブ201107 ~	いすゞ エルフ ブラケット : HMKIT06  適合車種 : 標準キャブ199402 ~	日野自動車 デュトロ ブラケット : HMKIT03  適合車種 : 標準キャブ201107 ~	ニッサン NT450アトラス ブラケット : HMKIT07  適合車種 : 標準キャブ201301 ~	フィアット デュカト ブラケット : MR-KIT51  適合車種 : 純正ミラー品番735585204のみ マイナーチェンジ前
--	--	---	---	---

USBを挿し込むだけでDVDが観れる!

純正ディスプレイオーディオ対応
車内のエンタメ性が大幅アップ!

ディスプレイオーディオ用
DVD/CDプレーヤー

Android
13搭載

iPhone
Android対応

DA-DVD01 AI BOX分離型

DA-DVD02 AI BOX一体型

簡単配線 接続1本

DVDプレーヤーをディスプレイオーディオのUSBポートに接続するだけで、DVDやCDの視聴、有線のApple CarPlayやAndroid Autoを無線に変換出来ます。



差込だけ!

DVD/CDが再生できる

ディスプレイオーディオの画面でDVDの視聴やCDの再生が可能です。
USBで接続により高解像度化できるため、高精細な映像で楽しめます。



振動に強く
縦置き・横置き
どちらにも対応

好きなアプリをインストールして使用できる

Google Playストアから好きなアプリをインストール可能。
YouTubeやSpotifyなどの動画・音楽配信アプリも視聴できます。
※インストールするアプリの動作や使用による不具合については保証しておりません。



USBデバイス内の動画や音楽も再生可能

動画や音楽などを保存したUSBフラッシュメモリ、USBハードディスクを
Car AI Boxに接続すると、USBデバイスのデータを再生できます。
※デバイスにより、認識しないなどの症状が起こる場合があります。

オプション使用でさらに便利に

補助電源ケーブル DA-OP1

車両側USB端子の定格出力電流(アンペア)が
1A以下で、Car AI Boxを使用中に電源が
落ちたり起動しないなど正常に動作しない場合に
使用すれば、別のポートより2A以上の電源を確保できます。



適合車種について

- 接続先のディスプレイオーディオにCarPlayが標準でインストール済み
- 有線でCarPlayに接続し操作が可能な機種
- ※上記2点が最低条件となります。該当機種でも動作しない場合がございます。

HDMI出力アダプター DA-OP2

HDMI映像出力が可能になるアダプター。
Car AI Boxに接続すれば、複数の
USBデバイスを同時に接続でき、
HDMI映像出力も可能になります。



- OS: Android 13
- CPU: Cortex A53 4コア (2.0Ghz)
- GPU: IMG GE8300
- メモリRAM: 2G LPDDR4
- ストレージROM: 32G ENMMC
- Wi-Fi仕様: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G+5.2G
- USB: USB2.0
- サポート解像度: 800×480, 1280×720, 1920×720pixel等
- USB: USB2.0
- Bluetooth: Bluetooth V2.1/3.0/4.0BLE
- DVDフォーマット: DVD-ROM SL / DL, DVD-R / +R SL/DL, DVD-RW / +RW
- CDフォーマット: CD-ROM, CD-R, CD-RW
- USBメモリの再生に対応している動画フォーマット: MPEG4 / H.263 / AVC1 / H.264 / HEVC / H.265 / MP4V / MPEG4 / Xvid
- 表示言語: 日本語、英語、中国語等
- 動作電圧: DC 5V 1A
- 動作温度範囲: -10 ~ 70°
- 保管温度範囲: -20 ~ 80°
- 【商品内容】
 - ・Car AI Box・DVD/CDドライブ
 - ・USBケーブル約95cm(TypeC-C) (TypeC-A) 各1本
 - ・ファスナーテープ(ドライブ固定用)

※輸入車(BMW・VOLVO・テスラなど)・一部の国産車(MAZDA・SUZUKI・NISSANなど)は使用できません。

2×2地デジ+HDMI入力+スマートフォン連動

2DIN

7インチIPS液晶

2X2地デジTV

HDMI入力対応

HDMI

Bluetooth


USB

SD

2DIN006

DIGITAL

1SEG

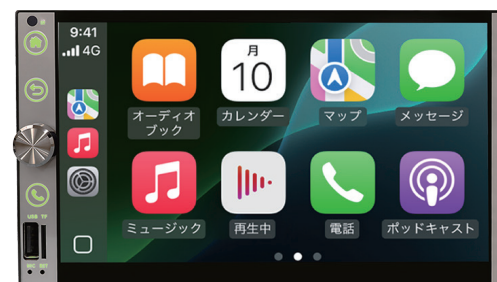

スマートフォンと
接続すると最新の地図
や渋滞情報も表示可能

HDMI入力端子
搭載

フルセグテレビ
チューナー内蔵

7インチ
IPS液晶

AMラジオ
FMラジオ

バックカメラ
運動対応

動画/音楽
視聴可能

Bluetooth
接続対応

有線/無線CarPlay
AndroidAuto対応

ワイドFM

FM 76 80 84 88 92 96 100 MHz

AM補完放送

- 入力端子: φ3.5ミニプラグ、USB、SD、HDMIスロット
- サイズ: 約178×155×105mm(W×D×H) (幅: W / 奥行: D / 高さ: H)
- 重量: 約950g
- 液晶モニターサイズ: 7インチIPS液晶パネル
- 画素数: 1024×600pixel(W×H)
- カースピーカー出力: FL・FR・RR・RL/RCA

純正ディスプレイオーディオにHDMI機器が接続できる

FirestickTVやDVDプレーヤー、地デジチューナーやゲーム機などが車内で楽しめる



その1 HDMI機器を接続できる



差込だけ!

その2 有線CarPlay/AndroidAutoをワイヤレス化

接続安定性が高く、遅延が少ない5.2GHz Wi-Fiモジュール・Bluetooth5.0を搭載



iPhone
Android
両対応



CarPlay&Android Autoワイヤレスアダプター

有線CarPlay&Android Autoのディスプレイモニターをワイヤレス化




本機をUSBポートに挿入して、Bluetooth接続してからWiFi接続するだけ!
次回より車を起動するたびに、自動的にCarPlay/AndroidAutoのワイヤレス
接続を開始します。再接続は数秒で完了します。

DA-AD01

- 接続方式: Bluetooth 5.0
- サイズ: 約29×29×24mm(W×D×H)
- iPhone 6以上またはiOS 10以上、Android 11以上に対応
- ※サムスンやGoogleの一部機種はAndroid 10およびAndroid 9にも対応

Amazon FireTV Stickアダプター

HDMI入力の無いディスプレイオーディオでFireTV Stickが使用できる



DA-AD02

- 材質: ABS+PC
- サイズ: 約122.5×34×23.1mm(W×D×H)
- 重量: 約46.6g
- 解像度: 1080P @60fps
- 入力電圧: 5V±0.2V=2A
- 消費電力: 5W (MAX)
- 無線LANの規格: 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
- 動作温度: -20℃ ~ 50℃

ディスプレイ
オーディオへ

シガー
ソケットへ

1DINマルチメディアステーション

1DIN 簡易ラジオが大変身!! Bluetooth搭載ステレオスピーカー

内蔵スピーカー
AM/FMラジオ
SD/USB対応

Bluetooth
USB
SD

1DINSP001
12V専用モデル

1DINSP002A
12/24V兼用モデル

■FMラジオ：76.0～108.0MHz
■AMラジオ：522～1620kHz
■対応メディア：USBメモリ 500GBまで、SDカード 32GB[SDHC]まで
■入出力端子：入力 φ3.5ミニジャック / USB / SDカードスロット
■サイズ：約190×130×50mm(W×D×H)

■アンプ：最大出力 40W×4
■内蔵スピーカー：インピーダンス 4Ω
■電源：DC12V(11～15V)



- Bluetooth搭載、スマホの音楽が楽しめます。
- スピーカーを内蔵したヘッドユニットです。
- FM/AMチューナー内蔵
- イコライザー／ラウドネス機能搭載
- RCA端子でスピーカー出力も可能
- MP3の音楽が再生できるUSB端子、SDカードスロット装備
- Bluetooth内蔵!コードレスでスマホ等と接続
- フロント15W×2、底面30W×1スピーカー内蔵
- 8本線で既存のスピーカーにも接続可能です。



1DINマルチメディアプレーヤー

1DIN スマートフォンの音楽をカーステレオで聞ける!!

AM/FMラジオ
Bluetooth
SD/USB対応

ハンズフリー

Bluetooth
USB
SD


1DIN010

■電源：DC12V
■FM：76～108MHz
■AM：526.5～1606.5kHz
■音声出力：FL・FR・RR・RL / RCA×2
■対応メディア：USBメモリ、SDカード(128GBまで)
■対応ファイル：MP3 / WMA / WAV / FLAC

■入力端子：φ3.5ミニプラグ、USBスロット、SDカードスロット
■音声最大出力：4×45W
■サイズ：約18×10.5×6cm(W×D×H)



- 最新のBluetooth 5.0ユニットを搭載
- 操作キーを7色のカラーに変更ができる
- ラジオチューナー内蔵、ワイドFM/AM対応
- USB/SDスロットで各種メディアに対応
- イコライザーモードを搭載
- 4つのスピーカーに接続することが可能。
- オーディオデッキ本体に時計機能を内蔵

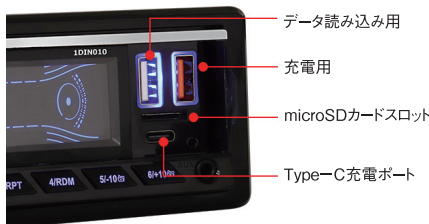

1DINマルチメディアプレーヤー

1DIN 純正風スタイリッシュなデザイン

AM/FMラジオ
Bluetooth
SD/USB対応

ハンズフリー

Bluetooth
USB
SD

1DIN011

■電源：DC12V
■FM：76～108MHz
■AM：526.5～1606.5kHz
■音声出力：FL・FR・RR・RL / RCA×2
■対応メディア：USBメモリ、SDカード(128GBまで)
■対応ファイル：MP3 / WMA / WAV / FLAC

■入力端子：φ3.5ミニプラグ、USBスロット、SDカードスロット
■音声最大出力：4×45W
■サイズ：約18×10.5×6cm(W×D×H)



- 最新のBluetooth 5.0ユニットを搭載
- 操作キーを7色のカラーに変更ができる
- ラジオチューナー内蔵、ワイドFM/AM対応
- USB/SDスロットで各種メディアに対応
- イコライザーモードを搭載
- 4つのスピーカーに接続することが可能。
- オーディオデッキ本体に時計機能を内蔵



車載用DVDプレーヤー

据置型

DVD/CD
HDMI
入力2系統

DVD
HDMI
Bluetooth
USB
SD

DVD306

■映像・音声入力：RCA2系統
■映像・音声出力：RCA1系統 / HDMI1系統
■表再生可能メディア：12cmCD / CD-R、12cmDVD / DVD-R、SDカード / USBフラッシュメモリー(16GB)
■再生データ形式：MPEG、ADPCM、DVD、VCD、CD、LPCM、MP3、WMA、JPEG



- HDMI出力端子
- ディスクスロット
- SD/USBポート搭載
- レジューム機能搭載
- リモコンセンサーケーブル付属

- 厚さ33mmのコンパクト
- Bluetooth接続対応
- 前後に入力端子搭載
- DC12/24V両対応



SDカードスロット/USB2.0対応ポート搭載



入力が1系統しかないモニターでも2系統分お楽しみいただけます。

■サイズ：約160×170×33mm(W×D×H)
■映像信号方式：NTSC / PAL
■電源：DC12V / 24V

1DINDVDプレーヤー

1DIN 1DINサイズの多機能DVDプレーヤー

DVD/CD
パネル7色選択

DVD
HDMI
Bluetooth
USB
SD

DVD309

■音声出力：FL・FR・RR・RL / RCA
■映像出力：HDMI / CVBS×2
■入力端子：φ3.5ミニプラグ、USBスロット、microSDスロット
■入力電圧：DC12V
■再生可能フォーマット：DVD / AVI / DIVX / MPEG4 / VCD / SVCD / MP3 / CD / WMA
■ラジオ：FM / 76～108MHz、AM / 522-1620kHz

■サイズ：約187×55×180mm(W×D×H)
■重量：約1.2kg



- HDMI出力×1、RCA2系統同時出力に対応。
- Bluetoothでスマホ簡単接続できます。
- ラストメモリー保存機能搭載です。
- AM/FMラジオ搭載FM/76～90MHzmm AM/522～1620kHzです。
- 電源セーブシステム搭載です。
- SDカードスロット、USBメモリスロット内蔵です。
- アンプを内蔵していますので、4つのスピーカーへの出力が可能です。
- 表示パネル液晶7色変更可能です。

1DINオーディオケース

追加増設カーオーディオを純正風に演出

1DIN 車載以外にも船舶やリフト、建設作業車などに設置可能

1DIN-KIT01

違和感なく設置可能

上下左右取り付け可能



■カラー：ブラック
■サイズ：約253×90×232mm(W×D×H)
■開口(1DIN)：約182×53mm(W×D)
■材質：ABS樹脂
■付属品：プラケット×1、ビス×8本
注意：取り付け金具は付属しておりません。



1DINサイズのオーディオを取付する際に使用する取付ケースです。被せるだけで新設や追加オーディオを純正のように演出出来ます。



オーディオ取付ステー

あらゆる場所に設置出来る

1DIN カーオーディオサイズに合わせ様々な場所に設置可能

1DIN-KIT02



■カラー：ブラック
■サイズ：約180×55×35mm(W×D×H)



車種専用取付キット付属

取付用の型紙も付属し、ラクラクすっきりフィット

13.3インチ

2K/FHD液晶

HDMI2系統入力

RCA1系統入力

SD/USB搭載

Full HD
1080pixel

HDMI
USB
SD

FL1333-SET
ベーシックタイプ

FLD1333-SET
DVD/スピーカー搭載タイプ

- 液晶モニターサイズ：13.3インチLCD液晶
- 解像度：1920×1080pixel
- 映像入力：HDMI1/HDMI2/V1 3系統
- 音声入力：HDMI1/HDMI2 2系統
- 対応メディア：HDMI/USB/microSD
- 対応ファイル形式：mp4、avi、mpg、wmv、mp3、jpg、bmp等
- 音声出力：1系統
- 表示サイズ：16：9/4：3切替可

- サイズ：約38.8×4×31.7cm(W×D×H)
- 重量：約2kg(モニター本体)
- 電源：DC12V

取付例 ※ハイエース200系

各車種にフィットする専用の取付キットや取付用の型紙も付属しています。
クッションテブ、モール、タイラップ、エレクトロタップ、ねじなども全てセットで同梱されております。

1.付属の型紙で取付位置を確認



2.専用の台座を取付



3.モニターと配線を接続し完成



TOYOTA アルファード ヴェルファイア 20系用



TOYOTA アルファード ヴェルファイア 30系用



13.3インチ画面フルHD高画質液晶

13.3インチ1920×1080のフルHD液晶。高精細な画像を楽しむことができます。

画面輝度自動調整

光センサーにより周囲の環境に合わせて画面の輝度を自動で調整できます。

LEDルームランプ搭載

既存のルームランプにスワップして取り付けした際にもランプの機能を損ないません。手動でON/OFF切替、またドア連動にも対応します。

IRヘッドフォン対応

IR赤外線音声出力に対応しており、IRヘッドフォンを使用することが可能です。

USB、microSDスロット搭載

USBメモリやmicroSDカードを挿入して直接データを読み込むことができます。
※解像度やファイル形式・容量などにより再生できない場合があります。

HDMI2系統/RCA1系統入力対応

前面・背面2カ所にHDMI端子を搭載、スマホやHDMI対応機器を2台まで接続が可能です。もちろんアナログ端子のRCAも接続可能です。

DVDプレーヤー搭載 (FLD1333のみ)

フリップダウンモニター本体にDVDプレーヤーを内蔵しました。
市販のDVDやご家庭で焼き増したDVDを再生できます。
※ご家庭で焼き増したDVDを再生するにはファイナライズ処理をする必要があります。
※記録形式や保存方法などにより再生できない場合があります。

スピーカー搭載 (FLD1333のみ)

モニター本体にスピーカーが搭載されているので、車両のナビが出力制限されている場合でもモニター単体で使用可能です。

TOYOTA ハイエース200系用



HONDA オデッセイ RCシリーズ前期用



DAIHATSU タント LA650S LA660S用



NISSAN セレナ C28系用



TOYOTA ノア ヴォクシー エクスファイア80系用



NISSAN セレナ C27系用



汎用 取付ステー付属



TOYOTA ノア ヴォクシー 90系用



HDMI入力+ステレオスピーカー搭載

車種別取付ステーもご用意、ラクラクすっきりフィット

12.1インチ

HDMI2系統入力

ステレオスピーカー

RCA1系統入力

SD/USB搭載



HDMI2系統/RCA1系統入力対応

前面・背面2カ所にHDMI端子を搭載、スマホやHDMI対応機器を2台まで接続が可能です。もちろんアナログ端子のRCAも接続可能です。

汎用ブラケットで幅広い車種に取り付け可能

取付汎用ブラケットが標準で付属しております。
より幅広い車種にも対応しております。

LEDルームランプ搭載

既存のルームランプにスワップして取り付けた際にもランプの機能を損ないません。手動でON/OFF切替、またドア連動にも対応します。

- 表示液晶：12.1インチLCD液晶
- 画素数：1600×900pixel
- 表示サイズ：16：9/4：3切替可
- サイズ：約34×26.5×3cm
- 重さ：約1.3kg(モニター本体)
- 電源：DC12V
- 映像入力：HDMI1/HDMI2/V1 3系統
- 音声入力：HDMI1/HDMI2 2系統
- 音声出力：系統(R/L)、内蔵スピーカー
- 対応メディア：HDMI(Aタイプ)/USB(Aタイプ)/microSD
- 対応ファイル形式：mp4、avi、mpg、wmv、mp3、jpg、bmp等

ステレオスピーカー搭載

モニター本体にスピーカーが搭載されているので、車両のヘッドユニットに接続しなくてもHDMI入力+ステレオスピーカーで独立システムの作成が可能となります。
DVDプレーヤーやFireTVStick、スマートフォンなどを接続可能です。

USB、microSDスロット搭載

USBメモリやmicroSDカードを挿入してデータを読み込むことができます。
※解像度やファイル形式・容量などにより再生できない場合があります。

12.1インチ画面高画質液晶

1600×900の高画質液晶。
12.1インチ画面で高精細な画像を楽しむことができます。

車種別取付ブラケットもご用意 ※専用の型紙などは付属しておりません。グレードや車メーカーでの仕様変更などで取付できない場合がございます。

TOYOTA アルファード/ヴェルファイア



FL1212-SET1

- 適合車種：20系
- 前期/後期(H20.5~)(サンルーフ)車含む

TOYOTA ノア/ヴォクシー/エスクァイア



FL1212-SET4

- 適合型式：80系
- ツインムーンルーフ無車用


HONDA ステップワゴン



FL1212-SET5

- 適合車種：スパダを含む
- RP1/2/3/4/5系(H27/4~R4/5)


TOYOTA ノア/ヴォクシー



FL1212-SET6

- 適合型式：90系
- 年式：R4/1~


HONDA ステップワゴン



FL1212-SET7

- 適合車種：ステップワゴン
- 適合車種：RP6/7/8系

汎用ブラケット付



FL1212

- 適合車種：汎用

汎用車種用

SONY社製STARVIS IMX462センサー採用で夜間が鮮明に見える

10.88インチ

純正ミラー被せ型

リアカメラ 60fps

MR-C001A

車外設置用リアカメラ

MR-C001B

車内設置用リアカメラ

1920×1080 SONY STARVIS IMX462 センサー




車外設置カメラ



車内設置カメラ

視界が大幅拡大

大量の荷物や満員の車内など、後方視界が遮られがちな状況でも広い範囲が確認できます。

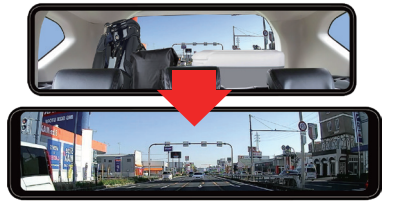

SONY STARVIS IMX462採用




暗視機能が向上されたSONY社製 IMX462 STARVISイメージセンサーを採用HDR+WDR採用により逆光に強く明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示。

充実の機能

- 逆光に強いHDR/WDR搭載しています。明暗差を補正し、より鮮明な映像になりました。
- 周囲の環境により画面の明るさを自動で調整し眩しさを抑えます。
- バックギア入力時にバック補助線が表示されます。
- モニター画面をスライドでカメラ表示アングルを調整できます。
- 純正ミラーに付属のゴムで挟み込むだけの簡単設置できます。
- 地デジ受信やGPS受信などへのノイズ低減設計を施しています。
- 別売GPSアンテナ接続で走行軌跡や位置情報などを確認できます。


フレームレート60fpsリアカメラ

《従来品(25~30fps)》



1秒間に25~30枚撮影

《当製品(60fps)》



1秒間に60枚撮影

従来のフレームレートを約2倍以上の60fpsに変更しました。
1秒間の撮影枚数が約2倍以上になることで更に滑らかな映像をご覧頂けます。

詳細スペック

- 液晶モニターサイズ：10.88インチIPS液晶(1920×480pixel)
- フレームレート：60fps
- カメラ画角：H=115° V=61° D=136°
- F値：F.NO≧1.5
- 電源：DC12V/DC24V用(本体電源入力DC5V)
- 動作温度範囲：-20℃ ~ +70℃
- サイズ：約255×70×15mm(W×D×H)
- 重量：約320g

9.1インチ

1080P画質

バック運動

12/24V対応

MR911



- 電源セーブシステム搭載
- 取付は純正ミラーにかぶせるだけ
- モニター電源がOFFでもバックカメラ運動可能
- タッチセンサーボタンでラクラク操作

- 液晶モニターサイズ：9.1インチ液晶
- 表示方式：NTSC/PAL
- 画素数：822×260pixel
- 映像入力：V1/V2/2系統入力
- サイズ：約260×25×92mm(W×D×H)
- 重量：約450g
- 電源：DC12V/24V

4.3インチ

ツインモニター

自動輝度調整

純正ミラー交換

MR436

- 4.3インチ液晶モニター2機搭載
- 自動輝度調整機能
- 4系統のRCA映像入力(運動可能)
- 別売の取付ブラケットで350車種以上に取付可能

- 電源：DC12V/24V(動作範囲DC9V~28V)
- 映像入力：RCA端子×4系統(2系統×2)、NTSC/PAL自動切換
- サイズ：約270×30×90mm(W×D×H)
- 重量：約370g ※純正ミラー型番が、Murakami7227、Murakami7225のみ装着可能です。



後続車からのハイビームを検知



自動的に明るさを調節

7インチ

LED液晶

バック運動

12/24V対応

MR711A



- 電源セーブシステム搭載
- 取付は純正ミラーにかぶせるだけ
- 軽量設計約420g
- モニター電源がOFFでもバックカメラ運動可能
- 日本車対応設計で本体右に操作ボタン、左側に液晶モニターが内蔵

- 液晶モニターサイズ：7インチ液晶
- 解像度：480×234pixel
- 映像入力：2系統(V1/V2)
- 表示サイズ：16：9/4：3
- サイズ：約280×20×105mm(W×D×H)(最大部)
- 電源：DC12V/24V

4.3インチ

LED液晶

バック運動

12/24V対応

MR435

- 取付は純正ミラーにかぶせるだけ
- 超軽量設計約284g
- カンタン電源接続
- バックカメラ運動機能搭載
- 2系統映像入力

- 液晶モニターサイズ：4.3インチTFT LCDカラー液晶
- 解像度：480×272pixel
- 映像入力：V1/V2 2系統入力
- サイズ：約285×20×75mm(W×D×H)
- 重量：約284g
- 電源：DC12V/24V



5インチ

- カメラセット
- 簡単配線
- 12/24V対応
- カメラIP68防水
- TK502



- 【モニター】

 - 液晶モニターサイズ：5インチLCDモニター液晶
 - 輝度：500cd/m²
 - 解像度：800×480pixel
 - 動作温度：-20～+70℃
 - システム：PAL/NTSC
 - 電源：DC12V/24V
- 【リアカメラ】

 - 防水構造：IP68
 - イメージセンサー：1/2.9" AHD(1080P)
 - 解像度：1000TV Lines
 - 最低照度：0.001 Lux
 - 視野角：175°/145°(D/H)
 - 配線長さ：約7m

4.3インチ

- 2画面独立表示
- バックカメラ連動
- 12/24V対応
- 明るさ濃度調整可能
- TK433



- 液晶モニターサイズ：4.3インチ液晶

 - 表示方式：NTSC/PAL自動切替
 - 解像度：480×272pixel
 - 端子形状：RCAメス端子
 - 映像入力：2系統×2(1画面につきV1/V2)
 - 表示サイズ：16：9/4：3 切替可能
- サイズ：約23.7×15×80mm(W×D×H)
 - 使用温度範囲：-10℃～+60°
 - 消費電力：6W(MAX)
 - 重量：約180g
 - 電源：DC12V/24V

7インチ

- LED液晶
- バック連動
- 12/24V対応
- TK713



- 液晶モニターサイズ：7インチ液晶
- 解像度：800×480pixel
 - 映像入力：V1/V2
 - 表示サイズ：16：9/4：3切替可能
 - サイズ：約178×20×113mm(W×D×H)
 - 電源：DC12V/24V

9インチ

- LED液晶
- バック連動
- 12/24V対応
- TK902



- 液晶モニターサイズ：9インチ液晶
- 解像度：800×480pixel
 - 映像入力：V1/V2/2系統入力
 - 表示サイズ：16：9/4：3切替可能
 - サイズ：約232×25×154mm(W×D×H)
 - 電源：DC12V/24V

10.1インチ

- スマホリンク
- HDMI入力
- WXGA液晶
- TKH1019



- 液晶モニターサイズ：10.1インチ高解像度IPSタッチパネル液晶
- 映像入力：V1/HDMI(タイプA)/2系統入力
 - 音声入力：A1/HDMI(タイプA)/2系統入力
 - 音声出力：ステレオ内蔵スピーカー/イヤホンジャック
 - サイズ：約253×25×165mm(W×D×H)
 - 画素数：1280×800pixel
 - 対応メディア：USBメモリ、SDカード
 - 入力電圧：DC12V
 - 重量：約679g

10.1インチ

- スマホリンク
- フルセグ内蔵
- WXGA液晶
- TKHFT1019



- 液晶モニターサイズ：10.1インチLEDバックライト液晶
- 解像度：1024×600pixel
 - チューナー：2チューナー & 2アンテナ
 - 放送方式：地上デジタル放送方式(日本)
 - チャンネル：13ch～62ch
 - 映像・音声入力：V1/HDMI(タイプA)
 - サイズ：約254×24×156mm(W×D×H)
 - 重量：約650g
 - 電源：DC12V

リアモニター

11.6インチ

- DVD再生
- HDMI入力
- HRKIT1162
- ステレオスピーカー搭載
- マルチメディア対応
- 外部入出力機能搭載
- シガー電源供給対応
- ヘッドレストに簡単取付



- 液晶モニターサイズ：11.6インチIPS液晶
- 解像度：1366×768pixel(FWXGA)
 - 入力：AV/HDMI(タイプA)
 - DVD再生フォーマット：DVD/CD/VCD/CD-R/CD-RW/CPRM
 - 電源：DC12V
 - サイズ：約285×50×190mm(W×D×H)
 - 重量：約1.4kg

10.1インチ

- DVD再生
- HDMI入力
- HRKIT1014
- ステレオスピーカー搭載
- マルチメディア対応
- シガー電源供給対応



- 液晶モニターサイズ：10.1インチ高輝度WSVGA液晶(1024×600pixel)
- 対応メディア：DVD/VCD/MP3/DIVX/VOB/CD/AVI
 - インターフェイス：RCA、USB(2.0)、SD(SDHC対応)、HDMI(Aタイプ)
 - 映像・音声入力：AV1/AV2/HDMI/Media 4系統
 - 映像・音声出力：RCA/3.5mmイヤホン/内蔵スピーカー/IR赤外線
 - サイズ：約260×35×170mm(W×D×H)
 - 表示方式：NTSC/PAL
 - 電源：DC12V

当社オリジナルブランド「道 -ROUTE-」シリーズ



ベーシックタイプ

USB B micro

- NV-A0011
- 7インチ

- 2025年版地図
- 地図更新無料
- 各種取締情報
- 2025年版最新地図搭載
- 3年分地図更新無料
- オービス警告機能搭載
- 取締り重点エリア表示



ベーシックタイプ

USB B micro

- NV-A0111
- 5インチ

- 2025年版地図
- カスタム画面
- 各種取締情報
- 2025年版最新地図搭載
- オービス警告機能搭載
- Nシステム設置場所表示
- 取締り重点エリアの表示



ワンセグタイプ

USB B micro

- NV-A0101
- 9インチ

- 2025年地図対応
- 9インチ大画面
- ワンセグ内蔵
- 2025年版最新地図搭載
- 3年分地図更新無料
- オービス警告機能搭載
- 取締重点エリア表示

- 液晶モニターサイズ：タッチパネル仕様7インチTFT液晶
- 解像度：800×480pixel(W×H)(WVGA)
 - USB：USB 2.0、MINI USBポート
 - 拡張スロット：microSDスロット
 - 最大メモリカードサイズ8GB対応
 - 電源：DC12V/24V
 - 本体サイズ：約175×12×110mm(W×D×H)
 - 本体重量：約310g

- 液晶モニターサイズ：タッチパネル仕様5インチTFT液晶
- 解像度：800×480pixel(W×H)(WVGA)
 - USB：USB 2.0、MINI USBポート
 - 拡張スロット：microSDスロット
 - 最大メモリカードサイズ8GB対応
 - 電源：DC12V/24V
 - 本体サイズ：約135×12×85mm(W×D×H)
 - 本体重量：約155g

- 液晶モニターサイズ：タッチパネル仕様9インチTFT液晶
- 解像度：800×480pixel(W×H)(WVGA)
 - 地図データ容量：4GB
 - USB：USB2.0(mini USBポート)
 - 拡張スロット：microSDカードスロット(最大メモリカードサイズ8GB)
 - 電源：DC12V/24V
 - 本体サイズ：約245×15×145mm(W×D×H)
 - 本体重量：約480g

バックカメラ

小型バックカメラ(角錐型)

CMOS

- 170度広角
- 防滴IP67仕様
- 正像・鏡像切替可
- CAM51



- イメージセンサー：1/4 PC7070
- 映像信号方式：PAL / NTSC
 - 解像度：640×480pixel
 - 水平解像度：480TVライン
 - 視野角：170°/110°(D/H)
 - 検知エリア：約3.8×2.9mm
 - シャッター速度：1-1 / 12000
 - 最小照明：0.01 Lux/F=1.2
 - ガンマ番号：0.45
 - 映像出力：RCAコネクタ
 - 消費電力：130mA
 - 電源：DC12V
 - 動作温度：-20℃～75℃
 - 防水防塵規格：IP67

小型バックカメラ(円錐型)

CMOS

- 170度広角
- 防滴IP67仕様
- 正像・鏡像切替可
- CAM52



- イメージセンサー：1/4 PC7070
- 映像信号方式：PAL / NTSC
 - 解像度：640×480pixel
 - 水平解像度：480TVライン
 - 視野角：170°/110°(D/H)
 - 検知エリア：約3.8×2.9mm
 - シャッター速度：1-1 / 12000
 - 最小照明：0.01 Lux/F=1.2
 - ガンマ番号：0.45
 - 映像出力：RCAコネクタ
 - 消費電力：130mA
 - 電源：DC12V
 - 動作温度：-20℃～75℃
 - 防水防塵規格：IP67

埋め込みタイプ(サイド)

CMOS

- 170度広角
- 防水・防滴仕様
- 正像・鏡像切替可
- CAM53



- イメージセンサー：1/4 PC7070
- 映像信号方式：PAL / NTSC
 - 解像度：640×480pixel
 - 水平解像度：480TVライン
 - 視野角：170°/110°(D/H)
 - 検知エリア：約3.8×2.9mm
 - シャッター速度：1-1 / 12000
 - 最小照明：0.01 Lux/F=1.2
 - ガンマ番号：0.45
 - 映像出力：RCAコネクタ
 - 消費電力：130mA
 - 電源：DC12V
 - 動作温度：-20℃～75℃
 - 防水防塵規格：IP67

バックカメラ

CMOS

- 12V/24V対応
- 防滴IP67仕様
- 正像・鏡像切替可
- CAM19A



- 解像度：976×592pixel(H/V)
- 視野角：170°/120°/100°(D/H/V)
 - 重量：約20g
 - サイズ：約20×22×20mm(W×D×H)
 - 動作温度：-20℃～70℃
 - 防滴規格：IP67
 - 電源：DC12V/24V

マルチビュー バックカメラ

表示切替

- 6通り表示切替
- 防水・防滴仕様
- 上下角度調整可
- CAM22



- 視野角度(H/V)：【スーパーワイドビュー】180°/120°
- 【ノーマルビュー】130°/90°
 - 【サイドビュー】180°/92°【俯瞰ビュー】130°/50°
 - 【スーパーワイド+サイドビュー】(上部)180°/120°(下部)180°/105°
 - 【スーパーワイド+俯瞰ビュー】(上部)180°/120°(下部)130°/50°

地デジチューナー+HDMI入出力！ FireTVstickやDVDプレーヤー/ゲーム機などと接続可能！



自動切換

HDMI入力1系統

HDMI出力1系統
RCA出力2系統



HDMI入出力付き
地上波デジタルテレビチューナー

FT44H

ワンセグ
フルセグ
自動切替

4チューナー
×
4アンテナ

リモコン
付属

電子
番組表
対応

フィルム
アンテナ

12/24V
両対応

HDMI入力端子搭載で様々なHDMI機器と接続可能




4チューナー×4アンテナ搭載

最高クラスの4チューナー搭載。ダイバーシティ方式で受信環境のよいアンテナを自動検出しますので、より安定した画像を楽しめます。

その他スペック

電子番組表


番組詳細情報

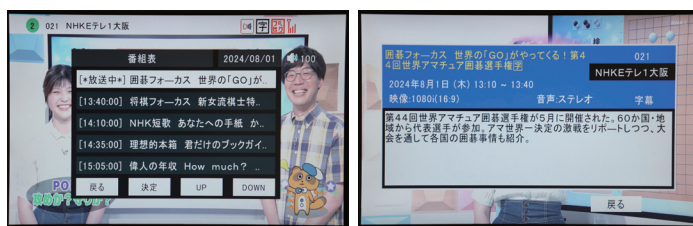

- 放送形式：ISDB-T地上デジタル放送方式(日本)
- チューナー：4チューナー&4アンテナ仕様
- 周波数・チャンネル：地上波UHF/470MHz～770MHz(13ch～62ch)
- 映像音声出力：RCA2系統(ステレオ)、HDMI1系統
- 映像音声入力：HDMI1系統
- アンテナ入力：ダイバーシティ方式4系統(SMA端子)
- 入力電圧：DC12V/24V
- サイズ：約138×32×87mm(W×D×H)

地デジ受信用ブースター

2系統アンテナ受信感度をアップ

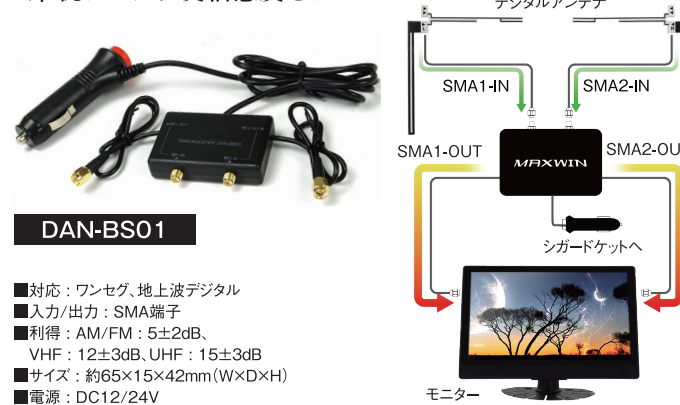

車載用フィルムアンテナ(ケーブルセット)



車載用フィルムアンテナ(ケーブルセット)



車載用フィルムアンテナ(ケーブルセット)



補修用フィルムアンテナ



補修用地デジ・GPSフィルムアンテナ



伸縮タイプロッドアンテナ



ロッドアンテナ



ロッドアンテナ



ロッドアンテナ



車載用シャークアンテナ



8.88インチ トラックやマイクロバスなどに装着可能なインナーミラー



リアカメラ車外設置型



SV5-MDR-A002C2A

リアカメラ車内設置型



SV5-MDR-A002C2B

リアカメラ車外設置後方のみ




SV5-MDR-A002C1A

先進の運転支援機能搭載

後方から接近する車両や歩行者を映像で認識し、音と画面表示で警告を行う2つの運転支援機能で、安全で快適なドライブをサポートします。

BSM(ブラインドスポットモニタリング)機能

低速走行時、後方死角に車両と歩行者接近を警告する機能です。
※バック連動時は機能しません。



LCA(レーンチェンジアシスト)機能

車線変更時に死角からの車両接近や隣接する車線上の斜め後方より接近する車両を警告する機能です。



SONY社製IMX307STARVIS搭載

フロント・リアカメラ共に、
SONY製高感度イメージセンサーSTARVISを採用
逆光に強いHDR(ハイダイナミックレンジ)機能が搭載され
自動で明暗差を補正し、黒つぶれや白とびを抑えます

※STARVISは、ソニー株式会社の商標です。



※ライトやナンバープレートの高さにより見え方が異なります。

リアカメラZOOM機能搭載

サイドミラーで目視した時とデジタルミラーで見た時の車間距離に違和感を無くす為、リアカメラ表示範囲を調整(拡大・縮小)出来るようになりました。
距離感のつかみやすいリアカメラ映像に切替可能です。

フロント分離式カメラ

フロントカメラ分離式にすることにより衝突被害軽減、制動制御装置の映り込みが無く撮影範囲が広がります。

その他便利な機能

- モニター画面は静電タッチパネルを採用
- 割れにくい鏡面ガラスに安全素材を採用
- 後方視界が遮られがちな状況でも広い範囲が確認可能
- 各パーツにノイズ対策を行なっています。
- フロントカメラはLED信号機に対応
- データが破壊されにくいTSファイルを採用
- 位置、速度、日時情報を記録出来るGPS機能内蔵
- 純正ミラー取替型でスッキリ
- 3つの安心録画機能搭載(常時/衝撃/駐車監視)
- バックカメラ連動機能付き
- 前後同時録画機能搭載

製品仕様

- 電源：DC12V/24V(9V~36V)
- 液晶モニターサイズ：8.88型IPS液晶
- 画角：【フロント】約123°/114°/57°(D/H/V)
【リア】約132°/107°/55°(D/H/V)
- 記録メディア：microSDカード Class10以上(16~128GB)
- カメラフレームレート：【フロント】28fps 【リア】30fps
- 記録解像度：1920×1080pixel
- 録画機能：常時/イベント/手動/駐車監視
- 画像補正：HDR
- 動作温度範囲：-10℃ ~ +60℃

(対角：D / 水平：H / 垂直：V)

便利な機能を多数搭載しシーンに合わせてお選びいただけます。

定番のモニターから後方、側方まで安全確認できる多機能モニターまでご用意。用途に合わせてサイズや入力数、防水仕様など幅広くご選択頂けます。

録画機能付き11インチ4分割可能液晶モニターカメラセット

11インチ

AHDデジタル

WDR/AWB

入力4系統

録画機能付き

カメラ2個付き

SV3-TKR1101-S01



フロントカメラ



バックカメラ



SDカードスロット

- 便利な15mと3mの配線付きです。
- 分割表示でも右左折時やバック時に対応したカメラ画像を全面表示にできます。
- ハイビジョンに対応したAHD機能搭載、WDR機能や逆光補正、ノイズ処理機能搭載です。
- 最大カメラ入力4系統全ての録画が可能!エンジン始動で自動的に録画を開始します。
- 前後左右の安全確認や事故、荷物の盗難や紛失などの時にも活躍します。

※衝撃感知録画や駐車監視モードは搭載しておりません。

【モニター】

- 液晶モニターサイズ：11インチIPS液晶
- 表示形式：NTSC/PAL
- 解像度：1024×600pixel(W×H)
- 録画解像度：1920×1080PフルHD
- 録画サイクル：1分、3分、5分、オフ選択可能
- 映像入力：4系統
- 表示サイズ：16：9
- メモ리카ード：microSDカード(16~128GB、Class10必須)
- 電源：DC12/24V
- サイズ：約250×35×170mm(W×D×H)

【AHDバックカメラ】

- イメージセンサー：1/2.7 inch color CMOS
- 解像度：650TV LINE(1280×720pixel)
- 解像度：100万画素
- 画角：150°/124°/65°(D/H/V)
- 画像方式：NTSC/PAL
- サイズ：約65×40×30mm(W×D×H)(スタンド含まず)
- 動作温度：-20℃ ~ 65℃、RH95%MAX
- 防水規格：IP67

【AHDフロントカメラ】

- イメージセンサー：1/3 inch color CMOS
- 赤外線センサー：super clear night vision LED+light sensor
- 解像度：1280×780pixel
- 解像度：100万画素
- 画角：150°/100°/75°(D/H/V)
- 画像方式：NTSC/PAL
- サイズ：約53×35×35mm(W×D×H)(スタンド含まず)
- 動作温度：-20℃ ~ 65℃、RH95%MAX
- 防水規格：IP67

AHD信号方式で画像が鮮明に表示できるバックカメラと配線の3点セット

7インチ

AHDシステム

WDR/AWB

入力2系統

IPS液晶パネル

バック連動機能

SV3-TK701-S01



- ハイビジョンに対応したAHD機能搭載。アナログながらハイビジョン画質を誇ります。
- WDR機能や逆光補正、ノイズデジタル処理などを搭載しクリアな画像が得られます。
- 専用カメラと接続すればモニター本体から電源供給しますので配線もラクラクです。
- IPSパネル採用で解像度1024×600pixelで高精細な画像を再現できます。
- バックギアに入ると自動的にバックカメラの映像に切り替わります。

【モニター】

- 液晶モニターサイズ：7インチIPS液晶
- 輝度：500lm
- 視野角度：上下左右140度
- 画素数：1024×600pixel(W×H)
- 表示形式：NTSC/PAL
- 映像入力：2系統
- 表示サイズ：16:9/4:3
- 電源：DC12/24V
- 消費電力：稼働時7W/h、スタンバイ2W/h
- サイズ：約179×55×118mm(W×D×H)(スタンド含まず)

【AHDバックカメラ】

- イメージセンサー：1/2.7 inch color CMOS
- 解像度：650TV LINE(1280×720pixels)
- 画素数：100万画素
- レンズ画角：水平124°、垂直65°、対角150°
- F値：1.8
- 画像方式：NTSC/PAL
- サイズ：約65×40×30mm(W×D×H)(スタンド含まず)
- 動作温度：-20℃ ~ 65℃、RH95%MAX
- 防水規格：IP67

7インチ

バックカメラ連動

入力2系統

12/24V対応

SV2-TK704

- シンプル操作の液晶モニター
- バックカメラ連動機能搭載
- 4ピンカメラ接続タイプ
- 2系統入力有り
- 高さ・角度調節可能

スタンダードモデル



- 映像反転表示：対応
- 映像上下回転表示：対応
- 音声入出力：非対応
- 動作温度：-10℃ ~ 50℃
- 消費電力：約6W



7インチ

IP69K防水

入力2系統

WSVGA液晶

SV6-TK701WP

- シンプル操作の液晶モニター
- カメラ連動機能搭載
- 4ピンカメラ接続タイプ
- IP69Kの防水性能
- 高さ・角度調節可能

防水/防塵機能モデル



- 液晶モニターサイズ：7インチ TFT液晶モニター
- 画素数：1024×600pixel(W×H)
- 映像入力：4ピン同軸端子×2系統
- 防水性能：IP69K
- サイズ：約188×68×132mm(W×D×H)
- 映像反転表示：対応
- 映像上下回転表示：対応
- 電源：DC12~36V
- 重量：約472g



ルームミラー部に取り付けるので ダッシュボードがスッキリ!!

ルームミラー部に取り付け、自然な視線移動で後方確認が可能です。
また、ダッシュボード上にモニターを置かないので前方視界をクリアに保てます。
ルームミラーと同様に上下左右の振りに加え上下移動にも対応、
小型車でも前方視界を妨げません。

用途にあわせて選べる

インチ数 防水仕様

入力数 録画機能

11インチ

車種別ブラケット

入力4系統

録画機能付き

HMR-1101-S01

- 便利な15mと3mの配線付き
- 分割表示でも左右折時やバック時に対応したカメラ画像を全面表示可能
- 車種専用ブラケットは28ページを参照

【モニター】

- 解像度：1024×600pixel(W×H)
- 映像入力：4系統
- 電源：DC12/24V
- サイズ：約250×170×35mm(W×D×H)

【AHDバックカメラ】

- 解像度：100万画素
- リアカメラ画角：150°/124°/65°(D/H/V)
- フロントカメラ画角：150°/100°/75°(D/H/V)
- 防水規格：IP67

7インチ

WVGA液晶

汎用ブラケット

バックカメラ連動

HM713

- シンプルな操作ボタン
- RCA端子の映像入力を2系統装備
- 天井に設置し自由自在に角度調整可能

- 液晶モニターサイズ：7インチ TFT液晶モニター
- 画素数：800×480pixel(W×H)
- アスペクト比：16：9/4：3切替可
- 電源：DC12～24V
- 映像入力：V1/V2/2系統入力
- バック映像自動切替：対応

- 映像反転表示：対応
- 映像上下回転表示：対応
- 動作温度：-10℃～50℃
- 消費電力：約6W
- サイズ：約178×20×113mm(W×D×H)
- 重量：約415g

4.3インチ

ツイン画面

汎用ブラケット

入力最大4系統

HM433

- 2画面同時表示可能
- バックカメラ連動機能搭載
- セーブ電源システム搭載
- 明るさ・コントラスト・彩度調整可能

- 液晶モニターサイズ：4.3インチ
- 端子形状：RCAメス端子
- 映像入力：映像入力：2系統×2
- 使用温度範囲：-10℃～+60°

- 消費電力：6W(MAX)
- 電源：DC12V/24V
- サイズ：約237×15×80mm(W×D×H)
- 重量：約180g

After

視界がクリアに!

7インチ

IPS液晶

カメラ配線セット

バックカメラ連動

HM704-S01

- WDR(逆光補正)
- AWB調整機能
- デジタルノイズ処理機能

【モニター】

- 液晶モニターサイズ：7インチIPS液晶
- 視野角度：上下左右140度
- 映像入力：2系統
- 電源：DC12/24V
- サイズ：約179×55×118mm(W×D×H)

【AHDバックカメラ】

- 画角：150°/124°/65°(D/H/V)
- 解像度：650TV LINE(1280×720pixel)(W×H)
- 解像度：100万画素
- 防水規格：IP67
- カメラサイズ：約65×30×40mm(W×D×H)

7インチ

WVGA液晶

汎用ブラケット

バックカメラ連動

HM705

- シンプルな操作ボタン
- バックカメラ連動機能搭載
- 4ピン端子の映像入力を2系統装備

- 液晶モニターサイズ：7インチ TFT液晶モニター
- 画素数：800×480pixel(W×H)
- アスペクト比：16：9/4：3切替可
- 電源：DC12～24V
- 映像入力：4ピン同軸端子×2系統
- バック映像自動切替：対応

- 映像反転表示：対応
- 映像上下回転表示：対応
- 動作温度：-10℃～50℃
- 消費電力：約6W
- サイズ：約178×20×113mm(W×D×H)
- 重量：約415g

7インチ

AHDモニター

防水仕様

カメラ2入力

HM701WP

- シンプルな操作ボタン
- カメラ連動機能搭載
- 4ピン端子の映像入力を2系統装備

- 液晶モニターサイズ：7インチ TFT液晶モニター
- 画素数：1024×600pixel(W×H)
- 電源：DC12～36V
- 映像入力：4ピン同軸端子×2系統
- 防水性能：IP69K

- 映像反転表示：対応
- 映像上下回転表示：対応
- 消費電力：約6W
- サイズ：約188×68×132mm(W×D×H)
- 重量：約472g

特殊車両や設置が難しい 箇所へ設置可能!!

ダッシュボードが無い特殊車両や設置が難しい場合など
ポールマウントモニターに変更することで設置可能な場所が広がります。
取付はボールや棒状の物に挟み込むだけ!
モニターの高さを調整しネジを締めれば簡単に固定できます。



縦横斜め無段階に角度調整可能



7インチ

WVGA液晶

映像2入力

カメラ連動機能

PM713

- シンプルな操作ボタン
- カメラ連動機能搭載
- RCA端子の映像入力を2系統装備

- 液晶モニターサイズ：7インチ TFT液晶モニター
- 画素数：800×480pixel(W×H)
- 電源：DC12～24V
- 映像入力：RCA端子×2系統
- 映像自動切替：対応

- 映像反転表示：対応
- 映像上下回転表示：対応
- 動作温度：-10℃～50℃
- 消費電力：約6W
- サイズ：約178×20×113mm(W×D×H)
- 重量：約415g

4.3インチ

ツイン画面

カメラ連動機能

入力最大4系統

PM433

- 2画面同時表示可能
- カメラ連動機能搭載
- RCA端子のカメラに接続可能
- セーブ電源システム搭載
- 明るさ・コントラスト・彩度調整可能

- 液晶モニターサイズ：4.3インチ
- 端子形状：RCAメス端子
- 映像入力：映像入力：2系統×2

- 消費電力：6W(MAX)
- 電源：DC12V/24V
- サイズ：約237×15×80mm(W×D×H)
- 重量：約180g



7インチ

IPS液晶

カメラ配線セット

カメラ連動機能

PM704-S01

- WDR(逆光補正)
- AWB調整機能
- デジタルノイズ処理機能

【モニター】

- 視野角度：上下左右140度
- 映像入力：2系統
- 電源：DC12/24V
- サイズ：約179(W)×55(D)×118(H)mm

【AHDカメラ】

- 画角：150°/124°/65°(D/H/V)
- 解像度：100万画素(鏡像仕様)
- 防水規格：IP67
- サイズ：約65(W)×30(D)×40(H)mm

7インチ

WVGA液晶

映像2入力

カメラ連動機能

PM705

- シンプルな操作ボタン
- カメラ連動機能搭載
- 4ピン端子の映像入力を2系統装備

- 液晶モニターサイズ：7インチ TFT液晶モニター
- 画素数：800×480pixel(W×H)
- 電源：DC12～24V
- 映像入力：4ピン同軸端子×2系統
- 映像自動切替：対応

- 映像反転表示：対応
- 映像上下回転表示：対応
- 消費電力：約6W
- サイズ：約178×20×113mm(W×D×H)
- 重量：約415g

7インチ

AHDモニター

防水仕様

カメラ2入力

PM701WP

- シンプルな操作ボタン
- カメラ連動機能搭載
- 4ピン端子の映像入力を2系統装備

- 液晶モニターサイズ：7インチ TFT液晶モニター
- 画素数：1024×600pixel(W×H)
- 電源：DC12～36V
- 映像入力：4ピン同軸端子×2系統
- 防水性能：IP69K

- 映像反転表示：対応
- 映像上下回転表示：対応
- 消費電力：約6W
- サイズ：約188×68×132mm(W×D×H)
- 重量：約472g

バックカメラ

AHD

IP67相当

角度調整可能

SV3-CAM01

●AWB機能搭載
●デジタルノイズ処理

■イメージセンサー：1/2.7 inch color CMOS
■解像度：650TV LINE(1280×720 pixel)
■解像度：100万画素
■画角：150°/124°/65°(D/H/V)
■サイズ：約65×40×30mm(W×D×H)
■防水規格：IP67
■動作温度：-20℃～65℃、RH95%MAX
※SV3シリーズ(AHD)モニター以外には使用できません。



AHD


IP67相当

角度調整可能

SV3-CAM03

●AWB機能搭載
●デジタルノイズ処理

■イメージセンサー：1/2.7 inch color CMOS
■解像度：650TV LINE(1280×720 pixel)
■解像度：100万画素
■画角：150°/124°/65°(D/H/V)
■サイズ：約50×35×53mm(W×D×H)
■動作温度：-20℃～65℃、RH95%MAX
■防水規格：IP67
※SV3シリーズ(AHD)モニター以外には使用できません。



CMOS

赤外線暗視機能

角度調整可能

SV2-CAM03

●視野角130°
●防水IP66クラス

■解像度：480TV LINE
■解像度：680×480pixel
■画像方式：NTSC/PAL
■画角：105°/90°(H/V)
■サイズ：約76×60×78mm(W×D×H)
■防水規格：IP66
■電源：DC9～36V
■動作温度：-20℃～90℃、RH95%MAX



延長コード

EMIやRFI干渉対策された高品質専用ケーブルを使用
防水、耐衝撃性、高耐久品質、脱落防止機能コネクターまで備え車内車外問わず安心してご使用可能です。

5mから20mまで幅広くご用意

4PINモデル

RCAモデル

SV5-MDR-CAB10M

■ケーブル長さ：10m
■接続端子：4ピン仕様

SV2-CAB20-4P

■ケーブル長さ：20m
■接続端子：4ピン仕様

SV3-CAB05B-4P

■ケーブル長さ：5m
■接続端子：4ピン仕様

SV3-CAB15-4P

■ケーブル長さ：15m
■接続端子：4ピン仕様

SV2-CAB20-RCA

■ケーブル長さ：20m
■接続端子：4ピン仕様

SV5-MDR-CAB05M

■ケーブル長さ：5m
■接続端子：4ピン仕様

SV5-MDR-CAB15M

■ケーブル長さ：15m
■接続端子：4ピン仕様

SV5-MDR-CAB20M

■ケーブル長さ：20m
■接続端子：4ピン仕様

4ピン(メス端子)→RCA変換ケーブル

丸型端子用電源取得配線

4ピン(オス端子)→RCA変換ケーブル

SV2-PAR01

■RCAメス→4ピンメス変換
■端子：4ピン仕様
■対応モデル：SV2シリーズ

SV2-PAR02

丸型端子を使用している機器の電源を簡単に取得できます。

SV2-PAR03

■信号変換：4ピンオス端子⇒RCAメス端子
■電源変換：4ピンオス端子⇒丸形メス端子
■電源取得：丸形オス端子
■対応モデル：SV2-CAM03用

ハイマウントブラケット(汎用)

ポールマウントブラケット(汎用)

ミラーモニター取付ステー

HMKIT01

■サイズ：高さ約130mm
■天井取付部：約650×400mm(D×H)

天井取付形状

KIT46

■スライドモニター用ステー
■サイズ：高さ9.7mm
■取付部外寸：縦約15～30mm
■取付部直径：約20～35mm

SV5-MR-STA01

■純正ルームミラーが無いトラックにミラーを設置出来る
■両面テープ貼付けタイプ
■サイズ：約70×60mm

ハイマウントブラケット(汎用)

純正ミラーを交換しスッキリ車内をご提供いたします。



モニター取付部

HMKIT02

HMKIT03

HMKIT04

HMKIT05

HMKIT06

HMKIT07

メーカー	車種	型式	年式	型番
いすゞ自動車	エルフ	標準キャブ	199402-200611	HMKIT06
いすゞ自動車	エルフ	標準キャブ	200612-	HMKIT06
いすゞ自動車	エルフ	ハイ・ワイドキャブ	200612-	HMKIT05
いすゞ自動車	ギガ		200902-201511	HMKIT02
いすゞ自動車	ギガ		201511-	HMKIT05
いすゞ自動車	フォワード		200705-	HMKIT05
いすゞ自動車	フォワード	ジャストン		HMKIT06
トヨタ自動車	ダイナ・トヨエース		-201106	HMKIT03
トヨタ自動車	ダイナ・トヨエース	標準キャブ	201107-	HMKIT03
トヨタ自動車	ダイナ・トヨエース	ワイドキャブ	201107-	HMKIT04
日産自動車	アトラスH43	標準キャブ	200712-2012	HMKIT06
日産自動車	アトラスH43	セミワイドキャブ	200712-2012	HMKIT05

メーカー	車種	型式	年式	型番
日産自動車	アトラスH43	ワイドキャブ	200712-2012	HMKIT05
日産自動車	NT450アトラス		201301-	HMKIT07
日野自動車	デュトロ	標準キャブ	201107-	HMKIT03
日野自動車	デュトロ		200112-201106	HMKIT03
マツダ自動車	タイタン	標準キャブ	200701-	HMKIT06
マツダ自動車	タイタン	ミドル・ワイドキャブ	200701-	HMKIT05
三菱ふそう	キャンター		200206-	HMKIT07
UDトラックス	コンドル		199906-	HMKIT04
UDトラックス	コンドル20(2t)	標準キャブ	199402-	HMKIT06
UDトラックス	コンドル20(2t)	ワイドキャブ	200701-	HMKIT05
UDトラックス	コンドル		201707-	HMKIT05
UDトラックス	クオン		200411-201009	HMKIT04
UDトラックス	クオン		201704-	HMKIT04

ご注意ください!!必ずお読みください。
年式・形式に関係なく特別仕様車や車両メーカーでの純正部品変更に伴い掲載ブラケットと適合品番が異なる又は装着できない車両があります。
必ずしも適合しているとは限りませんので、ご注意ください。内装のカットや純正システムの機能取り外しなど**加工を前提としております。**
当商品を取り付けにあたり、純正ミラーと同等の位置や角度になりません。ご理解ご了承の程よろしくお願いたします。

トラクター用オーディオ変換ケーブル

クボタ、ヤンマー、イセキなどのトラクター用オーディオ変換コネクター
オーディオ交換時に純正オーディオデッキの電源や純正スピーカー線をそのまま使えるようにボン付け出来、大変便利です。

HK11

■商品仕様：16ピンカラー
■配線長さ：約20cm

純正1DINを外し

多機能1DINを配線無加工で取付可能

車両コネクタへ

オーディオへ

変換受け側(当製品)

車両側ハーネス

14ピンオーディオ変換ケーブル

DCDCコンバーター15A

LED作業灯

いすゞ・ふそう・日野・日産UD用

【適合車種一例】
いすゞ エルフ フォワード ギガ
日野 デュトロ レンジャー プロフィア
ふそう キャンター ファイター スーパーグレード
日産UD カセット コンドル クオン
※平成5年以降の14ピンカラー専用

【適合車種一例】
入力許容電圧：13V-40V
出力電圧：DC12.2V±5%
出力電流：15A
仕様：常時電源/アクセサリ2電源仕様
サイズ：約125×100×40mm(W×D×H)

DDC15A

K-WL01

■LED：合計16連(48Wの高出力LED)
■ケルビン数：6000K
■動作電圧：10V～30V
■防水等級：IP67
■動作温度：-40℃～+60℃
■材質：本体/アルミ、取付金具/ステンレス
■サイズ：約110×72×110mm(W×D×H)

インパネ周りの空きスイッチを利用

USB増設ポート



純正シガーソケットの電源ラインを使用し取付簡単


対応製品

K-USB01-T1B
K-USB01-T1G
K-USB01-T2B
K-USB01-T3B
K-USB01-T4B

増設ポート

純正シガーソケット

純正シガー配線

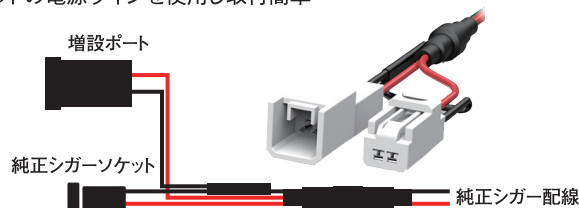

トヨタ車対応

デッキ裏のHDMI端子を純正風に設置できる



K-USB01-T4B

TypeA/HDMI
X
TypeC/PD
■サイズ: 約22×64×22mm(W×D×H)
■LEDカラー: ブルー
■USB1ポート(PD) ■対応電圧: 12V
■HDMI1ポート(Type-A)

トヨタ車対応

30系アルファード/200系ハイエース/80系ノアなど




K-USB01-T1B ブルー
K-USB01-T1G グリーン

TypeA/QC3.0
X
TypeA/QC3.0
■サイズ: 約33×63×23mm(W×D×H)
■USB2ポート(QC3.0/QC3.0)
■LEDカラー: ブルー/グリーン
■電圧計装備 ■対応電圧: 12V

トヨタ/レクサス/ダイハツ/スズキ車対応

ノア/ヴォクシー/ハリアー/カローラ/IS/タントなど

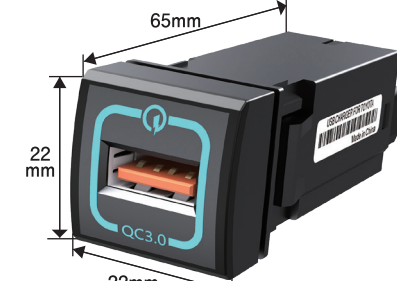


K-USB01-T2B

TypeA/QC3.0
■サイズ: 約22×65×22mm(W×D×H)
■USB1ポート(QC3.0)
■LEDカラー: ブルー
■対応電圧: 12V

トヨタ/レクサス/ダイハツ車対応

ノア/ヴォクシー/ハリアー/カローラ/IS/タントなど

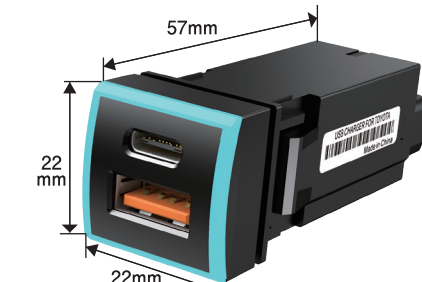

K-USB01-T3B

TypeC/PD
X
TypeA/QC3.0
■サイズ: 約22×57×22mm(W×D×H)
■USB2ポート(PD/QC3.0)
■LEDカラー: ブルー
■対応電圧: 12V

ホンダ車対応

N-BOX/ステップワゴン/オデッセイ/フィットなど



K-USB01-H1B

TypeA/QC3.0
X
TypeA/QC3.0
■サイズ: 約43×67×24mm(W×D×H)
■USB2ポート(QC3.0)
■LEDカラー: ブルー
■電圧計装備 ■対応電圧: 12V

ニッサン車対応

NV-350/セレナ/マーチ/エルグランド/ジュークなど



K-USB01-N10

TypeA/QC3.0
X
TypeA/QC3.0
■サイズ: 約36×57.5×21mm(W×D×H)
■USB2ポート(QC3.0)
■LEDカラー: オレンジ
■電圧計装備 ■対応電圧: 12V

HDMI変換ケーブル

HDMI Type-E → HDMI Type-A に変換が可能



CAB-HD10-15 Aタイプメス端子
15cmケーブル
CAB-HD10-50 Aタイプメス端子
50cmケーブル
CAB-HD10 Aタイプメス端子
150cmケーブル
CAB-HD09 Aタイプオス端子
150cmケーブル



【適合車種一例】

ランドクルーザー300系
ノア・ヴォクシー90系、ライズ200系
ハリアー 80系、RAV4 50系
ランドクルーザープラド 150系後期
クラウン 220系、カムリ 70系
カローラ 210系
カローラツーリング 210系
ヤリス 10系 200系
ヤリスクロス 10系、ライズ 200系
タント タントカスタムL650S L660S
ロッキー A200S A210S

組み合わせれば純正風に設置できる



【適合純正カーナビ】

DSZT-YC4T NSZN-Z68T NSZT-Y66T
NSZA-X64T NSZT-W66T NSZT-Y68T
NSZN-W64T NSZT-W68T NSZT-YA4T
NSZN-Z66T NSZT-Y64T NSZT-ZA4T

組み合わせで便利に使える

埋め込みソケット

暗い車内でも目立つLEDライトなどの装備はもちろん、QC3.0などの急速充電、電圧・温度測定、電源ソケットなど、多様な機能を持つ埋め込みソケットを自由に組み合わせ専用カバーに収納するとオリジナルソケットの作製が可能となります。



電源ソケット



KP-SI01-R レッド
KP-SI01-B ブルー

■サイズ: 直径約37mm 奥行57mm
■防水蓋付き


電圧計



KP-MAT01-R レッド
KP-MAT01-B ブルー

■サイズ: 直径約36mm 奥行38mm
■電圧計装備

ロックスイッチ

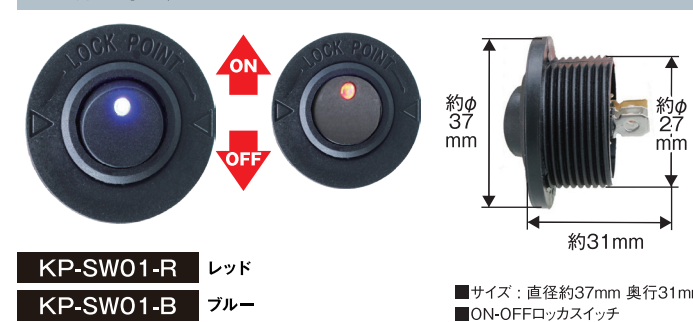

KP-SW01-R レッド
KP-SW01-B ブルー

■サイズ: 直径約37mm 奥行31mm
■ON-OFFロックスイッチ

USBチャージャー



KP-USB01-B ブラック
KP-USB01-R レッド
KP-USB01-BL ブルー

■サイズ: 直径約25mm 奥行53mm
■USB2ポート(QC3.0+PD)

USBチャージャー



KP-USB02

■サイズ: 直径約37mm 奥行52mm
■USB2ポート(QC3.0+PD)
■電圧計装備
■LED搭載

専用カバー



KP-KB01 1連仕様
KP-KB02 2連仕様
KP-KB03 3連仕様

■対応サイズ: 直径約30mm
■KPシリーズ専用カバー

純正ハロゲン球と取り替えるだけの簡単装着

6000LM
バラスター体型
ファン付き
ヒートシンク
12V/24V対応
LB3V-H



純正球と取り替えるだけ

ハロゲンと同じ発光位置に配置

ハロゲン

本製品

バルブ形状	商品型番
H4 Hi/Lo	LB3V-H4
H8/H11/H16 (共通)	LB3V-H8
HB3/HB4 (共通)	LB3V-HB4
H7	LB4-H7

- 従来のハロゲンランプと入れ替えるだけでワンタッチ取付完了
- LEDなので長寿命で非常に明るい
- 放熱性に優れたアルミヒートシンク構造でさらに小型ファンを内蔵
- 電源が12V/24V車両対応タイプ

- LEDバルブ形状：H4 Hi/Lo、H8/11、HB3/4、H7
- LEDチップ：高発光チップ
- 全光束(Lm)：Hi/12000Lm、Lo/12000Lm(左右合計)
- 消費電力：55W
- ケルビン値：6500K
- 電源：DC12V/24V

LEDフォグライトPSX26W

コンパクトですっきり収納

- 発光位置やサイズはハロゲン球と同じ
- ハロゲンの約2倍の明るさ
- ファンレスなのでとても静か

LB4-PSX26W

- LEDバルブ形状：PSX26W
- LEDチップ：高発光チップ
- 全光束(Lm)：8000Lm
- ケルビン値：6000K
- 電源：DC12V

LEDウェッジ球 T10タイプ

T10

高輝度SMD

ポジションなど

LB3-T10-24W-W

- チップ：高輝度SMDチップ
- 規格：T10
- カラー：ホワイト
- SMD：24個
- サイズ：約幅11.4mm、高さ23.7mm
- 個数：2個
- 電源：DC12V/24V

コンパクトLEDルームランプ

取り外し可能なマルチライト



K-LIG03

- LED：RGB
 - 内蔵バッテリー：300mAh
 - 使用時間：約5時間
 - カラー：ホワイト(本体)
 - 入力電圧：5V/1A(5.5V以下)
 - 材質：ABS
 - サイズ：約137×15×68mm(W×D×H)
- 高輝度LEDランプ
 - 取り外し可能
 - 5色に切替可能
 - バッテリー内蔵で充電可能

LEDウェッジ球 T16タイプ

T16

CREE製LED

バックライトなど

LB4-T16-W2

- チップ：1616LEDチップ
- 規格：T16
- LED数：9個
- サイズ：約幅12mm、高さ40mm
- 個数：2個
- 電源：DC12V/24V
- カラー：ホワイト

LED字光式ナンバープレートフレーム

字光式

前面発光LED

裏面クッション素材

前後2枚セット

K-FLA01

- 字光式ナンバープレート用全面発光LEDパネル
- 厚み約1cmの極薄設計で外観を損ないません。
- 高輝度LEDを搭載、明るく均一に発光させる事が可能です。
- 裏面はクッション素材になっており車を傷つけません。

LEDヘッドライト/フォグライトH3

コンパクトでスッキリ収納

- ファンレスなのでとても静か
- 狭いスペースでも取付が簡単に
- 発光位置やサイズはハロゲン球と同じ
- 高輝度3000ルーメンの明るさ
- IP65相当の防水機能

LB4-H3

- LEDバルブ形状：H3
- LEDチップブランド：CSP社製
- 全光束(Lm)：6000Lm(両方)
- ケルビン値：6500K
- 電源：DC12V/DC24V



LEDテープライト

正面発光タイプ、色も豊かな6色をご用意



12V車用

LTH36-500

24V車用

LTH36-500-24V

- LED仕様：正面発光3528SMDチップ
- チップ：300個/500cm
- カット可能長さ：12Vは約5cm単位、24Vは約10cm単位
- サイズ：幅約7mm、厚み約2mm
- 電源：DC12V/24V

ラゲッジマット

車種専用立体設計!

- TPV素材採用で酸化に強く、-40℃でも割れず120℃の熱でも変形しません。
- フロア面に合わせた専用立体設計で、裏側にはスレ防止加工が施されています。
- 防汚防水仕様で水や汚れを気にせず荷物を積みめます。
- アウトドアやレジャーにも最適!水洗い可能でお手入れは簡単!

N-VAN JJ1/2



BRM-NVA01

■適合車種：ホンダ N-VAN JJ1/2

NV200系



BRM-NV201

■適合車種：NV200 M20型
※e-NV200装着不可

ハイエース200系ナロー



BRM-HIA01

■適合車種：HIACE 200系 標準ボディ車用

ハイエース200系ワイド



BRM-HIA02

■適合車種：HIACE 200系 ワイドボディ車用

アルファード/ヴェルファイア



BRM-ALP01

■適合車種：アルファード30系
ヴェルファイア30系

C-HR



BRM-CHR01

■適合車種：ZYZ10、NGX50
■適合年式：2016年12月～

ノア/ヴォクシー80系



BRM-NOA01

■適合車種：トヨタNOAH/VOXY80系

ノア/ヴォクシー90系



BRM-NOA02

■適合車種：トヨタNOAH/VOXY90系

プリウス50系



BRM-PR501

■適合車種：プリウス50系
※スペアタイヤなし車

プリウス30系



BRM-PR301

■適合車種：プリウス30系

ジムニーJB64/JB74



BRM-JIM01

■適合車種：ジムニーJB64/JB74
■年式：2018年7月以降

エブリイワゴンDA17系



BRM-EVE01

■適合車種：スズキエブリイワゴンDA17W

200系ハイエース用ナビバイザー



N-NB01	標準ボディサイズ
N-NB01W	ワイドボディサイズ

スマホやタブレットも立てれる便利なバイザー
夜フロントガラスへの画面映り込みもカット
車種専用設計なのでピッタリフィット!
両面テープが装着済みなので貼り付けるだけ!
■対応車種：200系ハイエース標準ボディ専用1～5型

LED発光シフトノブ



トヨタ車
汎用

回すだけ
カンタン
取付

SKTL01/02

- 黒レーザー調&全面点灯タイプ(SKTL01)
- 黒レーザー調&ライン点灯タイプ(SKTL02)
- サイズ：約110×45×55mm
- 対応ネジサイズ：M8ピッチ1.25

高機能タイプOBD2車両診断機

車両のOBD2コネクタに接続して車両故障コードを迅速に読み取り、故障コードをクリアする機能も搭載



OBD-DIA02

- 動作電圧：DC9 ～ 16V
- 動作電流：48 ～ 72mA
- サイズ：約87×155×24mm(W×D×H)
- 表示言語：日本語含む10言語対応

- 9つのOBD/EOBD標準プロトコルに対応。
- 車両故障コードを迅速に読み取ります。故障コードをクリアする機能も搭載。
- 約3600件の故障コード情報を照会し内容を検索できます。
- I/M準備状態(排ガス関連の諸項目をテストする機能です。)
- 車両の走行状態、潜在問題などリアルタイムのデータ読み取り。



OBD2診断機

9つのOBD/EOBD標準プロトコルに対応

OBD-DIA01

- 動作温度：-20 ～ 60度
- 保存温度：-30 ～ 70度
- 電源：DC12V
- サイズ：約130×70×25mm
- 重量：約144g
- 対応言語：日本語、英語など



バッテリーチェッカー

多数の情報をスピード検査

- 測定可能項目
- 電圧/定格値/測定値
- 抵抗値・寿命(SOH)
- 電池残量/負荷電圧
- 電圧(最大値・最小値)
- 負荷電圧
- 回復電圧
- 電圧変動
- 充電電圧など



K-BAT01

- サイズ：約88×156×24mm(W×D×H)
- 液晶モニターサイズ：2.8インチカラーモニター
- 測定モード規格：CCA・JIS・SAE・MCA・CA・DIN
- 電源：DC12V
- ※言語は英語となります。

USB変換アダプター

DC5 (USB) をDC12Vに変換



- 電源が入ると、緑色にランプが点灯
- 多重保護システム搭載

DDC04

- 入力：DC5-10V/5A(USB 2.0オス)
- 出力：DC12V/0.6-1.5A 8W(max)
- 変換ボックスサイズ：55×35×20mm
- 重量：約65g

ポータブルエアコンプレッサー

電源不要の持ち運べる便利な小型電動空気入れ



K-AIR05

- バッテリー容量：4000mAh
- 圧力単位：PSI、BAR
- 最大圧力：150PSI
- 入力電圧：DC 5V/2A

自動車、バイク、自転車
ボールなど対応可能



女性でもラクラク
簡単操作



アダプター付属



- 出力電圧：5V/2A
- エアホースの長さ：約60cm
- 重量：約450.4g
- サイズ：約80×45×131mm(W×D×H)
- 自動停止機能搭載
- 充電時間：3時間
- 動作温度：-10 ～ +45℃

電動ジャッキ

電動レンチ付きなので無駄な体力不要!



K-JAK01A

- 最大耐荷重：約3000kg
- 最大電流：10A
- 出力：120W
- 昇降距離：約170 ～ 420mm
- 電圧：DC12V
- 電源コードの長さ：約3.5m
- 動作温度：-20 ～ +70℃
- 重量：約8.6kg

専用収納ケース付き
ケース側面に安全警告表示



女性やご年配の方でもラクラク。
リモコン操作でリフトアップ
リフトダウンします。
車体から離れて操作できるので
不慮の事故でも安心です。

タイヤカバー

持運び便利、タイヤの劣化防止対策に!



K-TBAG01-G
K-TBAG01-R

- 直径：約φ55.7 ～ φ76.2cmまで
- タイヤ幅最大：25.5cmまで
- 最大対応重量：約30kg
- タイヤポート：約240×49cm
- フェルトパッド：直径約55cm

タイヤローテーション等
メモを入れるポケット



使用しないホイールナット
等を入れるポケット



タイヤカバー

4本まとめて収納できる!
3サイズご用意



K-TBAG02-S

直径約65×高さ90cm(紐含まず)

K-TBAG02-M

直径約73×高さ110cm(紐含まず)

K-TBAG02-L

- 材質：600Dオックスフォード
- 耐用年数：5年



現場の事故や原因究明に! 簡易型モバイルレコーダー

建設現場や製造ライン、倉庫作業などにおける事故を減らし安全な現場を作る

SONY IMX
センサー搭載

id-C5Pro-OP3



ヘルメットへ挟み込みでも両面テープ貼付けでも装着可能



倉庫や現場での検品ミスや事故防止奨励の記録映像として



- 【用途】
- 現場作業状況の記録(録画)
- 万が一のトラブル発生時は詳細を把握できる
- 撮影、録画することで作業員の安全意識が高まる
- 作業手順の検討材料として録画映像を活用できる
- 撮影、録画することで作業員の安全意識が高まる
- 通勤時はドライブレコーダーとして使用可能



- 撮影素子：500万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載)
- 記録画角・F値：対角120°/F1.8
- 画像補正技術：WDR機能/EIS機能
- 内蔵バッテリー：2840mAh/3.8V

- 充電時間：満充電まで 約100分
- 動作温度範囲：-20℃ ～ +60℃
- Wi-Fi：2.4GHz
- 防水：IPX56相当

最大9時間連続録画対応

大容量のバッテリーを搭載しています。



電子手ブレ補正機能付き

4K+EIS(電子手ブレ補正)録画対応
EIS機能搭載でブレの少ない綺麗な映像を録画



軽量コンパクトマグネット付きLED作業灯

大迫力の136発LEDライトを搭載した全光束4000ルーメンの明るさ



G-WL02-BL
ブルー

G-WL02-Y
イエロー



取付例

昼白色、電球色、暖白色の3色+SOSモード搭載



- 小型かつ軽量の重さは僅か約380g
- COBチップを採用、明るさは4パターンに変更可能
- 昼白色、電球色、暖白色の3色+SOSモード搭載
- 5400mAh大容量バッテリー内蔵
- 点灯時間約4 ～ 10時間使用可能
- 緊急時にはモバイルバッテリーとして使用可能
- 屋外でも安心して使用できる生活防水仕様
- 180°回転可能な強力マグネットスタンド + フック
- 4段階のインジケーターでバッテリー残量を表示

- LED Power：30W
- LEDライト数：136
- 照射角度：170°
- 電圧：5V1A
- サイズ：約108×113×45mm(W×D×H)
- 重量：約380g
- 材質：ABS+PC
- 全光束：約4000LM
- バッテリー容量：5400mAh
- 点灯時間：約4 ～ 10時間

Bluetoothハンズフリースピーカー

高性能マイクと高音質スピーカーのハンズフリーキット



K-BT010

- 高性能ノイズキャンセリング機能
- 電源は振動検知ON-OFF
- 2台同時接続可能
- Bluetoothバージョン情報：V5.0 + EDR
- 受信距離：約10m(環境により異なります)
- 充電時間：2時間
- 充電電圧：DC5V
- バッテリータイプ：内蔵550mAhリチウムバッテリー
- 固定方式：クランプ
- サイズ：約100×60×22mm



Line通話対応



各アプリのカーナビ音声対応



DC-ACコンバーター

PDポート+QC3.0対応のコネクタを新設



PCA20A

- AC出力：AC100V×3口 (50Hz/60Hz機器使用可能)
- AC定格出力：120W
- PD×1+QC3.0×1+2.4A×2の合計4ポート付
- シガーソケット出力：12V/24V 合計最大150W
- 過電圧保護、低電圧保護、AC過負荷保護、異常温度保護、出力オーバー保護、出力ショート保護、逆接続保護機能

巻き取り式カーチャージャー

Lightning、type-C、2種コネクタに対応



PCA37

- サイズ：約140×34mm
- 重量：165g
- ケーブル長さ：約80cm
- 材質：ABS+PC
- ヘッド部：180°角度調整可能
- 出力：USB 5V/2.4A (12W)
- Lightning 5V/2.4A (12W)
- type-C 5V/3A (15W)
- 合計最大120W
- 対応電圧：12/24V

USBシガーアダプター

PD+Quick charge3.0の2ポート搭載



PCA12E-B

- 入力：DC12-24V
- 出力：5V/3A
- サイズ：約42×24×24mm
- 重量：約11.5g

タブレットホルダー



- 取り付け位置調整自在
- すべり止め付属

KIT32

- 材質：アルミニウム合金、ABS
- タブレットアーム幅：約210 ～ 270mmまで対応
- スマホアーム幅：約40 ～ 80mmまで対応
- 対応機器の厚み：約1.5cmまで
- サイズ：約54 ～ 78cm調節可能
- 重量：約341g

車種別反射防止液晶保護フィルム

純正デッキにピッタリなサイズの反射防止フィルム



K-FILM05-ALP1

- サイズ：約257×170mm
- 対応機種：【トヨタアルファード/ヴェルファイア 30系後期】10.5インチT-ConnectSDナビ+JBLプレミアムサウンドシステム専用※【NSZN-Z68T】、【NSZN-Z66T】には対応していません。

K-FILM05-HAR1

- サイズ：約295×110mm
- 対応機種：【トヨタハリアー4代目80系2020年6月～現行】

プロテクションフィルム5m巻

カーボン柄のお洒落なデザイン



K-FILM04-5

幅約5cmクリアフィルム

K-FILM04B-5

幅約5cmクリアフィルム

K-FILM04-7

幅約7cmクリアフィルム

K-FILM04B-7

幅約7cmクリアフィルム

反射防止液晶保護フィルム

アンチグレアフィルム採用



K-FILM01-10

- 材質/表面：PET樹脂
- 表面硬度：2-3H
- 反射率：4.7%
- 対応機種：10.88サイズデジタルインナーミラーに対応
- 透過率：98%
- サイズ：約249×64×0.125mm
- 紫外線カット：99.9%

ダッシュボード用車載スマホホルダー




- ボールジョイントで360°回転
- ロングアームで上下可動可能
- 便利なゲル吸盤式スマホホルダー

KIT41

- サイズ：約11.5cm×6.9cm×5cm(サイドアームロック時)
- 約1.5cm×10.6cm×5cm(サイドアーム解除時)
- 重量：約188g
- 素材：PC+ABC
- 強度：約44LB

反射防止液晶保護フィルム

カーナビやオーディオに使える反射防止フィルム

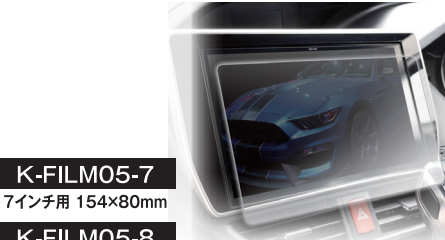

K-FILM05-7

7インチ用 154×80mm

K-FILM05-8

8インチ用 185×115mm

K-FILM05-9

9インチ用 205×114mm

K-FILM05-10

10インチ用 226×127mm

- 反射率：4.7%
- 透過率：98%
- 2枚入
- 表面硬度：3H
- 紫外線カット：99.9%
- 表面硬度：3H
- 厚さ：約0.125mm

5D カーボンシート

カーボン調で愛車のドレスアップに演出



K-FILM03-B

ブラック

K-FILM03-BL

ブルー

K-FILM03-S

シルバー

K-FILM03-G

グレー

K-FILM03-R

レッド

- サイズ：約300×30cm
- PVCの厚さ：約0.15mm
- 剥離紙の厚さ：約150g
- 材質：PVCカーボン調
- タイプ：5D
- 耐温度：-40℃～90℃

3連シガーソケット

QC3.0対応のUSB3ポート付き



PCA30

- 入力：DC12-24V
- 使用温度：-10～50(℃)
- QC 3.0 ポート出力：5V 3A/9V2A/12V1.5A
- 4USBポート：7.8A(8.5A MAX)
- サイズ：約130×60×30mm
- 重量：約220g

3連シガーソケット(スイッチ付き)

個々のスイッチがついて経済的



PCA31

- 入力：DC12-24V
- 使用温度：-10～50(℃)
- QC3.0ポート出力：5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
- USBポート合計最大出力：5V/6.2A
- サイズ：約140×68×30mm
- 重量：約220g

2WAYリアモニター用ブラケット



- 大型モニターをしっかりと固定
- 2通りに設置可能

KIT10

- 対応シャフト間隔：約120～190mm
- 対応シャフト径：約10mm、13mm

タブレットホルダー



- 上下/左右自在に調整可能
- 内面は柔らかい樹脂でキズを防止

K-HLD01

- カラー：ブラック+シルバー
- 重量：約1008g
- サイズ：約275×130×190mm(W×D×H)
- 材質：ABS樹脂
- 対応機器：幅約128～198mm、厚さ10mm以下、重量900g以下

タブレットホルダー



- 取り付け位置調整自在
- すべり止め付属

KIT32

- 材質：アルミニウム合金、ABS
- タブレットアーム幅：約210～270mmまで対応
- スマホアーム幅：約40～80mmまで対応
- 対応機器の厚み：約1.5cmまで
- サイズ：約54～78cm調節可能
- 重量：約341g

車載天井ネット

車内天井に荷物を収納できるカーゴネット



K-NET01

- サイズ：約90×65cm
- 材質：ポリエステル
- 耐重量：約4kg
- カラー：ブラック

車載天井ネット

9本のロープで強力に固定可能



K-NET04

- サイズ：約80×54cm
- 重量：約300g
- 材質：ポリエステル
- 耐重量：約4kg
- カラー：ブラック

スマホホルダー付きネックパッド



- 柔らかく手触り抜群なストレッチコットン素材
- 4方向(上下向き、前後向き)自由に調整可能
- 後席用スマホ・タブレットホルダー搭載

K-CSU10

- サイズ：約26cm×27cm×18cm
- 本体調整可動域：上下8cm、前後6cm
- ホルダー調整可動域：12.5cm～19.5cm
- 色：ブラック
- 重量：約980g

冷蔵も冷凍もできて どこでも冷やせる



温度設定
-20~20℃
1℃単位で調整可能



ポータブル車載冷凍冷蔵庫

K-IBOX07-30 30L タイプ
K-IBOX08-25 25L タイプ

【仕様】

■容量：25L/30L
■定格電圧：DC12/24V、AC100-240V
■定格電流：DC 5.0A/2.5A、AC1.2A-0.5A
■定格電力入力：60W

■サイズ(W×D×H)／重量：
【25L】約391×666×354mm／約13.5kg
【30L】約378×631×375mm／約12.8kg
■温度設定：-20 ~ 20℃
■騒音レベル：<45dB

45dB以下の
静音コンプレッサー

LEDディスプレイで
ワンタッチ操作

キャスター&
伸縮ハンドル装備

排水栓・USB充電
便利機能が豊富

25Lタイプ
350ml缶 32本
500mlペットボトル 20本

30Lタイプ
350ml缶 42本
500mlペットボトル 21本

バッテリー内蔵どこでも取付クールファン

ねじって巻いて巻きつけて!使い方はアナタ次第!



K-FAN15

■入力：DC 5V1A
■出力：5W
■バッテリー：4000mAh
■充電時間：約7時間
■充電ケーブル長さ：約100cm

※リチウムイオン電池内蔵されており、夏場の高温になりやすい環境に放置しないよう、ご注意ください。

■稼働時間：1段階9時間、2段階7時間、3段階6時間
■材質：ABS+PC、アルミニウム合金、シリコン
■保存温度範囲：-20℃ ~ 60℃
■動作温度範囲：0℃ ~ 40℃
■サイズ：直径約12×厚さ7.5cm

■ブラケット長さ：約46cm
■ポールジョイント部直径：約1.7cm
■梱包サイズ：約6×17×2cm
■重量：約355g



- グニャグニャアーム+ボールジョイント採用で、どこでも簡単設置
- アルミニウム合金 + 滑り止め材質
- 耐久性抜群BLDCモーター採用
- ファンの裏面のスイッチで、弱/中/強 3段階調整が可能
- 4000mAh大容量バッテリーで最大約 9 時間連続使用可能

ミニサーキュレーター

小型のファンで熱中症防止に4色ご用意



■サイズ：約109×109×110mm
■重量：約150g
■羽数：4枚
■入力電圧：DC5V/1A
■消費電力：5W



K-FAN11-B ブラック
K-FAN11-Y イエロー
K-FAN11-W ホワイト
K-FAN11-R レッド

車載扇風機

16枚羽根&超静音モーター搭載



K-FAN10-12V
K-FAN10-24V


■サイズ：約27.5×35cm
■重量：約950g
■コード長さ：約1.8m
■素材：ABS、アルミニウム、合金銅



■取付方式：クリップ式
■消費電力：20W
■騒音：<50DB

ツイン扇風機

USB電源で持ち運びも可能!!

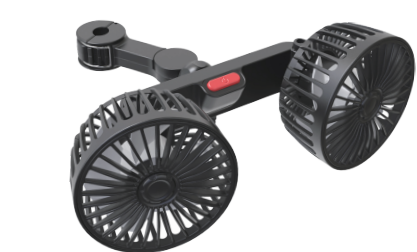

K-FAN12

■風量調整：3段階
■ケーブル長さ：約1.7m
■サイズ：約25×10.5cm
■重量：約400g

■消費電力：10W (±20%)
■入力：5V 2A

サンシェード

静電気でお窓に強力密着



K-SSD01

■材質：メッシュ/静電気のPVCフィルム
■サイズ：約50×30cm×2枚、44×36cm×2枚
■重さ：約210g
■商品内容：本体×4枚、収納袋×1

ビッグサーキュレーター

6インチ大型ファンは2Way仕様で車内を快適に!!



K-FAN04

■サイズ：約6インチ (約15cm)
■ケーブル：約2.2m
■素材：ABS

■重量：約0.5kg
■作業効率：9w(±20%)
■電源：12V

傘型サンシェード

ルームミラーに干渉しないV字カットデザイン



K-SSD06-L Lサイズ(120~140×80cm)
K-SSD06-S Sサイズ(110~125×65cm)

■収納サイズ：約32×8×5cm
■色：表面シルバー、裏面ブラック
■重さ：0.55kg

クールカーシート

強力ファンでひんやり
3Dメッシュシート採用



K-SHE12

■材質：表面/ポリウレタン、裏面/ポリエステル
■電源：DC12V
■消費電力：約12W
■サイズ：約108×49cm

座布団クールカーシート

直径12cmの強力ファン搭載



K-SHE13

■サイズ：約52×50cm(W×H)
■風量切替：3段階
■電源：DC12V
■消費電力：約16W ~ 20W

多機能車載テーブル

コンパクトに折り畳み可能



KIT40

■サイズ：約385×350×210 ~ 280mm(W×D×H)
■重量：約1500g
■適合サイズ：ヘッドレストシャフト範囲約14 ~ 20cm
■材質：ABS
■カラー：ブラック
■耐荷重：約15kgまで

電子ベビーミラー

ケーブル一本で
モニターとカメラの
接続完了!



K-MIRA05

【カメラ】
■角度：110°/150°(H/D)
■配線長さ：約4.2m
■電源：DC12/24V
【モニター】
■液晶モニターサイズ：5インチLCDパネル
■解像度：800×480pixel(WVGA)
■サイズ：約130×30×85mm(W×D×H)

LEDライト付きベビーミラー

LEDライトで昼夜を問わず
お子さまの様子を確認できるベビーミラー



K-MIRA09

■サイズ：約25.5×17.5×5cm(W×D×H)
■重量：約400g
■材質：ABS樹脂、アクリル、金属

チャイルドシートマット

しっかり固定できる
チャイルドシートが滑らない



K-SHE05

■サイズ：約48.5×1.5×122cm(W×D×H)
■重量：約550g
■カラー：ブラック
■材質：表面/600Dポリエステル、滑り止めPU

ガソリンリング

給油間違い防止に。便利なガソリンリング。



K-RG01-Y イエロー/ハイオク
K-RG01-G グリーン/ディーゼル
K-RG01-R レッド/レギュラー

■材質：シリコン、PVC
■サイズ：約80×65×5mm
■穴の大きさ：直径約50mm
■カラー：イエロー / グリーン / レッド

シートベルトクッション(ニンジン)

車内のインテリアにもなるシートベルトクッション
少し大きめのインパクトデザイン



K-SC3-C

■材質：超柔毛
■洗濯可能
■サイズ：全長約500mm

シートベルトクッション(アイスクリーム)

車内のインテリアにもなるシートベルトクッション
少し大きめのインパクトデザイン



K-SC3-I

■材質：超柔毛
■洗濯可能
■サイズ：全長約500mm

車のトイレ

ドライブに備えて安心!衛生的な車のトイレ。
男女、大人子供問わずに使用、
使用後は燃えるゴミとして
処分できます。



M-POT

■サイズ：《開封前》約275×305×35mm
■サイズ：《組立後》約275×280×110mm
■重量：約495g
■製造：日本

4wayスノーブラシセット

組み合わせでスノーシャベル
アイススクレーパー、スノーブラシ
スキージとして使えます。



K-SBR02

■素材：アルミ合金(ボール)
■ABS(スコップ)、PPブラシ(スノーブラシ)
■ボール伸縮長：2段階(80-105cm)

布製タイヤチェーン

ジャッキアップ不要で楽々装着



K-TIR06-●

■駆動タイヤ2本用 適合サイズはHPをご確認ください。
■XS:主に13 ~ 14インチ
■S:主に14 ~ 15インチ
■M:主に14 ~ 16インチ
■L:主に15 ~ 18インチ
■XL:主に17 ~ 20インチ
■XXL:主に19 ~ 22インチ

MAXWIN MotoMirror

ナビゲーションが劇的に変わる スマートモニター革命

**縦でも横でも
使用できる**

ワイヤレスCarPlay/Android Auto対応

用途にあわせて選べるM2シリーズラインナップ

機能を絞った
エントリーモデル

M2-Lite 6.1インチモデル
M2S-Lite 5インチモデル

ドライブレコーダー機能付
ミディアムモデル

M2-Max 6.1インチモデル
M2S-Max 5インチモデル

前後カメラ

全機能搭載
プロフェッショナルモデル

M2-PRO 6.1インチモデル
M2S-PRO 5インチモデル

前後カメラ **タイヤ空気圧監視** **安全運転支援機能**

縦画面なら遠くまでのルート案内が見える

縦画面表示機能により、ナビアプリ使用時は遠くまでのルート案内を確認することができ、初めて通る道でも安心です。

ワイヤレスCarPlay/Android Auto対応

スマートフォンに入っているナビアプリや音楽をディスプレイオーディオ上で使用できるようになります。一度接続すると、次回からバイクのエンジンを始動すれば自動でワイヤレスCarPlay/Android Autoが接続されます。

スマートフォン落下の心配が無い **日光などの熱暴走による損傷を防ぐ**

バイクなどの振動による内部故障を防ぐ **突然の雨や雨天時の水漏れを防ぐ**

デジタルミラーモード

ワンボタン操作で表示モードを切替可能。後方の様子がリアカメラを通してモニター本体に映し出され、走行中の死角になりやすい自車の後方や斜め後方も確認出来るので、安全確保に役立ちます。

縦画面時ズーム表示
広範囲を表示、実際と近い距離間にするなど自由に調整できます。

※横画面時はズーム表示機能はありません。

TELEC認証済み(日本の屋外使用対応DFS搭載)

本体：日本仕様の2.4Ghz / 5.6Ghz (DFS機能あり) Wi-Fi、Bluetooth2.4Ghz、タイヤ空気圧センサー：Bluetooth2.4Ghz、ミリ波レーダー：77Ghzは全て無線規格に準拠し、技術基準適合の認定を取得しています。

タイヤ空気圧監視システム ※M2-PRO標準搭載

「空気圧」や「タイヤ温度」を秒間隔でモニタリングするタイヤ空気圧監視システム搭載。高圧・低圧の警告値の設定が前後別々にできます。空気圧単位、温度単位も設定でき、タイヤの異常をすぐに察知できます。

タイヤ空気圧センサー

電圧計機能

いつでも愛車のバッテリー電圧をチェックできる電圧計表示機能搭載。

コントロールスイッチ付属

直感的な操作が可能なシンプル設計コントロールスイッチを付属。ハンドル/サイドミラーの2WAY取付が可能です。

サイズ：約154×26×82mm(W×D×H) (突起物除く)
液晶モニターサイズ：6.1インチフルカラーIPS液晶
解像度：1440×720pixel
重量：約390g
配線：電源ハーネス 約300cm / コントロールスイッチ 約150cm / フロントカメラ 約200cm / リアカメラ 約350cm / レーダーユニット 約350cm
防塵・防水性能：IP67相当
Bluetooth：Ver.4.0
Wi-Fi：2.4Ghz / 5.2Ghz / 5.6Ghz (DFS)
動作電圧：DC12V
動作温度：-10℃ ～ 60℃
記録媒体：microSDカード(別売)
※32GB ～ 256GB対応 UHSスピードクラス3以上

イメージセンサー：SONY 2.0M IMX307 CMOSセンサー STARVIS技術搭載
解像度：FullHD (1920×1080pixel) / HD (1280×720pixel)
※フロント / リアカメラ共通設定
レンズ画角：対角120°
F値：F.NO≥1.8
画像補正：HDR
フレームレート：27.5fps
記録方式：常時録画/イベント記録/手動録画
常時録画時間(1ファイルあたり)：1分間 / 3分間 / 5分間
ファイル方式：動画：TS/静止画：JPG
記録映像再生方法：本体液晶 / スマートフォン専用アプリ
システム要件：Carplay (iPhone8 / iOS13以降)
Android Auto (Android11以降)

前後同時1080P高画質録画 ※MAX/PROシリーズ標準搭載

ドライブレコーダー機能は振動などによる映像のぶれを軽減させ、フロント/リアカメラ同時に最大Full HD (1920×1080pixel)の解像度で録画します。

LED信号対応 **Gセンサー搭載** **TSファイルで保存**

SONY STARVIS™ IMX307搭載

IP67規格に準拠した防塵・防水性能

モニター本体・カメラ・ケーブル部などは全てIP67基準の密閉設計です。本体の筐体設計は防水性・気密性・放熱性に非常に優れており、屋外での移動に不可欠な太陽光、雨、雪、埃、風などに対する耐候性もしっかり備えています。

防水ロック機能搭載

画面操作を一時的にロックし、水濡れによるタップ誤認などを防ぎます。

安全運転支援機能 ※M2-PRO標準搭載

精度・検知能力が高い77Ghzミリ波レーダーユニットを使用すると、安全運転支援機能が使用できます。設定により警告時にリアカメラ映像を表示する「デジタルミラーモード」へ自動切替。

レーダーユニット

死角検知機能 (BSD) **車線変更支援 (LCA)** **後方異常接近警告 (RCW)**

本機や専用アプリで映像チェック可能

パソコンはもちろん、本機でも記録した映像をその場で確認できます。専用アプリを利用する場合は、SDカードを取り出さなくても録画データをスマートフォンに転送できます。

オプション使用でさらに便利に

マウントステーやモニターバイザーなど、M2シリーズをより快適に使用できる各種オプションパーツもご用意。

デジタルセンターミラー

5.5インチ バイク用ディスプレイオーディオ

スマホ連動

防水機能

録画機能無し

BDVR-C003

カメラ無し

BDVR-C003C

カメラセット

- Bluetooth: ○
- Wi-Fi: ○
- 動作電圧: 5V 1.5A
- スピーカー: 内蔵
- サイズ: 約150×21×82mm(W×D×H)
- 画面: 5.5インチフルカラー960×480(W×V)
- 重量: 約315g
- 防水性能: IP67相当
- Carplay: 対応可
- Android Auto: 対応可



バイク用ディスプレイオーディオ

5インチ バイク用ディスプレイオーディオ

スマホ連動

防水機能

録画機能有り

BDVR-C002

カメラ無し

BDVR-C002C

カメラセット

- 防塵・防水性能: IP65相当
- Bluetooth: ○
- Wi-Fi: ○
- 重量: 約315g
- サイズ: 約142×26×82mm(W×D×H)
- 画面サイズ: 5インチフルカラーIPS液晶
- 動作電圧: DC12 ~ 24V/5V2A
- 動作温度: -10℃ ~ +65℃
- AppleCarPlay/AndroidAuto対応
- 防塵・防水規格IP65
- マルチメーター機能搭載
- Bluetoothインカムと連動可能



モバイルレコーダー

1カメラ

加速度センサー

防水仕様

Wi-Fi接続

MF-BDVR003

汎用マウント付

MF-BDVR003C

車載マウント付

- 広角: 約120° / 絞り: F1.8
- 録画サイズ: 1080P @27.5fps
- Gセンサー: 3軸加速度センサー
- 防塵/防水: IP66相当
- オート電源ONで、撮り逃しをなくす
- 全国LED信号機対応
- 傾き動作検知 (Gセンサー) 内蔵
- 音声記録可能 (ON / OFF選択可能)
- イメージセンサー: 200万画素 CMOSセンサー
- 最大連続動作時間: 約7時間
- 記録媒体: microSDカード (別売)
- サイズ: 約72.1×30×45mm(W×D×H)
- 重量: 約88g



前後カメラウェアラブルレコーダー

2カメラ

前後カメラ

防水仕様

Wi-Fi接続

BDVR-A002

- 持ち歩ける2カメラレコーダー
- スマホアプリで撮影チェック
- 前後2台の高機能カメラで記録
- 全国LED信号機撮影対応
- IP65レベルの防塵&防水性能
- 夜間の映像も鮮明に記録
- イメージセンサー: 1/3inch 4M-pixel CMOSセンサー
- 画角: 145°/114°/58°(D/H/V)
- 記録媒体: microSD16GB~128GB対応 Class10推奨
- 充電時間: 約5時間 (5V/2A 充電機器使用時)
- バッテリー: 約3200mAh、最大連続動作時間7時間
- 防塵/防水: IP65相当 (IP6X防塵) / (IPX5防水)
- サイズ: 約95×33×55mm(取付ステー未装着時)
- 重量: 約154g



前後カメラウェアラブルレコーダー

2カメラ

前後カメラ

防水仕様

Wi-Fi接続

BDVR-A001

- 持ち歩ける2カメラレコーダー
- スマホアプリで撮影チェック
- 前後2台の高機能カメラで記録
- 全国LED信号機撮影対応
- 本体重量約97gなコンパクト設計
- 夜間の映像も鮮明に記録
- 撮影素子: 200万画素カラーCMOS
- レンズ画角: 約146°/117°/60°(D/H/V)
- 音声録音: マイク音量ON/OFF切替え可能
- 防塵・防水等級: IP64
- バッテリー稼働時間: 約2.5時間 (最大約160分)
- 動画画質: 最大1440P+1080P
- サイズ: 約116×38×35mm
- 記録媒体: 8 ~ 128GB microSD対応Class10以上



ウェアラブルレコーダー

1カメラ

驚異の軽量

防水仕様

Wi-Fi接続

BDVR-B001

- スマホアプリで撮影チェック
- STARVISイメージセンサー
- 全国LED信号機撮影対応
- 本体重量約63gの軽量
- 夜間の映像も鮮明に記録
- 取付マウント3種付属
- 撮影素子: SONY IMX335 約500万画素 STARVIS
- 音声録音: マイク音量ON/OFF切替え可能
- 防水: IPX6(防塵仕様ではありません。)
- バッテリー稼働時間: 約2時間 (1080P28fps)
- 動画画質: QHD (2560×1440)、FHD (1920×1080)
- 記録媒体: 8 ~ 128GB microSD対応 (Class10以上)
- 動作温度範囲: -10℃ ~ +60℃
- 保管温度範囲: -20℃ ~ +70℃



BSM



- 後部に設置したミリ波レーダーが感知しインジケーターが点灯
- LEDインジケーターにより車両の接近を光でお知らせします。

BSM

- サイズ: 約121.6×56.5×45.3mm
- 警告範囲: 後約15m、横左右各約4.5m
- 防水仕様: PX7(レーダー / LEDインジケーター両方)
- 警報モード: 左右にLEDインジケーター点灯表示
- 電源: DC9V~16V

ヘルメット消臭除菌器



- タイマー機能(短押し1秒: 15分/長押し3秒: 60分)
- アロマオイル対応アロマディフューザーにもなる
- 静音ファンで動作音を気にせず使用が可能

MF-C1

- バッテリー容量: 163回(約40時間分)
- サイズ: 直径約82×高さ40.8mm
- 重量: 約148g
- 除菌モード: 15分間(短押し1秒)、60分間(長押し3秒)
- タイマータイマー: 約2300万
- オゾン発生量: 1時間当たり10mg

超薄型2ポートUSB充電ジャー



- Type-C (PD) + QC3.0 (USB-A) 2ポート仕様
- 防塵防雨キャップ、インジケーターライト付
- 20-23mmのハンドル径に対応、本体厚さ17mm
- ヒューズ+多重保護システム

B-USB01

- 本体サイズ: 約68×65×17mm
- 重量: 約81g
- タイプA出力: QC3.0(5V3A、9V2A、12V1.5A)、最大18W
- タイプC出力: 最大PD30W

ホゴダス



トレーディングカードのコレクションライフをプロデュースする新ブランド「ホゴダス」

カードローダー

カードの折れ・キズ・汚れから保護する

トレーディングカードの折れ対策に便利 硬質ケースで大切なカードをしっかりと保管!

ゴールド / シルバー / ピンク



ブラック / クリア / クリアブルー

【参考例】



グリーン / ライトブルー / ダークブルー / パープル / オレンジ / レッド



【参考例】



TCG-CAD02#

マグネットカードローダー

- 外寸: 約縦110×横73×厚7mm
- 内寸: 約縦90×横64mm
- 対応サイズ: 35PT
- 材質: ABS樹脂

- ブラック: TCG-CAD02B
- クリアブルー: TCG-CAD02BL
- ゴールド: TCG-CAD02G
- ピンク: TCG-CAD02P
- シルバー: TCG-CAD02S
- クリア: TCG-CAD02T

TCG-CAD04#

対応ケース:PSA

- 外寸: 約縦86×縦142×厚10mm
- 内寸: 約縦81×縦132×厚7mm
- 重量: 約68g

- グリーン: TCG-CAD04G
- ライトブルー: TCG-CAD04LB
- ダークブルー: TCG-CAD04DB
- パープル: TCG-CAD04PL
- オレンジ: TCG-CAD04OG
- レッド: TCG-CAD04R

- ピンク: TCG-CAD04P
- ライトピンク: TCG-CAD04LP
- シルバー: TCG-CAD04S
- ゴールド: TCG-CAD04GL
- ブラック: TCG-CAD04B

カードローダー用スリーブ

ホコリの侵入を防げるテープ止め付



TCG-OPP01

TCG-CAD02シリーズなど

マグネットカードローダー用

- サイズ: 約縦116×横82mm
- 材質: 透明ポリプロピレン
- 枚数: 100枚入り

TCG-OPP02

PSA鑑定品用

- サイズ: 約縦140×横86mm
- 材質: 透明ポリプロピレン
- 枚数: 100枚入り

TCG-STAO1

TCG-CAD02シリーズ用スタンド

- 外寸: 約縦38×横101×高さ13mm
- 内寸: 約縦8×横73.5mm
- 対応サイズ: 35PT
- 材質: ABS樹脂

TCG-STAO2

PSA鑑定品用スタンド

- 外寸: 約縦30×横100×高さ38mm
- 内寸: 約縦9×横90mm
- 材質: アクリル樹脂
- カラー: 透明

TCG-CAD04-STAB

TCG-CAD04シリーズ専用スタンド

- 外寸: 幅117×高さ25×厚さ38mm
- 重量: 約118g
- カラー: ブラック
- スタンド装着時の高さ: 約155mm

収納・整理

トレーディングカード整理整頓に



- グレー: TCG-HLD01G
- ブラック: TCG-HLD01B

TCG-HLD01#

カードローダー用ファイル

- サイズ: 約365×408mm
- 重量: 約1.4kg
- 収納可能枚数: 360枚

- イエロー: TCG-BOX01-Y
- レッド: TCG-BOX01-R
- ブルー: TCG-BOX01-B

TCG-BOX01#

ストレージボックス

- 外寸: 縦25×横25×高さ12.5cm
- 内寸: 縦22.8×横(1列)7.6×高さ11.5cm
- 収納可能枚数: 90~3600枚

TCG-SEP01

カードセパレーター

- サイズ: 約69×93mm
- 材質: 透明ポリプロピレン
- 枚数: 各色1枚(計10枚入り)

カードスリーブ



- ポケモンカード、MTG、デュエルマスターズ、ドラゴンボールフュージョンワールドワンピースカード、他

TCG-OPP04

スタンダードサイズ

- サイズ: 約縦64×縦89mm
- 材質: 透明ポリプロピレン
- 枚数: 100枚入り

- 遊戯王ラッシュデュエル 遊戯王、ヴァンガード バトルスピリッツ、他

TCG-OPP03

スモールサイズ

- サイズ: 約縦60×縦87mm
- 材質: 透明ポリプロピレン
- 枚数: 100枚入り