

デジタルインナーミラー (ドライブレコーダー機能なし)

スーパー暗視機能付き高性能カメラで夜間も安心!

純正ミラー
交換型
8.88インチ

ZOOM機能搭載

IPS高画質液晶

逆光に強いWDR

Full HD
1920×1080SONY製
IMX307
センサー採用

MR-A002A

車外設置用リアカメラ付属




MR-A002B

車内設置用リアカメラ付属

業界初のzoom機能を搭載

サイドミラーで目視した時とデジタルミラーで見た時の車間距離に違和感を無くす為、リアカメラ表示範囲を調整(拡大・縮小)出来るようになりました。
距離感のつかみやすいリアカメラ映像に切替可能です。

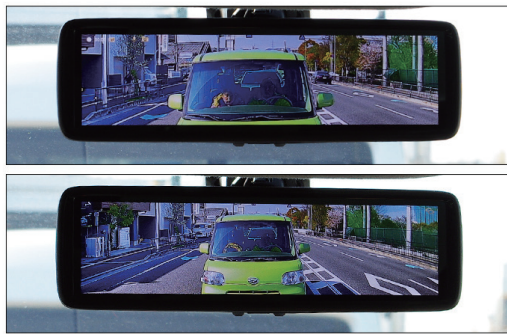

純正ミラーまるごと取り替え


純正ミラーをステーごと交換するので、見栄えはスッキリ!
走行中もミラー部分は振動が抑えられしっかり後方が確認できます。
標準装備の取付ステーで**220**車種以上取り付けが可能
別売の取付ステーで**350**車種以上に取付可能
※グレード、オプションにより取付不可能場合がございます。



適合車種表

全国LED信号対応

広範囲を鮮明な映像で確認可能なので後方確認の不安を解消します!
スーパー暗視機能によって夜間は最大距離150~200メートルまで認識できます。

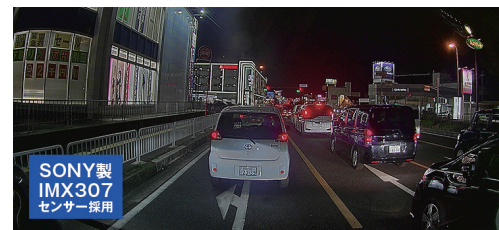

その他充実の機能

- 8.88インチ高解像度(1920×480)フル画面表示可能IPS液晶モニター内蔵
- LED信号機対応※東日本エリアは非対応
- ガラスに安全素材を採用、割れにくく割れても破片が飛び散りません。
- リアカメラは逆光に強いWDR搭載により明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像
- フレーム数30fpsに設定、カクカク感の無いスムーズな映像
- バックカメラ連動機能搭載
- バックする際に自動的にバック画面を表示し、ガイドラインも表示します。
- 電波干渉、地デジTVノイズ対策済(当社基準)

- モニター:8.88インチIPS液晶(1920×480pixels)
- 車内カメラ画角(水平/垂直/対角):80°/45°/90°
- 車外カメラ画角(水平/垂直/対角):120°/67°/137°
- 使用温度範囲:-20℃~70℃
- フレームレート:30fps
- 電源:DC12V専用

ドライブレコーダーオプション

車種別インナーミラー取付ブラケット

純正ミラー交換タイプのインナーミラーを幅広い車種に設置出来るよう専用ステーをご用意!純正交換でスッキリ車内をご提供いたします。



AD00

約30種類のブラケットで350車種以上対応!!

※グレード、オプションにより取付不可能場合がございます。

MDR (MR)-Aシリーズ対応表

- <対応製品>
- MDR-A001A
- MDR-A001B
- MR-A002A
- MR-A002B



MDR-Cシリーズ対応表

- <対応製品>
- MDR-C003A1X
- MDR-C005A1G
- MDR-C005B1G



ドライブレコーダー用電源取得配線

ドライブレコーダーの電源取得に!



CAB-DVR01

- 入力電圧: DC12-24V ■出力電圧: DC5V
- 出力電流: 最大2A ■配線長: 約3.5m ■材質: ABS+PC
- 動作温度: -20℃~+85℃



電圧監視機能付駐車監視ケーブル

駐車中の当て逃げやイタズラが心配な方に




MDR-CCAB01

- 素材:PC+高温難燃性ABS樹脂材料 ■電圧:DC12V
- 出力:5V 3A ■使用温度:-10℃~70℃
- ケーブル長さ:約3.5m



microSDカード各種

ドライブレコーダーに最適



- SD-A32G SD-A64G
- SD-A128G SD-A256G
- 容量:32GB、64GB、128GB、256GB
- 規格:SDHC
- スピード規格:Class10



MAXWIN

デジタルインナーミラー特集

2020年11月

フロントカメラ分離式で衝突軽減センサーが有っても取付可能!

8.88インチ

カメラ分離型

前後フルHD画質

逆光に強いWDR

MDR-A001A

※車外設置カメラ

MDR-A001B

※車内設置カメラ

Full HD
1920×1080SONY製
IMX307
センサー採用

- モニター:8.88インチIPS液晶(1920×480pixels)
- 車内カメラ画角(水平/垂直/対角):80°/45°/90°
- 車外カメラ画角(水平/垂直/対角):120°/67°/137°
- 使用温度範囲:-20℃~70℃
- 録画モード:ループ録画
- 記録方式:常時/緊急/駐車監視
- 動画ファイル形式:MOV
- 電源:DC12V専用
- メモリーカード:microSDカード(最大128GB Class10必須)

フロントカメラ




フロントカメラはミラーモニター本体とセパレート

フロントカメラ分離式なのでミラーの向きに影響を受けることなく角度を調節できます。
さらに自動ブレーキシステムユニットにも干渉しないので取付可能!
カメラ一体型の弱点を克服!スライドするとカメラ表示アングルも上下にスライドします。




SONY製IMX307センサー採用WDR/HDR機能を搭載!

自動補正機能WDRを搭載していますので夜間や悪天候時の撮影にも強く、
対向車や後続車のライトによる白飛びを抑え鮮明な記録が可能です。

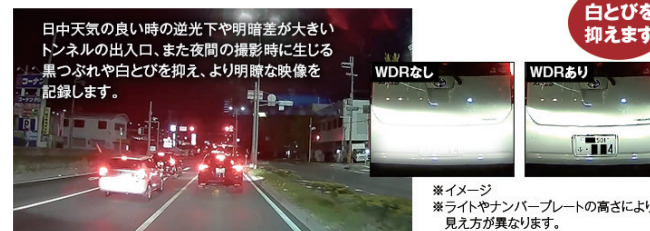


前後同時録画可能なドライブレコーダー機能

フロントFull HD画質、リアFull HD画質の高解像度でキレイな記録
万が一の記録としてだけでなく、ドライブや旅行の思い出を記録できます。

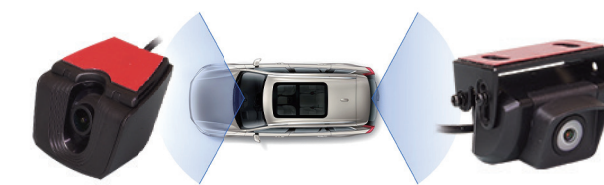


業界初のzoom機能を搭載

サイドミラーで目視した時とデジタルミラーで見た時の車間距離に違和感を無くす為、
リアカメラ表示範囲を調整(拡大・縮小)出来るようになりました。
距離感のつかみやすいリアカメラ映像に切替可能です。

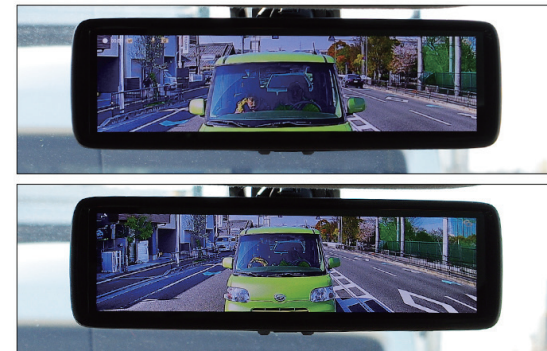

全国LED信号対応

全国のLED信号機に対応、信号機もしっかり記録されます。

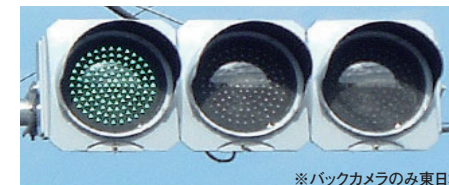

※バックカメラのみ東日本エリアは非対応

純正ミラーまるごと取り替え

純正ミラーをステーごと交換するので、見栄えはスッキリ!
走行中もミラー部分は振動が抑えられしっかり後方が確認できます。
標準装備の取付ステーで**220**車種以上取り付けが可能
別売の取付ステーで**350**車種以上に取付可能
※グレード、オプションにより取付不可能場合がございます。



適合車種表

その他充実の機能

- タッチパネル式で各種操作がカンタンに行えます。
- 安心の駐車監視機能で駐車すると自動的に駐車監視モードに入ります。
- 鏡面は割れにくいガラス素材採用
- バックカメラ連動機能搭載
- 地デジTVノイズ対策済み

フルHD前後同時録画機能搭載デジタルインナーミラー（純正ミラー取り替え型）

純正ミラー
交換型
9.88インチ

右側カメラ仕様

GPS機能搭載

バック連動対応

MDR-C003A1X

Full HD
1920×1080

右側カメラ仕様



- モニター:9.88インチIPS液晶
- 録画解像度:フロント1920×1080/リア1920×1080
- フレームレート:フロント27.5fps/リア25fps
- 〈フロント〉画角(水平/垂直/対角):117°/84°/160°
- 〈リア〉画角(水平/垂直/対角):111°/59°/131°
- メモリーカード:microSDカード(最大128GBClass10必須)
- 記録方式:常時/緊急/駐車監視モード
- 動画ファイル形式:MOV
- 録画モード:ループ録画
- 電源:DC12V専用

HDR/WDR機能で暗い場所でもハッキリ確認！

自動補正機能HDR/WDRを搭載していますので夜間や悪天候時の撮影にも強く、対向車や後続車のライトによる白飛びを抑え鮮明な記録が可能です。



白とびを抑えます

※イメージ
※ライトやナンバープレートの高さにより見え方が異なります。

GPS機能搭載

車両の位置情報や、車両速度情報などを映像と同時に記録することが可能。日時情報もGPSにより自動で補正されるため、手動で設定する必要はありません。




表示アングルの調整が可能

モニター画面にタッチ・上下にスライドするとカメラ表示アングルも上下にスライドします。



前後同時録画可能なドライブレコーダー機能

フロント/リアの2カメラで同時に広範囲を録画可能

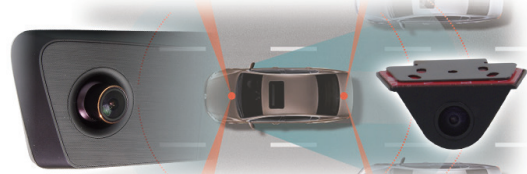純正ミラー
交換型
9.66インチ

カメラ選択可能

GPS機能搭載

バック連動対応

Full HD
1920×1080

MDR-C005A1G



MDR-C005B1G

バックカメラ選択可能



- モニター:9.66インチIPS液晶
- 〈フロントカメラ画角〉:117°/84°/160°
- 〈車外設置カメラ画角〉:112°/60°/140°
- 〈車内設置カメラ画角〉:102°/53°/124°
- 録画解像度:1920×1080
- フレームレート:フロント27.5fps/リア25fps
- 記録方式:常時/緊急/駐車監視モード
- 録画モード:ループ録画
- 電源:DC12V専用
- メモリーカード:microSDカード(最大128GBClass10必須)

バック連動機能付き

バック時見やすいように自動で後方カメラが下へ向きます。障害物や小さなお客様の確認もでき、より広い範囲を確認できます。




車線逸脱警報装置機能

車両逸脱警報機能をONにしている場合、走行中の車線を検出し、走行車線を逸脱している側が赤く点滅し警報音が鳴ります。



全国LED信号対応

全国のLED信号機に対応、信号機もしっかり記録されます。

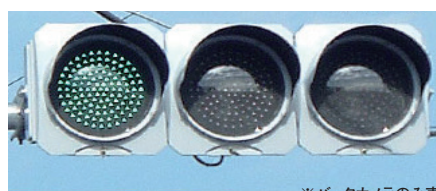

※バックカメラのみ東日本エリアは非対応

地デジTVノイズ対策済



※イメージ

駐車監視機能



純正ミラーまると取り替え

純正ミラーをステーごと交換するので、見栄えはスッキリ！走行中もミラー部分は振動が抑えられしっかり後方が確認できます。標準装備の取付ステーで220車種以上取り付けが可能。別売の取付ステーで350車種以上に取付可能。※グレード、オプションにより取付不可能な場合がございます。



適合車種表

11.88インチ前カメラ分離式フルHD同時録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

フロントカメラが分離式で取付場所に困らない

純正ミラー
被せ型
11.88インチ

選べるリアカメラ

バック連動対応

Full HD
1920×1080

- モニター:11.88インチIPS液晶
- 録画解像度:1920×1080
- フレームレート:フロント27.5fps/リア25fps
- 〈フロントカメラ画角〉:102°/53°/124°
- 〈車外用リアカメラ画角〉:112°/60°/140°
- 〈車内用リアカメラ画角〉:102°/53°/124°
- 録画方式:常時/緊急/駐車監視
- メモリーカード:microSDカード(最大128GB Class10必須)
- 電源:DC12V専用

フロントカメラはモニター本体と分離タイプ

従来のフロントカメラ一体型の弱点を克服！分離式にすることでフロントカメラの向きに影響を受けることなく、ミラーの角度を自由に調節できます。さらに自動ブレーキシステム搭載車でも邪魔にならず取付可能です。

WDR機能搭載

逆光に強いWDR搭載により明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示。悪天候(雨や雪、霧、夜間の路面凍結)時に視認性を高めます。

11.88インチ前後フルHD同時録画機能搭載デジタルルームミラーモニター

リアカメラが選べる大画面フルフラットIPS液晶タイプ

純正ミラー
被せ型
11.88インチ

右側カメラ

バック連動対応

Full HD
1920×1080

- モニター:11.88インチIPS液晶
- 録画解像度:1920×1080
- フレームレート:フロント27.5fps/リア25fps
- 〈フロントカメラ画角〉:118°/69°/148°
- 〈車外用リアカメラ画角〉:112°/60°/140°
- 〈車内用リアカメラ画角〉:102°/53°/124°
- 録画モード:ループ録画
- 記録方式:常時/緊急/駐車監視
- メモリーカード:microSDカード(最大128GB Class10必須)
- 電源:DC12V専用

WDR機能搭載

逆光に強いWDR搭載により明暗差を補正し鮮明で綺麗な映像を表示。悪天候(雨や雪、霧、夜間の路面凍結)時に視認性を高めます。

前後2カメラ同時にフルHD録画可能

フロント200万画素、リア200万画素の高画質カメラで前後同時に記録。事故の記録としてだけでなく、ドライブや旅行の思い出を記録するのに最適な高解像度でキレイな映像が楽しめます。

地デジTVノイズ対策済

地デジの受信やナビのGPS受信などに影響を与えないよう基盤部、レンズ部リアカメラ、電源ケーブルなどにノイズ対策を行っています。(当社基準)

ミラー型ドライブレコーダー（フロントカメラ無し）

後方録画特化型!デジタルインナーミラーとしても大活躍

純正ミラー
被せ型
11.88インチ

IPS高画質液晶

逆光に強いHDR

バックカメラ連動

Full HD
1920×1080SONY製
IMX307
センサー採用

- 11.88インチ大画面、高解像度1480×320(pixel) IPSタッチパネル液晶
- 207万画素SONY IMX307(Starvis) センサー採用
- ハイダイナミックレンジ(HDR)機能搭載、逆光に強く明暗差が激しい場所でも安心
- 後方200万画素フルHD高画質録画可能なドライブレコーダー機能付
- 録画映像が壊れないTSファイルで保存
- リバーズ連動機能対応
- 設置は純正ミラーに被せるだけ。カメラはリア窓内側に貼り付けるだけの簡単設置
- 強い振動が感知されると録画されていたファイルがロックするGセンサー搭載
- 地デジTVノイズ対策済(当社基準)

- モニター:11.88インチIPS液晶(1480×320pixels)
- 録画解像度:1080P H.264
- フレームレート:30fps
- リアカメラ:F.NO≥1.8
- 動画ファイル形式:TS
- ダイナミックレンジ:≥120
- 映像方式:NTSC

MDR-C008A4G
車外設置用リアカメラ付属MDR-C008B4G
車内設置用リアカメラ付属

- 録画モード:ループ録画(1/2/3分)
- 記録方式:常時/緊急/駐車監視
- 車外カメラ画角(水平/垂直/対角):112°/60°/140°
- 車内カメラ画角(水平/垂直/対角):102°/53°/124°
- メモリーカード:microSDカード(最大128GB Class10必須)
- 電源:DC12V/DC用(本体電源入力:DC5V)