

11.88
インチ

日本車仕様

右ハンドルに対応した
右カメラ仕様モデル

《前後同時録画》

フロント	リア
2K	フルHD



11.88インチ 前後同時録画デジタルルームミラー MDR-C007シリーズ

- 2カメラ搭載
- GPS搭載
- HDR機能
- Gセンサー搭載
- アングル調整可
- 駐車監視
- LED信号対応
- ノイズ対策済
- SONY STARVIS
- SONY IMX307 センサー



リアカメラ
車外/車内
設置タイプ
型番:MDR-C007A3

IP67
防水仕様

リアカメラ
車内
設置タイプ
型番:MDR-C007B3

SONY STARVIS
搭載


純正ミラーの見え方に近い幅広11.88インチミラー

リアカメラの映像をあますところなく表示できる、幅広の11.88インチモニター搭載。
9.88インチでは見えているものが小さくなりすぎる傾向にありますが、これが軽減されます。



右ハンドルの日本車に対応した右カメラ仕様

右側にフロントカメラがあることで、車体前方の中央をしっかりと撮影可能。
自動ブレーキシステム搭載車でも本製品では車両前方をクリアに撮影できます。

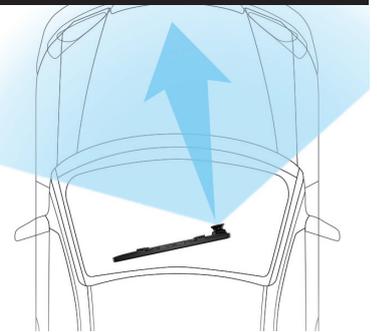


前後同時録画可能なドライブレコーダー機能

フロント/リアの2カメラで同時に広範囲を録画可能。
強い衝撃でファイルロックするGセンサーが搭載されており、録画された映像をミラー本体で再生できます。



表示アングルの調整が可能

モニター画面にタッチ・上下にスライドするとカメラ表示アングルも上下にスライドします。

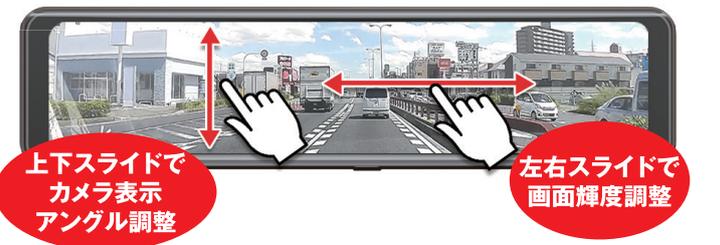

3つの録画機能

- 常時録画
- 衝撃録画
- マニュアル録画

HDR機能

逆光やトンネルの出入り口など明暗差が大きいシーンにおいて、白飛び・黒つぶれの少ない高品質な映像記録が可能です。

LED信号対応

東日本/西日本のLED信号機に対応するようにフロントカメラのフレームレートを設定。

駐車監視機能

衝撃を感知すると録画を行う機能に対応するようにフロントカメラのフレームレートを設定。録画を行う「駐車監視モード」機能を搭載しています。
※別売の3芯電源ケーブルが必要です。

<p>【本体】 ディスプレイ:11.88インチ タッチパネルIPS液晶(静電式) 使用電圧:DC12V/24V(リバース連動線12V対応のみ) 消費電力:最大12W 【フロントカメラ】 イメージセンサー:400万画素カラー-CMOS カメラ画角:H=107° V=55° D=148° F値:F.NO≧2.0 フレームレート:27.5fps 録画解像度:2K(2560×1440)/FHD(1920×1080) 【メモリーカード】 別売microSDカード (最大128GBまで、Class10必須)</p>	<p>【リアカメラ】 イメージセンサー:207万画素カラー-CMOS ■MDR-C007A3 カメラ画角:H=112° V=60° D=140° F値:F.NO≧1.8 フレームレート:25fps 録画解像度:FHD(1920×1080) 付属品:リアカメラ接続ケーブル(長さ10m) ■MDR-C007B3 カメラ画角:H=102° V=53° D=124° F値:F.NO≧2.0 フレームレート:25fps 録画解像度:FHD(1920×1080) 付属品:リアカメラ接続ケーブル(長さ6m)</p>
--	---