MAXWIN

TV + HDMI機器

FireTVstick/DVDプレーヤー ゲーム機などがつながる！



マルチメディアチューナー

自動切替

地デジ DIGITAL ⇔ 1セグ SEG

mini B-CAS タイプ

HDMI入力 HDMI出力

4 TUNER × 4 ANTENNA

FT44H
車載用地デジチューナー

- ワンセグフルセグ自動切替
- 4チューナー×4アンテナ
- 専用リモコン付属
- 電子番組表対応
- 小型フィルムアンテナ
- 12/24V両対応

地デジはフルHDのデジタル高画質出力

デジタル放送に準じたフルHD解像度（1920X1080）に対応。
さらにHDMI/RCA出力が
可能なので様々なモニターに
対応します。



※HDMI接続でモニターが映らない場合は、モニターと本機の解像度設定があっていません。
RCA接続して出力解像度の変更をしてください。


様々なHDMI機器と接続可能

FireTVstick/DVDプレーヤー/ゲーム機
など様々なHDMI機器を接続可能。
テレビ以外の映像を
視聴することも可能です。




フルセグ・ワンセグ自動切替

通常はフルセグ放送で、電波の弱いエリアではワンセグ放送に自動で切り替わります。

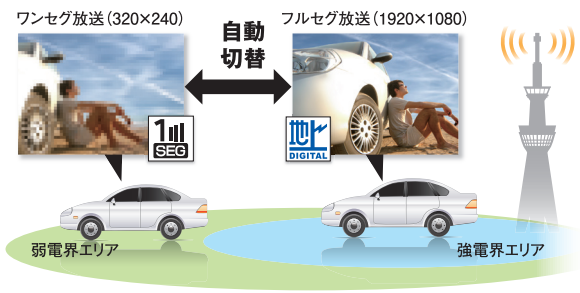

ダイバーシティ方式の4チューナー×4アンテナ

車載用地デジチューナーモジュールを4つ装備しております。
4つのアンテナであらゆる方向から受信した電波を、4つのチューナーモジュールで、
ひとつの画像に合成処理して最適な画像を作り出します。

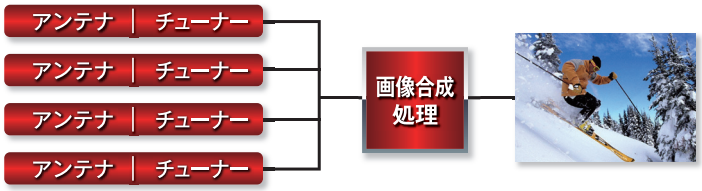


専用リモコン付属



付属のリモコンでチューナーを操作することができます。
リモコンセンサーケーブルを
使って受光部を操作しやすい
場所に設置できて便利です。

■チャンネルスキャン
現在地での受信可能な放送局を
自動で検索します。

■電子番組表
一目で分かる電子番組表機能搭載。
ボタン1つで簡単に番組表を
表示できます。



■番組詳細情報
視聴中の番組の詳細な情報
を見ることができます。

商品型番:FT44H
放送形式:ISDB-T地上デジタル放送方式（日本）
チューナー:4チューナー&4アンテナ仕様
周波数・チャンネル:地上波UHF/470MHz～770MHz（13ch～16ch）
映像・音声出力:RCA×2、HDMI×1
映像・音声入力:HDMI×1
サイズ:約138（W）×87（D）×32（H）mm（突起部を除く）
入力電圧:DC12V/24V

【ご注意】
■HDMI接続でモニターが映らない場合は、モニターと本機の解像度設定があっていません。RCA接続して出力解像度の変更をしてください。
■HDMI入力はRCA出力できません。HDMI出力のみとなります。